

turas

Leuchtenfamilie

vielfach
mehrfach
einfach



i Tagesaktuelle Preise
und technische Daten:
www.regiolux.de

REGIOLUX



turas

Mit der turas war „einfach“ noch nie so vielseitig. Elementare Formen lassen sich einfach in Räumen platzieren, sie spielen in Ihrem Umfeld zuverlässig ihre funktionale Rolle. Die turas-Familie bietet darüber hinaus noch design-integrierte Lösungen für weitere Anwendungen wie Sensorik, die modernen Ansprüchen an Mehrwert gerecht werden.

turas

Leuchtenfamilie
Vielfältigkeit im Überblick




turas	ET	DALI	R 380		R 500		Q 400x400	
Lichtfarbe			830	840	830	840	830	840
Lichtstrom lm			1600 2700	1700 2900	4000	4300	1600 2600	1700 2900
netlife-Steuerungen			 easy41		 easy41	 easy25	 easy41	
netlife mit Casambi-Technik			 2700 lm flex10	 2900 lm flex10				
Notlicht B3								
Notlicht Zentralbatterie								
Insektenschutz								
Diebstahlsicherung								

Highlights


- Besonders geeignet für Flure, Treppenhäuser und Pflegeeinrichtungen
- Easyfix-Schnellmontage: Taster zum einfachen Entriegeln der Leuchteneinheit
- Steckbare Diebstahlsicherung
- Wirksamer Insektenschutzring im Diffusor
- HF-Sensor für ET und DALI inklusive Corridor-Funktion
- Integrierter Baustein für Einzelbatterie B3 und zentrale Notstromversorgung
- LED-Baugruppen austauschbar gemäß EU-Ökodesign-Richtlinie
- Sehr lange Lebensdauer: L80 B10 50.000 h



Optimale, homogene
Lichtverteilung durch
LED-Einzellinse




Insektenschutzring

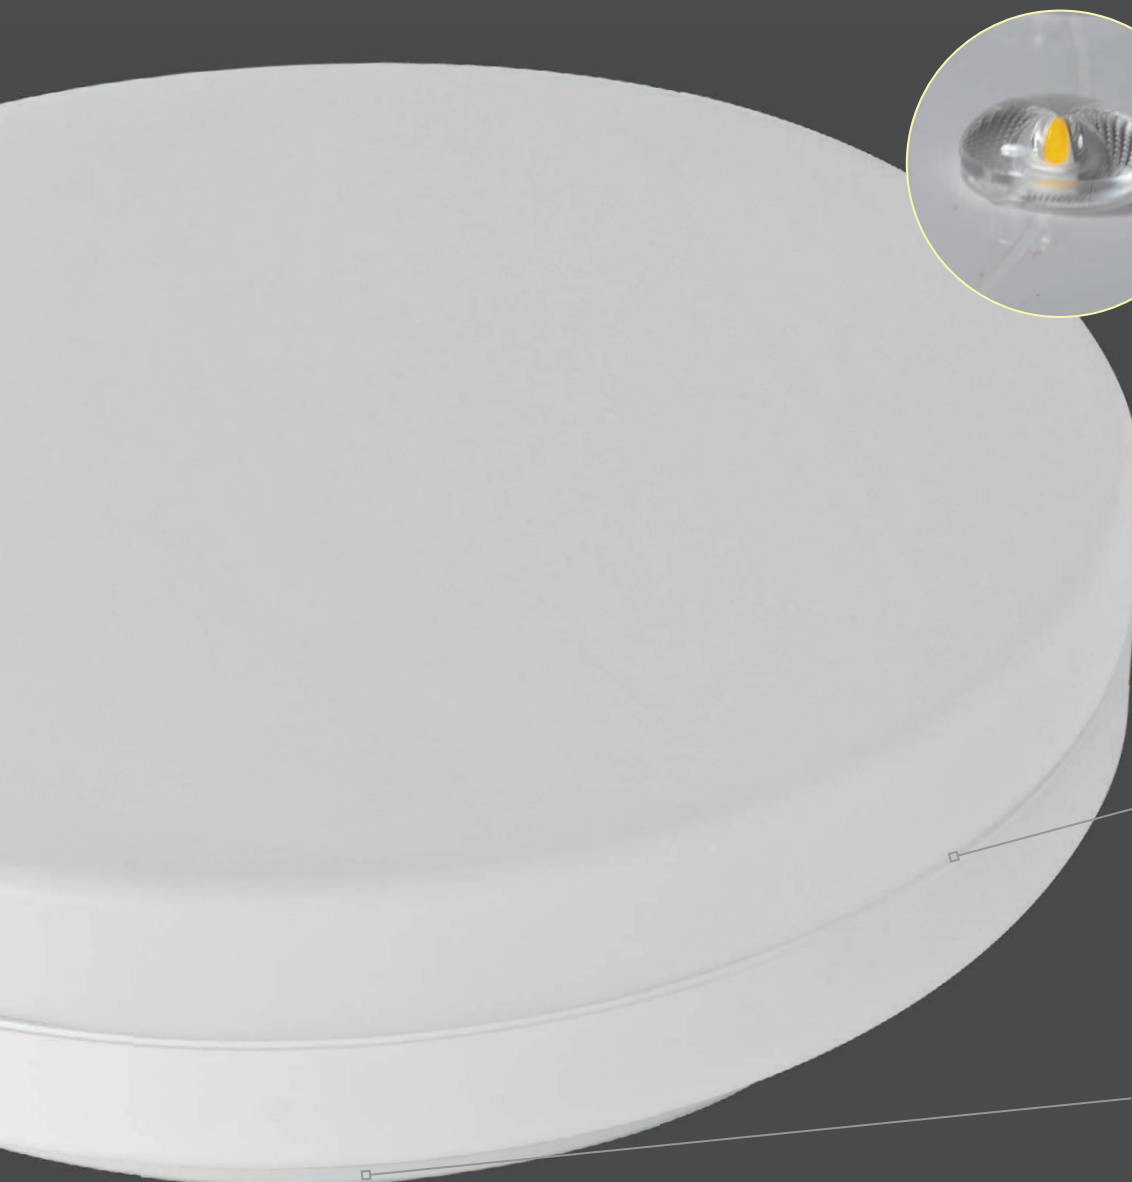

Montageplatte

einfach war noch nie so vielseitig

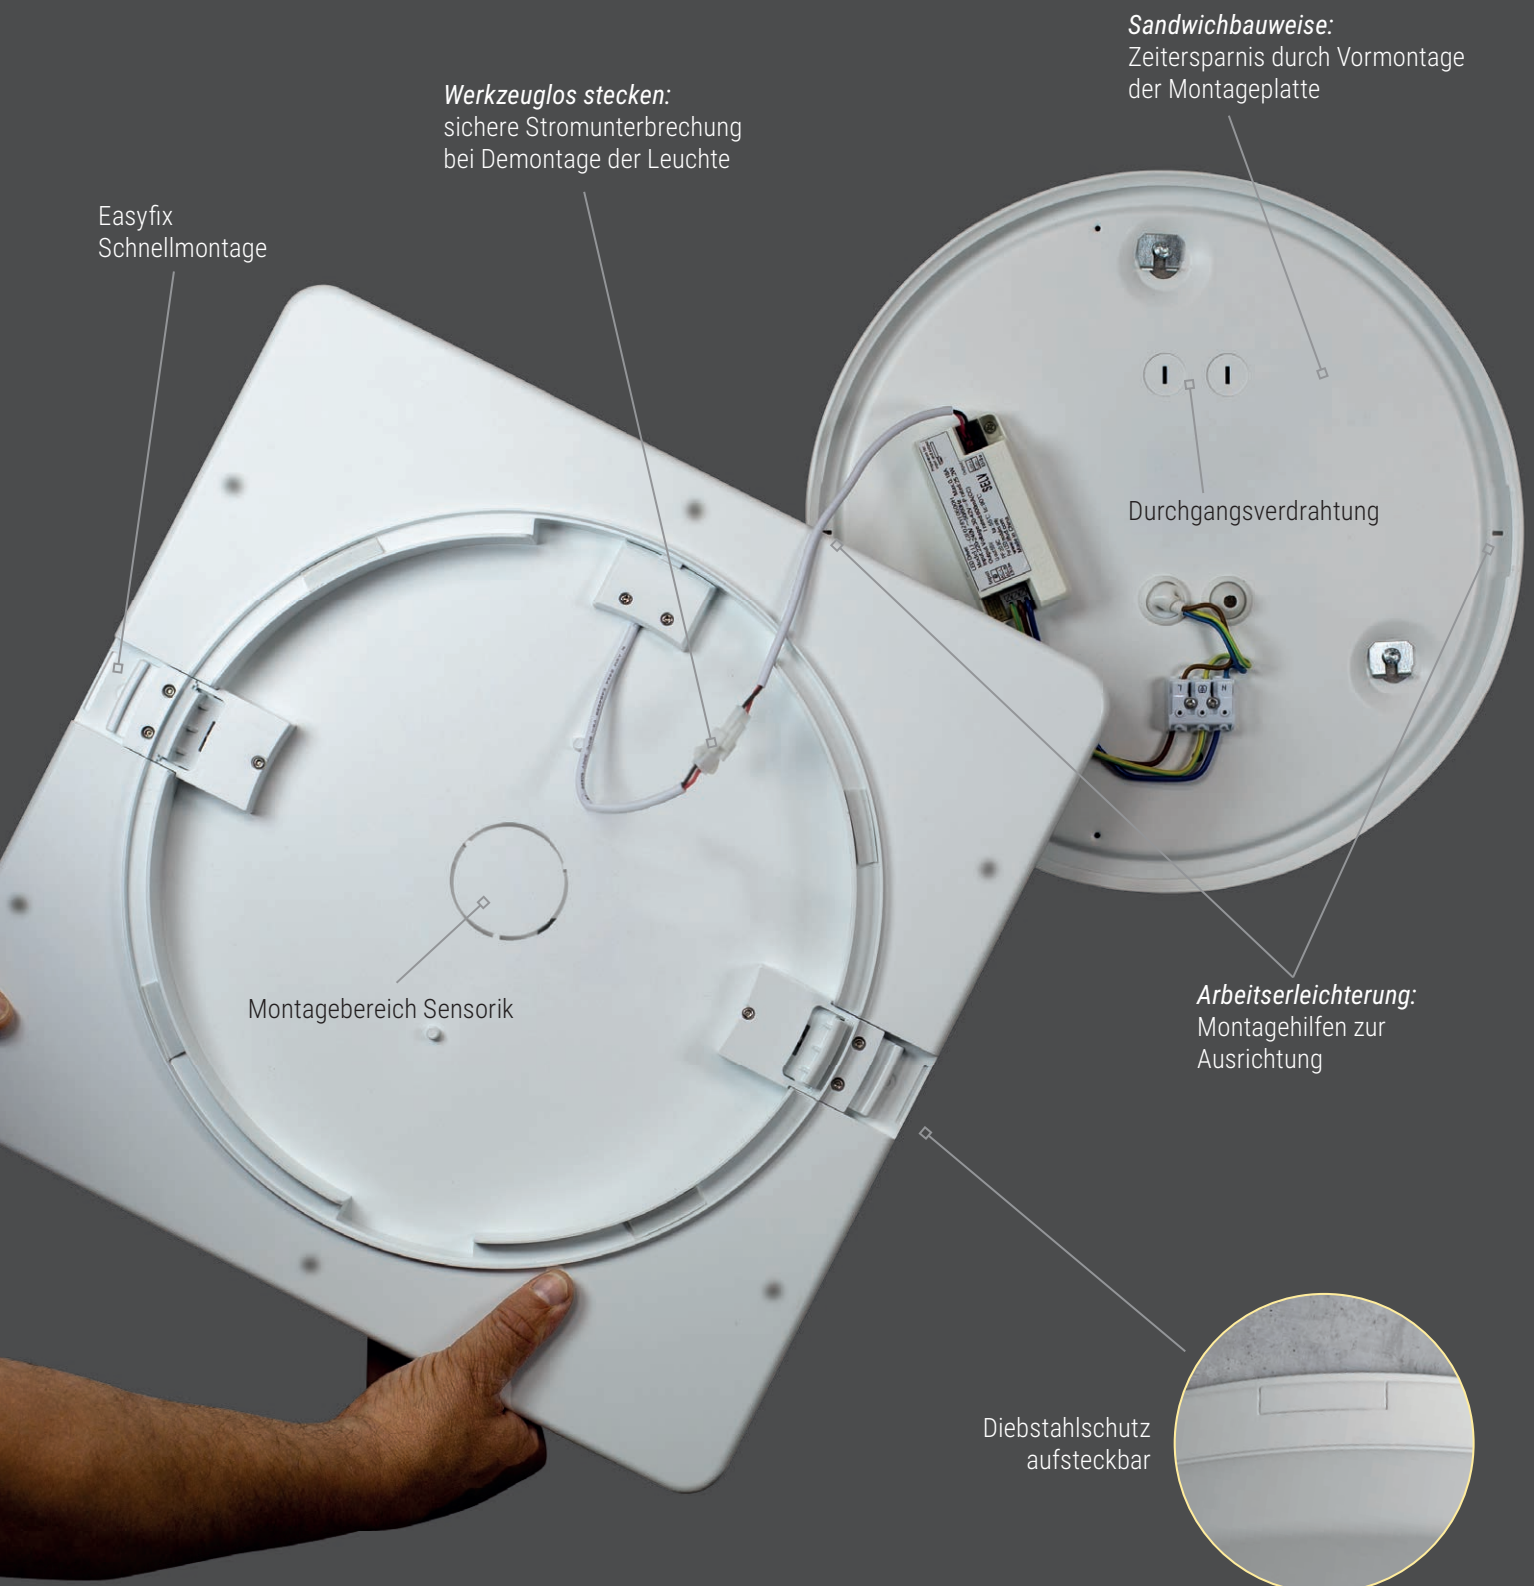

Easyfix
Schnellmontage

Werkzeuglos stecken:
sichere Stromunterbrechung
bei Demontage der Leuchte

Sandwichbauweise:
Zeitersparnis durch Vormontage
der Montageplatte

Durchgangsverdrahtung

Montagebereich Sensorik

Arbeitserleichterung:
Montagehilfen zur
Ausrichtung

Diebstahlschutz
aufsteckbar

turas



turas-TUARO/500 LED ws



turas-TUARO/380 LED ws



3000 K
4000 K



A++ DALI



CE IP40

Montage:

- Decken-Anbau
- Wand-Anbau

Gehäuse:

- Polycarbonat, Stahlblech-Montageplatte
- Farbe weiß (ws), RAL 9003
- Sichtbare Höhe TUARO/380: 52 mm
- Sichtbare Höhe TUARO/500: 61 mm
- TA +10–35°C* (IK03)

Lichttechnik TUARO:

- LED Einzellinsenoptik
- Diffusor opal matt; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend

Leuchtmittel:

- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80/3000 K, 4000 K



Schaltung:

- Elektronischer Treiber ET/DALI
- 230V 50Hz

Anwendungsbereiche:

- Wohnungsbau
- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Warteräume
- Neben-, Technikräume

Maße	Ausführungen	DxH	A1	alternativ A1
TUARO/380	LED	380 x 69	208	180
TUARO/500	LED	500 x 76	277	240

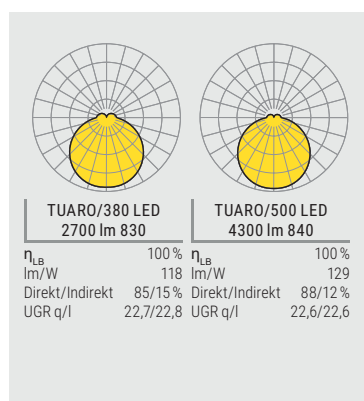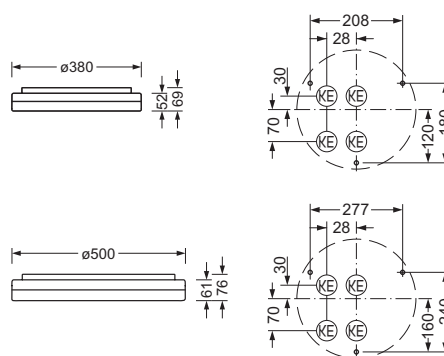



turas-TUARO	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Schaltung	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	Schaltung ¹⁾	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>LED-Einzellinsenoptik und Diffusor opal direkt/indirekt strahlend</i>										
turas-TUARO/380	LED 1600 830	125	13	ET	2190 3024 180	99,00	DALI	2190 3026 680	149,00	1,80
	LED 1700 840	136	13	ET	2190 3014 180	99,00	DALI	2190 3016 680	149,00	1,80
	LED 2700 830	118	23	ET	2190 6024 180	104,00	DALI	2190 6026 680	154,00	1,80
	LED 2900 840	129	23	ET	2190 6014 180	104,00	DALI	2190 6016 680	154,00	1,80



turas-TUARO/500	LED 4000 830	118	34	ET	2190 5024 180	129,00	DALI	2190 5026 680	179,00	3,10
	LED 4300 840	129	34	ET	2190 5014 180	129,00	DALI	2190 5016 680	179,00	3,10



¹⁾Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

Ersatzteile	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg	
	Diffusorwanne TUARO /380	tz	PMMA	D=380mm für TUARO/380	2190 9380 180	22,00	0,90	1
	Diffusorwanne TUARO /500	tz	PMMA	D=500mm für TUARO/500	2190 9500 180	30,00	1,46	1

turas



turas-TUAQO/400 LED ws



A++ DALI IP40

Montage:

- Decken-Anbau
- Wand-Anbau

Gehäuse:

- Polycarbonat, Stahlblech-Montageplatte
- Farbe weiß (ws) RAL 9003
- Sichtbare Höhe TUAQO/400: 52 mm
- TA +10–35°C* (IK02)

Lichttechnik TUAQO:

- LED Einzellinsenoptik
- Diffusor opal matt, Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend

Leuchtmittel:


- LED 50000 h L80/B10
- CRI $\geq$ 80/3000 K, 4000 K

Schaltung:


- Elektronischer Treiber ET/DALI
- 230V 50Hz

Anwendungsbereiche:

- Wohnungsbau
- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Warteräume
- Neben-, Technikräume

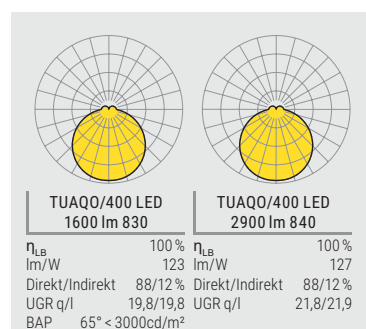


Maße	Ausführungen	DxH	A1	alternativ A1
TUAQO/400	LED	400 x 400 x 69	208	180

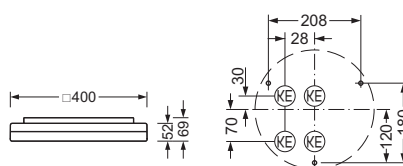



turas-TUAQO	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Schaltung	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	Schaltung ¹⁾	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>LED-Einzellinsenoptik und Diffusor opal direkt/indirekt strahlend</i>										
turas-TUAQO/400	LED 1600 830	123	13	ET	2190 4024 180	106,00	DALI	2190 4026 680	156,00	2,40
	LED 1700 840	134	13	ET	2190 4014 180	106,00	DALI	2190 4016 680	156,00	2,40
	LED 2600 830	116	23	ET	2190 8024 180	111,00	DALI	2190 8026 680	161,00	2,40
	LED 2900 840	127	23	ET	2190 8014 180	111,00	DALI	2190 8016 680	161,00	2,40



¹⁾Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things): 

Ersatzteile	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg	
	Diffusorwanne TUAQO /400	tz	PMMA	L/B=400mm für TUAQO LED	2190 9400 180	24,00	1,20	1



turas – Sicherheitsbeleuchtung

Die grüne LED zeigt die Funktionsbereitschaft einer Notbeleuchtung. Die Sicherheitsleuchte ist unabhängig von der allgemeinen Energieversorgung und soll bei Netzausfall ein gefahrloses Verlassen der Räumlichkeiten ermöglichen. Die normkonforme integrierte Notbeleuchtung steht als Einzelbatterie oder für die zentrale Notstromversorgung zur Verfügung.

Notlicht B3	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Schaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>LED-Einzellinsenoptik und Diffusor opal direkt/indirekt strahlend</i>								
turas-TUARO/380	LED 2700 830	118	23	ET NL-B3	380 x 69	2190 6324 180	254,00	2,10
	LED 2900 840	129	23	ET NL-B3	380 x 69	2190 6314 180	254,00	2,10
turas-TUARO/500	LED 4000 830	118	34	ET NL-B3	500 x 76	2190 5324 180	279,00	3,40
	LED 4300 840	129	34	ET NL-B3	500 x 76	2190 5314 180	279,00	3,40
turas-TUAQO/400	LED 2600 830	116	23	ET NL-B3	400 x 400 x 69	2190 8324 180	261,00	2,60
	LED 2900 840	127	23	ET NL-B3	400 x 400 x 69	2190 8314 180	261,00	2,60

Zentralbatterie	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Schaltung	DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>LED-Einzellinsenoptik und Diffusor opal direkt/indirekt strahlend</i>								
turas-TUARO/500	LED 4000 830	118	34	ET ZB	500 x 76	2190 5524 180	249,00	3,19
	LED 4300 840	129	34	ET ZB	500 x 76	2190 5514 180	249,00	3,19

NL-B3-Leuchten TA max. 30 °C



So steuern Sie Ihre Leuchte per App!

Einfach smart: Die turas-Leuchten **easy25** und **flex10** lassen sich über Bluetooth mit der entsprechenden App manuell steuern und konfigurieren – ganz ohne großen Aufwand!

Die simple Lösung

Die turas **easy41** ist unsere wirtschaftliche Lösung – drahtgebunden und schaltend, aber dennoch mit Sensorik für Tageslicht und Bewegung.

netlife	Kommunikation	Steuer-signal	Erfassungsbereich	Montagehöhe	Betriebs-geräte	Funktionen
easy41		ON/OFF		2–6 m	800 W	HF-Sensor: Bewegungserfassung, Lichtschwellwert
easy25		DALI		2–3 m	max. 15	HF-Sensor: Corridor Function, Guided Light, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen, Bewegungserfassung
flex10		DALI			max. 1	Steuern und manuelles Dimmen via Casambi-App, ver- netzbar mit weiteren Casambi- Modulen

	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Schaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
<i>LED-Einzellinsenoptik und Diffusor opal direkt/indirekt strahlend</i>								
turas-TUARO/380	LED 2700 830	118	23	ET easy41	380 x 69	2190 6424 180	209,00	1,90
	LED 2900 840	129	23	ET easy41	380 x 69	2190 6414 180	209,00	1,90
turas-TUARO/500	LED 4000 830	118	34	ET easy41	500 x 76	2190 5424 180	234,00	3,22
	LED 4300 840	129	34	ET easy41	500 x 76	2190 5414 180	234,00	3,22
turas-TUAQO/400	LED 2700 830	118	23	ET easy41	400 x 400 x 69	2190 8424 180	216,00	2,42
	LED 2900 840	127	23	ET easy41	400 x 400 x 69	2190 8414 180	216,00	2,42
turas-TUARO/500	LED 4000 830	118	34	DALI easy25	500 x 76	2190 5226 680	354,00	3,22
	LED 4300 840	129	34	DALI easy25	500 x 76	2190 5216 680	354,00	3,22
turas-TUARO/380	LED 2700 830	118	23	DALI flex10	380 x 69	2190 6626 680	294,00	1,90
	LED 2900 840	127	23	DALI flex10	380 x 69	2190 6616 680	294,00	1,90

Zubehör	Farbe	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
LC-RX FLEX BT PB 2W	ws	Bluetooth Wandtaster 2-Kanal, 1 Wippe, batterieelos	8450 8107 100	175,00	0,23
LC-RX FLEX BT PB 4W	ws	Bluetooth Wandtaster 4-Kanal, 2 Wippen, batterieelos	8450 8108 100	175,00	0,23



Bildindex

Seite	1	composing: concept w · stock.adobe.com
	2	composing: Maksim · stock.adobe.com
	6	composing: upixa · stock.adobe.com
	8	composing: Artur Golbert · stock.adobe.com
	9	composing: denisismagilov · stock.adobe.com
	10	composing: MATTHIAS BUEHNER · stock.adobe.com
	12	composing: Yuri Bizgajmer · 123rf.com

9999 1640 120 1.A: 7.000 09/20 MA/SCH Änderungen vorbehalten

REGIOLUX @ SOCIAL MEDIA



Regiolux vcard



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de