

turas

Armaturenfamilie

veelvoudig
meervoudig
eenvoudig



REGIOLUX



turas

Met de turas was "eenvoudig" nog nooit zo veelzijdig. Elementaire vormen zijn eenvoudig in ruimtes te plaatsen, waar ze betrouwbaar hun functionele rol in hun omgeving vervullen. De turas-familie biedt daarnaast ook designgeïntegreerde oplossingen voor andere toepassingen, zoals sensoren die voldoen aan de moderne eisen voor toegevoegde waarde.






















turas

Armaturenfamilie
Overzicht van veelzijdigheid



turas

ET DALI

	R 380		R 500		Q 400x400	
Lichtkleur	830	840	830	840	830	840
Lichtstroom lm	1600 2700	1700 2900	4000	4300	1600 2600	1700 2900
netlife-besturingen		 easy41	 easy41	 easy25	 easy41	
netlife met Casambi-techniek	 	 flex10	 flex10			
Noodverlichting B3						
Noodverlichting Centrale accu						
Bescherming tegen insecten						
Diefstalbeveiliging						

turas

Armaturenfamilie

136
lm/W

3000 K
4000 K



DIN EN
12464-1

IP40




Highlights

- Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen en zorginstellingen
- Easyfix-snelmontage: knop voor eenvoudig ontgrendelen van de armatuureenheid
- Steekbare diefstalbeveiliging
- Effectieve insectenbeschermring in de diffusor
- HF-sensor voor ET en DALI inclusief corridorfunctie
- Geïntegreerde module voor enkele accu B3 en centrale noodstroomvoorziening
- LED-modules uitwisselbaar in overeenstemming met de EU Ecodesign-richtlijn
- Zeer lange levensduur: L80 B10 50.000 h



Optimale, homogene
lichtverdeling door
individuele led-lens




Insectenbeschermring

Montageplaat



eenvoudig was nog nooit zo
veelzijdig

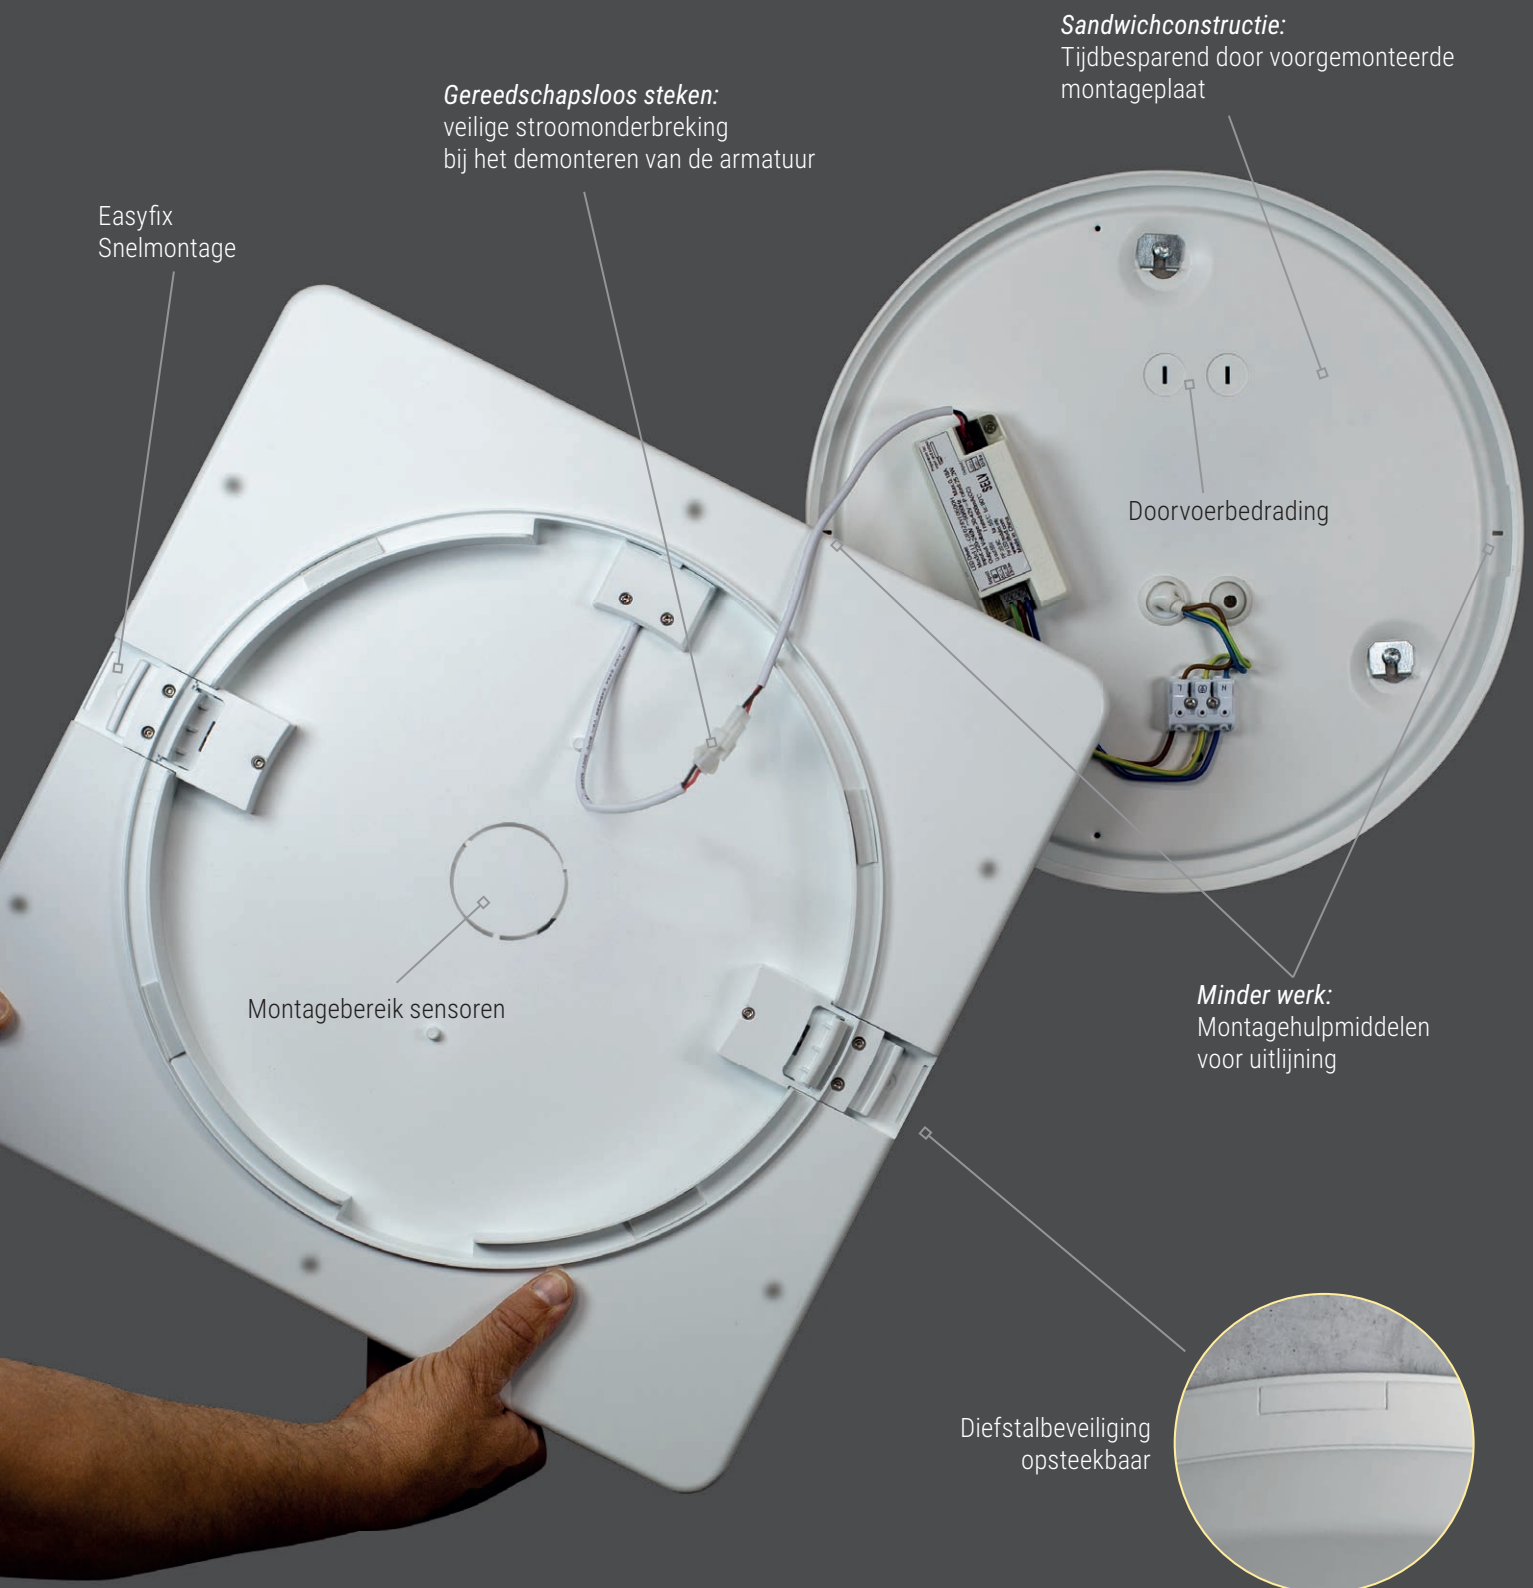

Gereedschapsloos steken:
veilige stroomonderbreking
bij het demonteren van de armatuur

Easyfix
Snelmontage

Sandwichconstructie:
Tijdbesparend door voorgemonteerde
montageplaat

Doorvoerbedrading

Montagebereik sensoren

Minder werk:
Montagehulpmiddelen
voor uitlijning

Diefstalbeveiliging
opsteekbaar

turas



turas-TUARO/500 LED ws



turas-TUARO/380 LED ws



3000 K
4000 K



A++ DALI



IP40

Montage:

- Plafond-opbouw
- Wand-opbouw

Behuizing:

- polycarbonaat, plaatstalen montageplaat
- Kleur wit (ws), RAL 9003
- Zichtbare hoogte TUARO/380: 52 mm
- Zichtbare hoogte TUARO/500: 61 mm
- TA +10-35 °C* (IK03)

Lichttechniek TUARO:

- Individuele LED-lensoptiek
- Diffusor opaal mat; kunststof PMMA
- Lichtverdeling direct/indirect stralend

Lamp:

- LED 50.000h L80/B10
- CRI ≥ 80/3000 K, 4000 K



Schakeling:

- elektronische driver ET/DALI
- 230 V 50 Hz


Toepassingsgebieden:

- Woningbouw
- Gangen
- Trappenhuizen
- Entrees
- Wachtkamers
- Bijvertrekken, technische ruimtes

Maten	Uitvoeringen	DxH	A1	alternatief A1
TUARO/380	LED	380 x 69	208	180
TUARO/500	LED	500 x 76	277	240

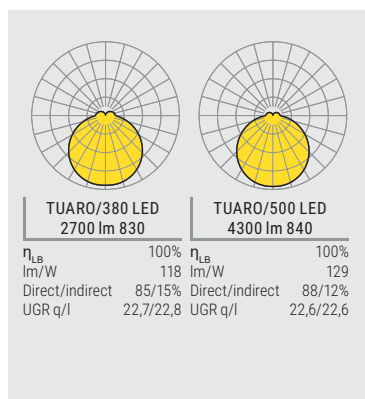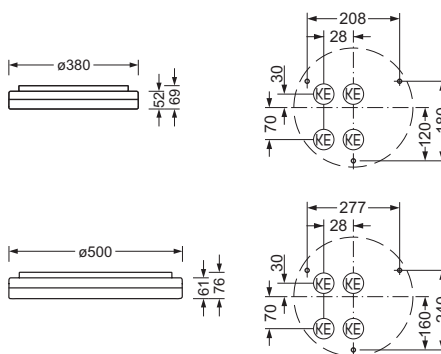





turas-TUARO	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Schakeling	Artikelnr.	Schakeling ¹⁾	Artikelnr.	
<i>enkele LED-lensoptiek en Diffusor opaal mat direct/indirect stralend</i>								
turas-TUARO/380	LED 1600 830	125	13	ET	2190 3024 180	DALI	2190 3026 680	1,80
	LED 1700 840	136	13	ET	2190 3014 180	DALI	2190 3016 680	1,80
	LED 2700 830	118	23	ET	2190 6024 180	DALI	2190 6026 680	1,80
	LED 2900 840	129	23	ET	2190 6014 180	DALI	2190 6016 680	1,80



turas-TUARO/500	LED 4000 830	118	34	ET	2190 5024 180	DALI	2190 5026 680	3,10
	LED 4300 840	129	34	ET	2190 5014 180	DALI	2190 5016 680	3,10



¹⁾Armatuuren geschikt voor IoT (Internet of Things): 

Reserveonderdelen	Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnr.		
	Diffusorkap TUARO /380	tz	PMMA	D=380mm voor TUARO/380	2190 9380 180	0,90	1
	Diffusorkap TUARO /500	tz	PMMA	D=500mm voor TUARO/500	2190 9500 180	1,46	1

turas



turas-TUAQO/400 LED ws



3000 K
4000 K



A++



CE

IP40

Montage:

- Plafond-opbouw
- Wand-opbouw

Behuizing:

- polycarbonaat, plaatstalen montageplaat
- Kleur wit (ws) RAL 9003
- Zichtbare hoogte TUAQO/400: 52 mm
- TA +10–35°C* (IK02)

Lichttechniek TUAQO:

- Individuele LED-lensoptiek
- Diffusor opaal mat, kunststof PMMA
- Lichtverdeling direct/indirect stralend

Lamp:


- LED 50000 h L80/B10
- CRI ≥ 80/3000 K, 4000 K

Schakeling:


- elektronische driver ET/DALI
- 230 V 50 Hz

Toepassingsgebieden:


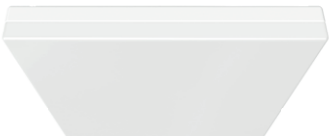
- Woningbouw
- Gangen
- Trappenhuizen
- Entrees
- Wachtkamers
- Bijvertrekken, technische ruimtes

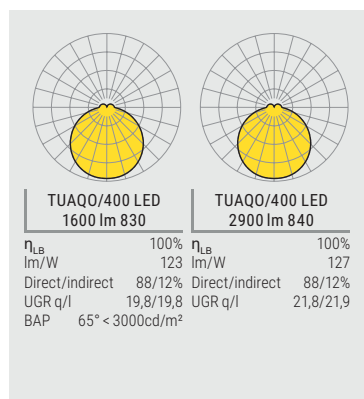

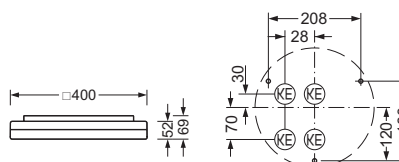

Maten	Uitvoeringen	DxH	A1	alternatief A1
TUAQO/400	LED	400 x 400 x 69	208	180





turas-TUAQO	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Schakeling	Artikelnr.	Schakeling ¹⁾	Artikelnr.	
<i>Individuele LED-lensoptiek en diffusor opaal direct/indirect stralend</i>								
 turas-TUAQO/400	LED 1600 830	123	13	ET	2190 4024 180	DALI	2190 4026 680	2,40
	LED 1700 840	134	13	ET	2190 4014 180	DALI	2190 4016 680	2,40
	LED 2600 830	116	23	ET	2190 8024 180	DALI	2190 8026 680	2,40
	LED 2900 840	127	23	ET	2190 8014 180	DALI	2190 8016 680	2,40


¹⁾ Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things): 


Reserveonderdelen Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnr.		
Diffusorkap TUAQO /400	tz	PMMA	L/B=400mm voor TUAQO LED	2190 9400 180	1,20	1



turas – Veiligheidsverlichting

De groene LED geeft aan of de noodverlichting functioneert. Het veiligheidsarmatuur werkt onafhankelijk van de algemene energievoorziening en moet het mogelijk maken om bij stroomuitval het pand veilig te verlaten. De normconforme geïntegreerde noodverlichting is beschikbaar voor enkele accu of voor de centrale noodstroomvoorziening.

Noodverlichting B3	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Schakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr.	
<i>Individuele LED-lensoptiek en diffusor opaal direct/indirect stralend</i>							
turas-TUARO/380	LED 2700 830	118	23	ET NL-B3	380 x 69	2190 6324 180	2,10
	LED 2900 840	129	23	ET NL-B3	380 x 69	2190 6314 180	2,10
turas-TUARO/500	LED 4000 830	118	34	ET NL-B3	500 x 76	2190 5324 180	3,40
	LED 4300 840	129	34	ET NL-B3	500 x 76	2190 5314 180	3,40
turas-TUAQO/400	LED 2600 830	116	23	ET NL-B3	400 x 400 x 69	2190 8324 180	2,60
	LED 2900 840	127	23	ET NL-B3	400 x 400 x 69	2190 8314 180	2,60

Centrale accu	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Schakeling	DxH	Artikelnr.	
<i>Individuele LED-lensoptiek en diffusor opaal direct/indirect stralend</i>							
turas-TUARO/500	LED 4000 830	118	34	ET ZB	500 x 76	2190 5524 180	3,19
	LED 4300 840	129	34	ET ZB	500 x 76	2190 5514 180	3,19

NL-B3-armaturen TA max. 30 °C



Zo regelt u uw armatuur per app!

Gewoon smart: De turas-armaturen **easy25** en **flex10** kunnen handmatig worden bediend en geconfigureerd via Bluetooth met de bijbehorende app - gemakkelijk en probleemloos!

De simpele oplossing

De turas **easy41** is onze economische oplossing - bedraad en schakelend, maar nog steeds met sensoren voor daglicht en beweging.

netlife	Communicatie	Stuur-sig-naal	Detectiebereik	Montage-hoogte	Bedrijfsap-paratuur	Functies
easy41		ON/OFF		2-6 m	800 W	HF-sensor: Bewegingsdetectie, lichtdrempelwaarde
easy25		DALI		2-3 m	max. 15	HF-sensor: Corridorfunctie, Guided Light, daglichtregeling, handmatig dimmen, bewegingsdetectie
flex10		DALI			max. 1	Besturen en handmatig dimmen via Casambi-app, netwerk met andere Casambi-modules mogelijk

	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Schakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr.	
<i>Individuele LED-lensoptiek en diffusor opaal direct/indirect stralend</i>							
turas-TUARO/380	LED 2700 830	118	23	ET easy41	380 x 69	2190 6424 180	1,90
	LED 2900 840	129	23	ET easy41	380 x 69	2190 6414 180	1,90
turas-TUARO/500	LED 4000 830	118	34	ET easy41	500 x 76	2190 5424 180	3,22
	LED 4300 840	129	34	ET easy41	500 x 76	2190 5414 180	3,22
turas-TUAQO/400	LED 2700 830	118	23	ET easy41	400 x 400 x 69	2190 8424 180	2,42
	LED 2900 840	127	23	ET easy41	400 x 400 x 69	2190 8414 180	2,42
turas-TUARO/500	LED 4000 830	118	34	DALI easy25	500 x 76	2190 5226 680	3,22
	LED 4300 840	129	34	DALI easy25	500 x 76	2190 5216 680	3,22
turas-TUARO/380	LED 2700 830	118	23	DALI flex10	380 x 69	2190 6626 680	1,90
	LED 2900 840	127	23	DALI flex10	380 x 69	2190 6616 680	1,90

Toebehoren	Kleur	Details	Artikelnr.	
LC-RX FLEX BT PB 2W	ws	Bluetooth wandknop 2-kanaals, 1 wipschakelaar, zonder batterijen	8450 8107 100	0,23
LC-RX FLEX BT PB 4W	ws	Bluetooth wandknop 4-kanaals, 2 wipschakelaars, zonder batterijen	8450 8108 100	0,23



Index afbeeldingen

Pagina	1	composing: concept w · stock.adobe.com
	2	composing: Maksim · stock.adobe.com
	6	composing: upixa · stock.adobe.com
	8	composing: Artur Golbert · stock.adobe.com
	9	composing: denisismagilov · stock.adobe.com
	10	composing: MATTHIAS BUEHNER · stock.adobe.com
	12	composing: Yuri Bizgajmer · 123rf.com

9999 1641 620 T.A 500 09/20 MA/SCH Behoudens veranderingen

Agent voor Nederland:
Van Klingeren industrial agencies
Tel.: 0348-416170
E-mail: info@regiolux.nl
Internet: www.regiolux.nl

REGIOLUX @ SOCIAL MEDIA



Regiolux vcard



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de