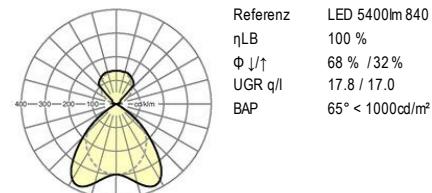


Pendelleuchte - MIRO® Micro-Parabolraster seidenmatt - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbinder aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels MIRO® Micro-Parabolraster seidenmatt aus Aluminium, reflexionsverstärktem, mit Niederquerschnitts-Lamellen, selbstrastend, bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten, Verbinder, Durchgangsverdrahtung und Y-Seilaufhängungen SAYE-PS/SAY-DZ mit Abhängelänge 1900 mm je nach Leuchtenanordnung separat bestellen.

KENNDATEN


Bestellnummer	60513024165
GTIN (EAN)	4020863379071
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

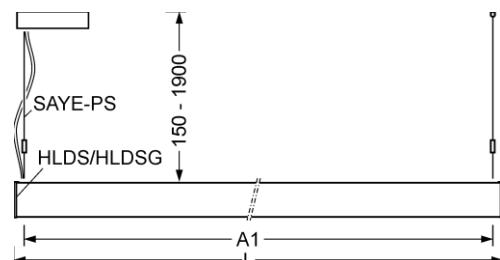
Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	47W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	5703lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	123lm/W
Ausstrahlungswinkel	$105^\circ (\text{C}0)/110^\circ (\text{C}90)$
UGR q/l	17.8 / 17.0

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH)	1476mm x 85mm x 72mm
Gewicht (netto)	3.7kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/60513024165>

