hokal-HLEX T5 1x28/54W • vw RAL 9016 • EVG DALI • 60521946660

REGIOLUX

Einbauleuchte - Micro-Parabolraster seidenmatt - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband; weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, Lichtreflexionsgrad 97%, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten und Universalbefestigungsbügel UBD für ausgeschnittene Decken bzw. WSPHL für Paneeldecken, bitte separat bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	60521946660
EAN-Nummer	4020863252657
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	EVG multi DALI (1 Stück)
Systemleistung	58 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A1

LICHTTECHNIK

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T5 1x28/54W G5
UGR q/l	20.7 / 19.9 (54W)

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1176 x 84 x 76 mm
Tiefe	72 mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD], Paneeldecken [PD] (Modul 100)
Deckenausschnitt LxB/D	L(+L+L..)+10 x 74 mm
Einbautiefe	170 [AD] mm
Gewicht (netto)	2.28 kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage, Deckeneinbau-Lichtbandmontage



Bestückung	T5 1x54W
ηLB	67 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.7 / 19.9
BAP	65° < 1000cd/m²



Maße

L	1176 mm	Länge
B	84 mm	Breite
H	76 mm	Höhe
T	72 mm	Tiefe
DA(L/LB)	L(+L+L..)+10	Schnittmaß Länge (Lichtband)
DA(B)	74 mm	Schnittmaß Breite
DS min	10 mm	Deckenstärke miminal
DS max	40 mm	Deckenstärke maximal
Et(AD)	170 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
Et(PD)	170 mm	Deckenabstand minimal (Paneldecke)
MBPD1	100 mm	Modulmaß Breite (Paneldecke)

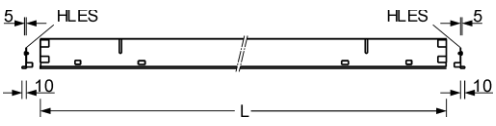

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/60521946660