

**Einbauleuchte - Micro-Parabolraster hochglänzend - direkt strahlend**

Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband; weiß beschichtet ähnlich RAL 9016; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster mit Reinstsilber-Beschichtung, hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik mit Niederquerschnitts-Lamellen, Lichtreflexionsgrad 97%, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten und Universalbefestigungsbügel UBD für ausgeschnittene Decken bzw. WSPHL für Paneeldecken, bitte separat bestellen.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	60521954170
EAN-Nummer	4020863252688
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC 10 VDE, F, Indoor, CE

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	EVG multi (1 Stück)
Systemleistung	52 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T5 1x35/49/80W G5
UGR q/l	20.1 / 19.5 (49W)

**MECHANIK**



Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxD	1476 x 84 x 76 mm
Tiefe	72 mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD], Paneeldecken [PD] (Modul 100)
Deckenausschnitt LxB/D	L(+L+L...)+10 x 74 mm
Einbautiefe	170 [AD] mm
Gewicht (netto)	3.17 kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage, Deckeneinbau-Lichtbandmontage

**Maße**

L	1476 mm	Länge
B	84 mm	Breite
H	76 mm	Höhe
T	72 mm	Tiefe
DA(L/LB)	L(+L+L...)+10	Schnittmaß Länge (Lichtband)
DA(B)	74 mm	Schnittmaß Breite
DS min	10 mm	Deckenstärke minimal
DS max	40 mm	Deckenstärke maximal
Ei(AD)	170 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
Ei(PD)	170 mm	Deckenabstand minimal (Paneeldecke)
MBPD1	100 mm	Modulmaß Breite (Paneeldecke)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/60521954170>

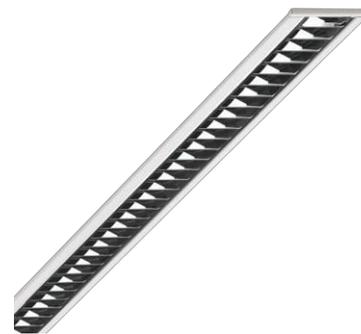

Bestückung	T5 1x49W
ηLB	76 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.1 / 19.5
BAP	65° < 1000cd/m²

