


Leitfaden Typenbezeichnungen

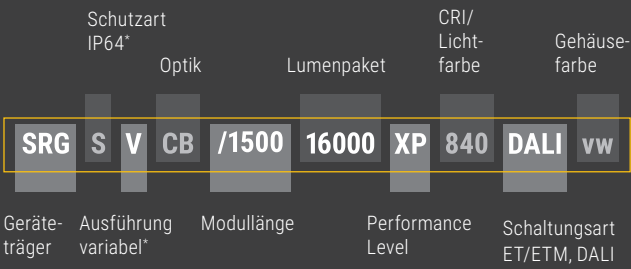

*Die Buchstaben „S“ (Schutzart) und „V“ (variable Ausführung) entfallen bei Schutzart IP20 bzw. fixer Ausführung.

Sanierung kann mehr.

Light Upgrade 360° optimiert beste-
hende Beleuchtung ganzheitlich – auf
Basis von Nutzung, Technik und Wirt-
schaftlichkeit. Vom gezielten Leuchtentausch über Sensorik
bis zur kompletten Neugestaltung: immer passend zu Ihren
Anforderungen.

Verpackungskonzept BigPac

- » Für große Mengen konzipiert
- » Spart Zeit und Geld: weniger auspacken, sofort montieren
- » Schont die Umwelt: weniger Verpackung, weniger Abfall

Doppelt sparen! Bis zu 15% Zeitersparnis, bis zu 50%
weniger Müll.

SRT DC

700 V Gleichstrom-Version



- » Effizienz neu gedacht – erneuerbare Energie
direkt nutzen

- » Systemenergieersparnis von bis zu 15%

- » Effizient: bis zu 202 lm/W bei 100.000 h
Lebensdauer – 10 Jahre Garantie

- » Ressourcenschonend mit deutlich
reduzierten Einspeisepunkten

BTO | Build
to
Order

GEBAUT FÜR IHRE
ANFORDERUNGEN.

Jedes Projekt stellt individuelle Anforderungen. Mit Build-to-
order konfigurieren wir Ihr SRT-Lichtbandsystem exakt nach
Ihren Vorgaben – von Lichtfarbe, Gehäusefarbe und Sonder-
längen bis hin zu speziellen Verdrahtungen, Funktionen und
projektbezogenen Ausführungen.

Genau so, wie Ihr Projekt es braucht.

SRT	Einzellinsenoptik			Einzellinsen-/ Mikroprismenoptik	Mikroprismenoptik	Diffusoroptik		
	Central.Line.Optic			OptiLens®	vedara	opal	geeist	prismiert
Performance Level	Economy	Powerful	Xtreme					
Anwendung								
Schutzart								
Modüllänge	/1500	/1500, /2250		/1500	/1200, /1500	/1500		
Gehäusefarbe								
Lichtstrom [lm]	4000–13000 lm	4000–22000 lm	4000–25000 lm	3000–14000 lm	5000–6200 lm	5000–10000 lm	4000–11000 lm	5000–11000 lm
Effizienz max. [lm/W]	178 lm/W	201 lm/W	215 lm/W	171 lm/W	144 lm/W	180 lm/W	163 lm/W	191 lm/W
Lebensdauer	50000 h L80/B10	75000 h L80/B10	100000 h L90/B10	75000 h L80/B10	75000 h L80/B10	50000 h L80/B10	50000 h L80/B10	50000 h L80/B10
Umgebungs- temperatur [ta]	–20 °C bis +45 °C	–20 °C bis +45 °C	–20 °C bis +50 °C	–20 °C bis +45 °C	+25 °C bis +35 °C	–20 °C bis +45 °C	–20 °C bis +45 °C	–20 °C bis +45 °C
Garantiezeit¹)	5 Jahre	7 Jahre	bis zu 10 Jahre	7 Jahre	7 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Lichtfarbe								
Entblendung	≤19/BAP/≤22/≤25/≤28			≤19/BAP/≤22	≤19/BAP	≤25/≤28	≤28	≤22/≤25
Montagehöhe	3–5 m			2,5–5 m	2,5–5 m	2,5–5 m	2,5–5 m	2,5–5 m
Lichtverteilung	 .CB 95° / 95°			 .NB 70° / 70°	 vedara 100° / 90°	 .LK 130° / 110°	 .BG 110° / 125°	 .LP 45° / 100°
Typ	3–5 m			3–12 m				
Abstrahlwinkel	 .CTB 80° / 80°			 .NTB 55° / 55°				
C0/C90	 .CT 25° / 80°	 .CXT 25° / 55°						
	 .CDA 80° / 100°	 .CA 35°		 .NA 25°				
	 .CG 105° / 110°							

Online konfigurieren:

www.regiolux.de/de/Service/Tools

Regiolux GmbH

Hellinger Straße 3

D 97486 Königsberg

T +49 9525 89 0

info@regiolux.de

www.regiolux.de

¹)Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de


²)BTO – Build to Order. Details finden Sie links unten auf dieser Seite.

9999 3231 126 1 A 2000 09/26 MA/ST Änderungen vorbehalten

REGIOLUX

SRT
Lichtband

Flexibel, passgenau und 100% variabel

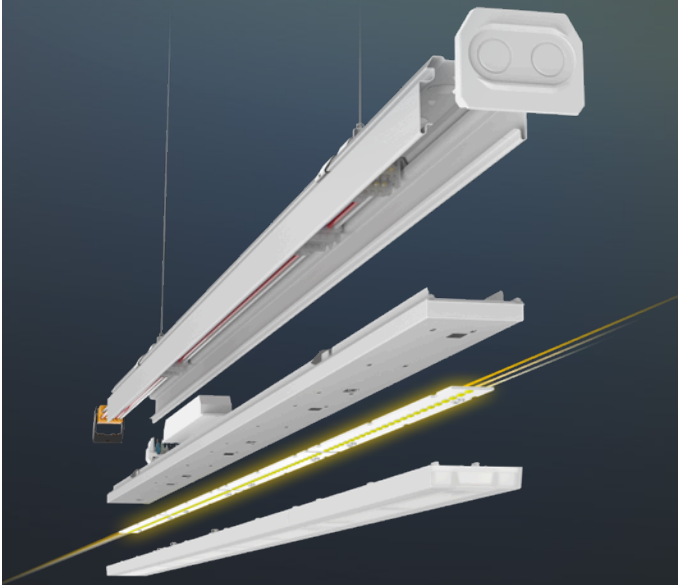

Made in Germany

40
JAHRE
Seit 1982 rückwärtskompatibel

KOMPETENZ,
DIE WEITER DENKT.
SEIT ÜBER 40 JAHREN.

Über 40 Jahre Rückwärtskompatibilität stehen für Kontinuität
und Investitionssicherheit. Individuelle BTO-Lösungen und
umfassender Service führen diesen Anspruch konsequent
weiter – für eine Lichtbandlösung, die genau zu Ihren
Anforderungen passt.

Sprechen Sie mit uns über Ihr Projekt.



Online konfigurieren:

www.regiolux.de/de/Service/Tools




REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

9999 3231 126 1.A 2000 09/26 MA/ST Änderungen vorbehalten


¹Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de
²BTO – Build to Order. Details finden Sie links unten auf dieser Seite.

SYSTEMÜBERSICHT

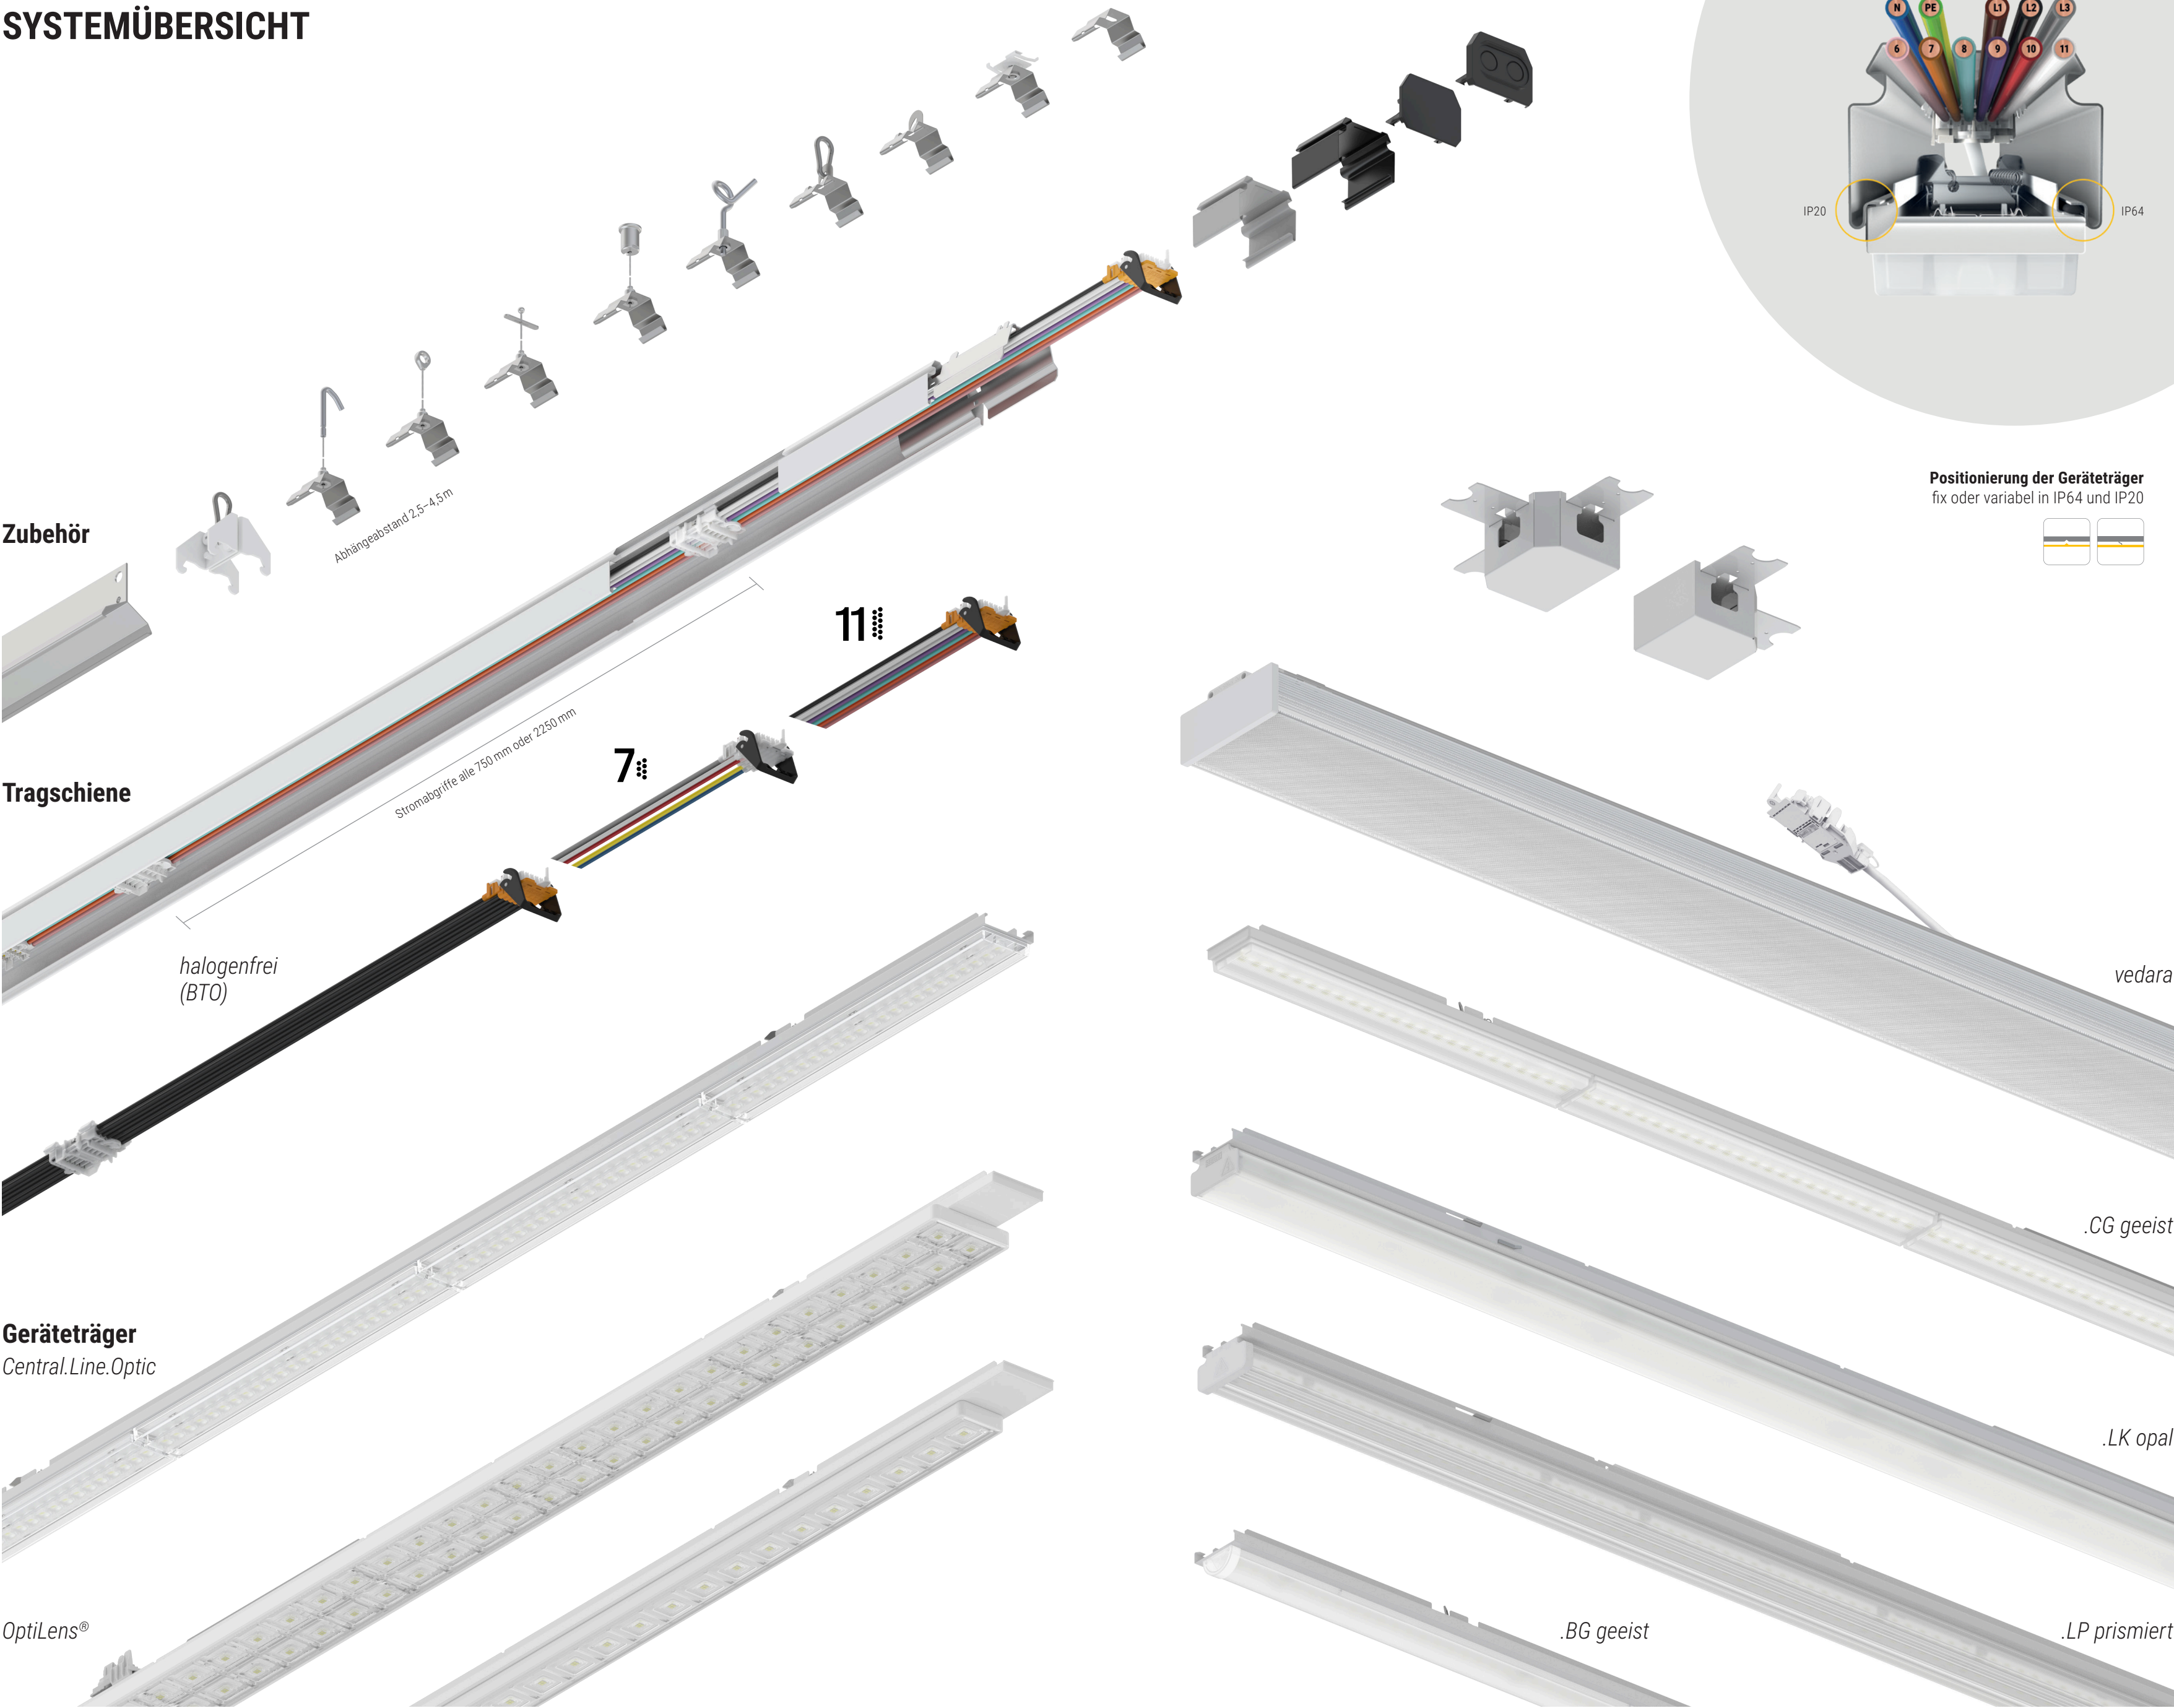


FUNKTIONSMODULE


Strahler *camu*

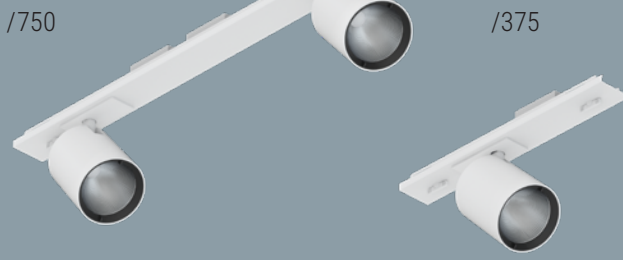


Lichtmanagement *netlife*

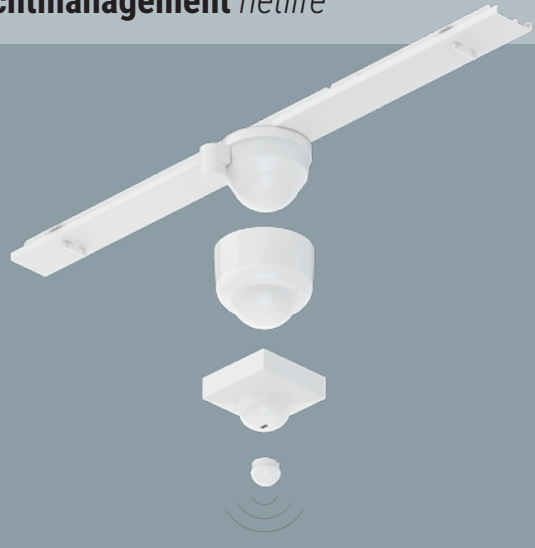

Sicherheitsbeleuchtung *safe*

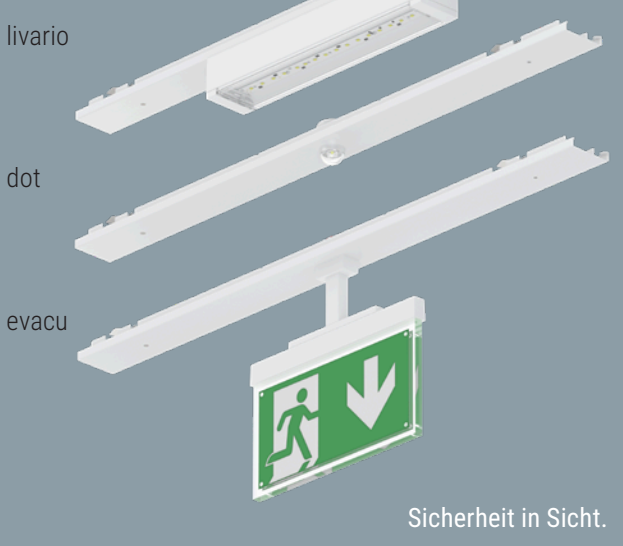

Stromschiene *SRGD*

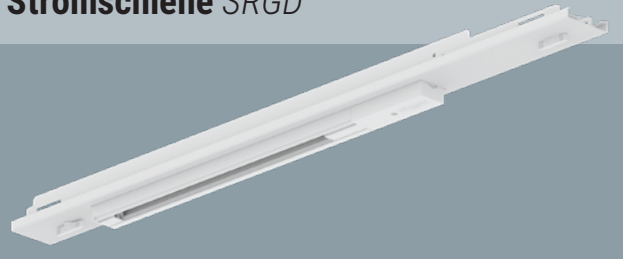

Montage-Geräteträger für *alevo*

