


Directive désignations du type

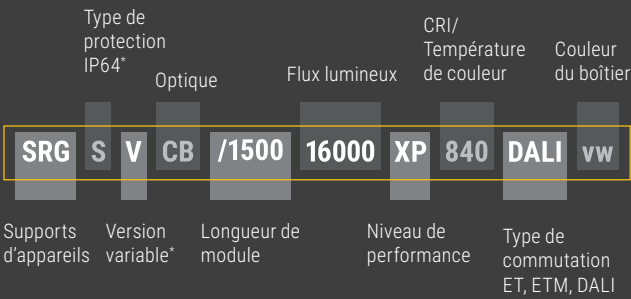

*Les lettres « S » (type de protection) et « V » (version variable) n'apparaissent pas pour le type de protection IP20 ni pour la version fixe.

Plus qu’une simple rénovation.

Light Upgrade 360° optimise la totalité de l'éclairage existant, en se basant sur l'utilisation, la technique et la rentabilité. Du remplacement ciblé d'un luminaire à une conception entièrement nouvelle, en passant par les capteurs, l'adaptation à vos exigences est permanente.



Concept d’emballage BigPac

- » Conçu pour les grandes quantités
- » Économise du temps et de l'argent : moins à déballer, monter tout de suite
- » Préserve l'environnement : moins d'emballage, moins de déchets

Gagner sur les deux tableaux ! Gain de temps jusqu'à 15 %, jusqu'à 50 % de déchets en moins.

SRT DC

Version 700 V courant continu



- » L'efficacité repensée – utiliser directement l'énergie renouvelable
- » Économies d'énergie dans le système pouvant atteindre 15 %
- » Efficace : jusqu'à 202 lm/W pour une longévité de 100000 h – garantie 10 ans
- » Ménage les ressources avec nettement moins de points d'alimentation

BTO | Build to Order

CONSTRUIT POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES.

Tout projet a ses exigences spécifiques. Avec Build-to-order, nous configurons votre système de bande lumineuse SRT en respectant vos indications à la lettre, qu'elles concernent la température de couleur, la couleur du boîtier et les longueurs hors-série ainsi que les câblages spéciaux, les fonctions et les versions liées au projet.

Exactement comme votre projet l'exige.

SRT	optique à lentilles individuelles			Optique à lentilles individuelles/ microprismatique	Optique microprismatique	Optique à diffuseur		
	Central.Line.Optic			OptiLens®	vedara	opalin	dépoli	prismatique
Niveau de performance	Economy	Powerful	Xtreme					
Application								
Type de protection								
Longueur de module	/1500	/1500, /2250		/1500	/1200, /1500	/1500		
Couleur du boîtier								
Flux lumineux [lm]	4000–13000 lm	4000–22000 lm	4000–25000 lm	3000–14000 lm	5000–6200 lm	5000–10000 lm	4000–11000 lm	5000–11000 lm
Efficacité maxi. [lm/W]	178 lm/W	201 lm/W	215 lm/W	171 lm/W	144 lm/W	180 lm/W	163 lm/W	191 lm/W
Longévité	50000 h L80/B10	75000 h L80/B10	100000 h L90/B10	75000 h L80/B10	75000 h L80/B10	50000 h L80/B10	50000 h L80/B10	50000 h L80/B10
Température ambiante [ta]	–20 °C à +45 °C	–20 °C à +45 °C	–20 °C à +50 °C	–20 °C à +45 °C	+25 °C à +35 °C	–20 °C à +45 °C	–20 °C à +45 °C	–20 °C à +45 °C
Durée de garantie ¹⁾	5 ans	7 ans	jusqu'à 10 ans	7 ans	7 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Température de couleur	830 840 865	830 840 865 927–965 CRI ≥90 B10 2)	840 CRI ≥90 B10 2)	930 940 927–965	940 927–965 B10 930 B10 965 B10 2)	830 840 927–965 B10 CRI ≥90 B10 2)	840 830 B10 865 B10 2)	830 840 CRI ≥90 B10 2)
Anti-éblouissement	≤19 / PTE / ≤22 / ≤25 / ≤28			≤19 / PTE / ≤22	≤19 / PTE	≤25 / ≤28	≤28	≤22 / ≤25
Hauteur de montage								
Répartition de la lumière								
Type								
Angle de rayonnement C0/C90								
	3–5 m .CB 95°/ 95°			2,5–5 m .NB ^[BAP] 70°/ 70°	2,5–5 m vedara ^[BAP] 100°/ 90°	2,5–5 m .LK 130°/ 110°	2,5–5 m .BG 110°/ 125°	2,5–5 m .LP 45°/ 100°
	3–5 m .CTB ^[BAP] 80° / 80°			3–12 m .NTB ^[BAP] 55°/ 55°				
	6–12 m .CT 25°/ 80°	>10 m .XT 25°/ 55°						
	3–4 m .CDA 80°/ 100°	3–4 m .CA 35°		3–4 m .NA 25°				
	2,5–5 m .CG 105°/ 110°							

Configurer en ligne :

www.regiolum.de/de/Service/Tools

Regiolum GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolum.de
www.regiolum.de

¹⁾Vous trouverez des données détaillées et à jour sur www.regiolum.de
²⁾BTO – Build to Order. Vous trouverez les détails en bas à gauche sur cette page.

9999 3231 326 1 A 200 09/26 MA/ST


Sous réserve de modifications

REGIOLUX

SRT

Bande lumineuse

Flexible, ajusté et 100 % variable

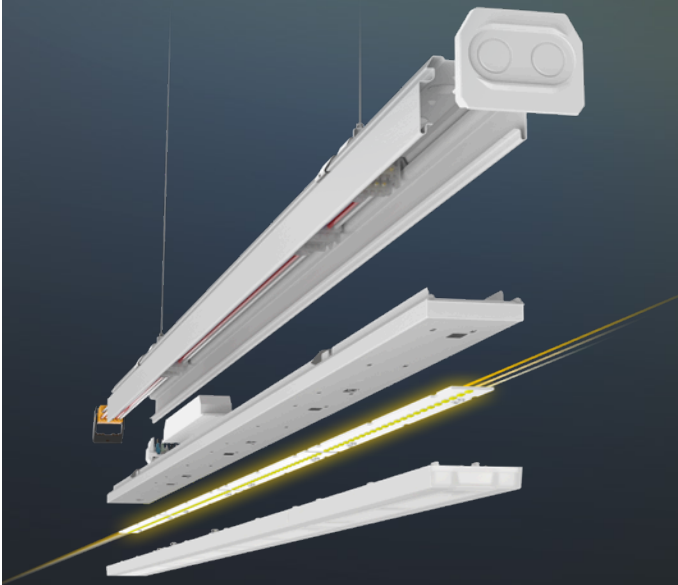

Made in Germany

40 JAHRE
Seit 1982 rückwärtskompatibel

UNE COMPÉTENCE
QUI VOIT PLUS LOIN.
DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

Depuis plus de 40 ans, la **rétrocompatibilité** garantit continuité et sécurité d'investissement. Des solutions BTO Individuelles et **un service complet** prolongent systématiquement cette prétention, pour vous proposer des bandes lumineuses qui répondent exactement à vos exigences..

Parlez-nous de votre projet.



Configurer en ligne :
www.regiolux.de/de/Service/Tools



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

9999 3231 326 1 A 200 09/26 MA/ST Sous réserve de modifications

¹⁾Vous trouverez des données détaillées et à jour sur www.regiolux.de.

²⁾BTO – Build to Order. Vous trouverez les détails en bas à gauche sur cette page.

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

Accessoires

Rail support

Support d'appareils

Central.Line.Optic

OptiLens®

Écart de suspension 2,5 - 4,5 m


sans halogènes
(BTO)

Branchement tous les 750 mm ou 2250 mm

11

7

Positionnement des supports d'appareils
fixe ou variable en IP64 et IP20

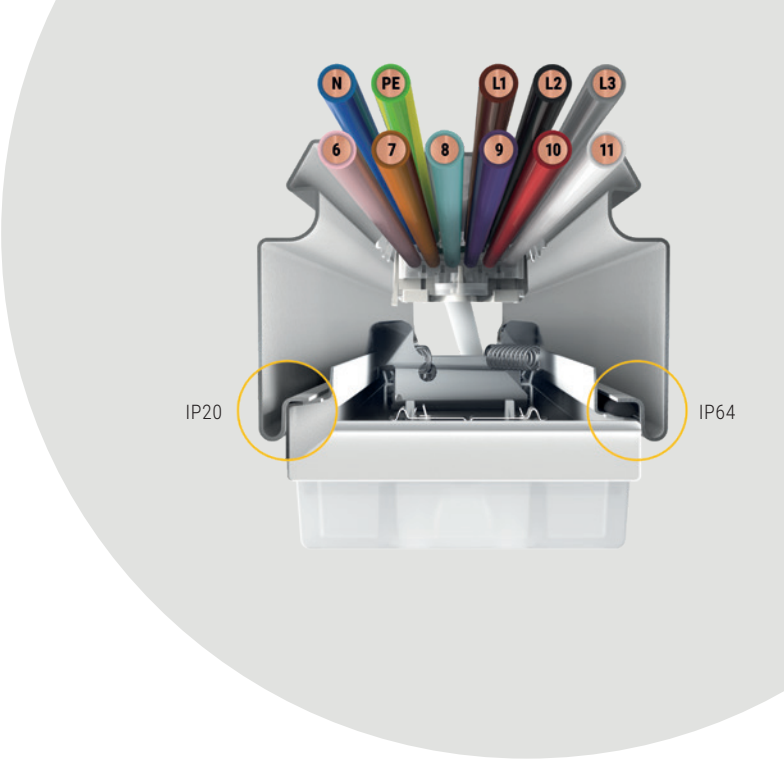

MODULES FONCTIONNELS

Spot *camu*

/750



/375



Gestion de l'éclairage *netlife*



Éclairage de sécurité *safe*

livario



dot




evacu




Sécurité à vue.

Rail conducteur *SRGD*

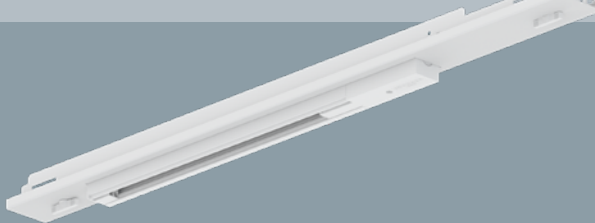

Support d'appareils pour montage *pour aleva*

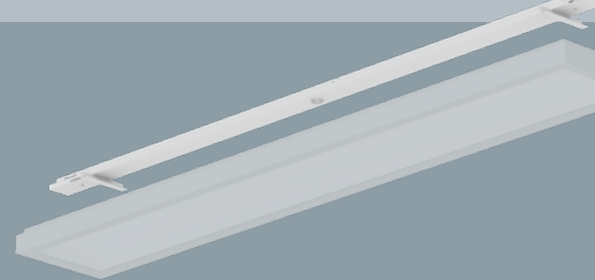

vedara

.CG dépoli

.LK opalin

.BG dépoli

.LP prismatique