

Handleiding typeaanduidingen

Bescher-
mingsgraad
IP64*

Optiek

Lumenpakket

CRI/
lichtkleur

Kleur
behuizing

SRG

S

V

CB

/1500

16000

XP

840

DALI

VW

Armatuur-
units

Uitvoering
variabel

Modulelengte

Prestatie
Niveau

Schakelwijze
ET/ETM, DALI

*De letters „S” (beschermingsgraad) en „V” (variabele uitvoering) vervallen bij beschermingsgraad IP20 resp. vaste uitvoering.

Renovatie kan meer.

Light Upgrade 360° optimaliseert bestaande verlichting holistisch – op basis van gebruik, techniek en rendement. Van de gerichte vervanging van armaturen via sensoren tot de complete herinrichting: altijd passend bij uw eisen.



Verpakkingsconcept BigPac

- » Ten behoeve van grote hoeveelheden geconstrueerd
- » Bespaart tijd en geld: minder uitpakken, onmiddellijk monteren
- » Ontziet het milieu: minder verpakking, minder afval

Dubbel besparen! Tot wel 15% tijdsbesparing, tot 50% minder afval.

SRT DC

700 V gelijkstroom-uitvoering



- » Efficiëntie nieuw gedacht – hernieuwbare energie direct gebruiken

- » Systeemenergiebesparing van tot 15%

- » Efficiënt: tot 202 lm/W bij 100.000 h levensduur – 10 jaar garantie

- » Milieuvriendelijk met aanzienlijk minder voedingspunten

BTO

Build
to
Order

GEBOUWD VOOR UW EISEN.

Elk project toont individuele eisen. Met Build-to-order configureren wij uw SRT-lichtlijnsysteem exact volgens uw normen – van lichtkleur, kleur behuizing en speciale lengtes tot aan speciale bedradingen, functies en projectgerelateerde uitvoeringen.

Precies zoals uw project het nodig heeft.

SRT	Enkele-lensoptiek			Enkele lenzen-/ microprisma-optiek	Microprisma-optiek	Diffusoroptiek						
	Central.Line.Optic			OptiLens®	vedara	opaal	gesatineerd	prismatisch				
Performance Level	Economy	Powerful	Xtreme	OptiLens®	vedara	opaal	gesatineerd	prismatisch				
Toepassing												
Beschermingsgraad												
Modulelengte	/1500	/1500, /2250		/1500	/1200, /1500	/1500						
Kleur behuizing												
Lichtstroom [lm]	4000-13000 lm	4000-22000 lm	4000-25000 lm	3000-14000 lm	5000-6200 lm	5000-10000 lm	4000-11000 lm	5000-11000 lm				
Efficiëntie max. [lm/W]	178 lm/W	201 lm/W	215 lm/W	171 lm/W	144 lm/W	180 lm/W	163 lm/W	191 lm/W				
Levensduur	50000 h L80/B10	75000 h L80/B10	100000 h L90/B10	75000 h L80/B10	75000 uur L80/B10	50000 h L80/B10	50000 h L80/B10	50000 h L80/B10				
Omgevings- temperatuur [ta]	-20 °C tot +45 °C	-20 °C tot +45 °C	-20 °C tot +50 °C	-20 °C tot +45 °C	+25 °C tot +35 °C	-20 °C tot +45 °C	-20 °C tot +45 °C	-20 °C tot +45 °C				
Garantieperiode¹)	5 jaar	7 jaar	tot 10 jaar	7 jaar	7 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar				
Lichtkleur												
Verblindingsreductie	≤19 / BAP / =22 / =25 / =28			≤19 / BAP / =22	≤19 / BAP	≤25 / ≤28	≤28	≤22 / ≤25				
Montagehoogte	3-5 m			2,5-5 m	2,5-5 m	2,5-5 m	2,5-5 m	2,5-5 m				
Lichtverdeling												
Type	.CB			.NB	vedara	.LK	.CU	.LP				
Uitstraalhoek	95° / 95°			70° / 70°	100° / 90°	130° / 110°	110° / 125°	45° / 100°				
Type	3-5 m			3-12 m								
	6-12 m											
	>10 m											
Type	3-4 m			3-4 m								
Type	3-4 m			3-4 m								
Type	2,5-5 m			3-4 m								

Online configureren:

www.regiolux.de/de/Service/Tools

Regiolux GmbH

Hellinger Straße 3

D 97486 Königsgberg

T +49 9525 89 0

info@regiolux.de

www.regiolux.de

1)Gedetailleerde en actuele data vindt u onder www.regiolux.de

2)BTO – Build to Order. Details vindt u linksonder op deze pagina.

9999 3231 526 1 A 200 09/26 MA/ST* wijzigingen voorbehouden


¹)Gedetailleerde en actuele data vindt u onder www.regiolux.de

²)BTO – Build to Order. Details vindt u linksonder op deze pagina.

REGIOLUX

SRT
Lichtband

Flexibel, nauwkeurig passend en 100% variabel

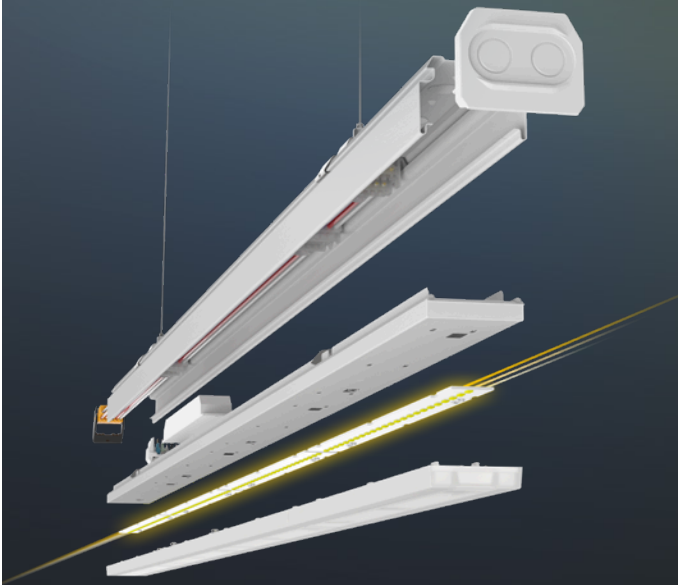

Made in Germany

40
JAHRE
Seit 1982 rückwärtskompatibel

COMPETENTIE,
DIE VERDER DENKT.
AL MEER DAN 40 JAAR.

Ruim 40 jaar achterwaartse compatibiliteit staat voor continuïteit en investeringszekerheid. Individuele BTO-oplossingen en **uitgebreide service** zetten deze ambitie consequent voort – voor een lichtlijnoplossing die precies bij uw eisen past.

Spreek met ons over uw project.



Has a compliant
environmental
declaration



Online configureren:

www.regiolux.de/de/Service/Tools





REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de


9999 3231 526 1.A.200 09/26 MA/ST wijzigingen voorbehouden

SYSTEEMOVERZICHT

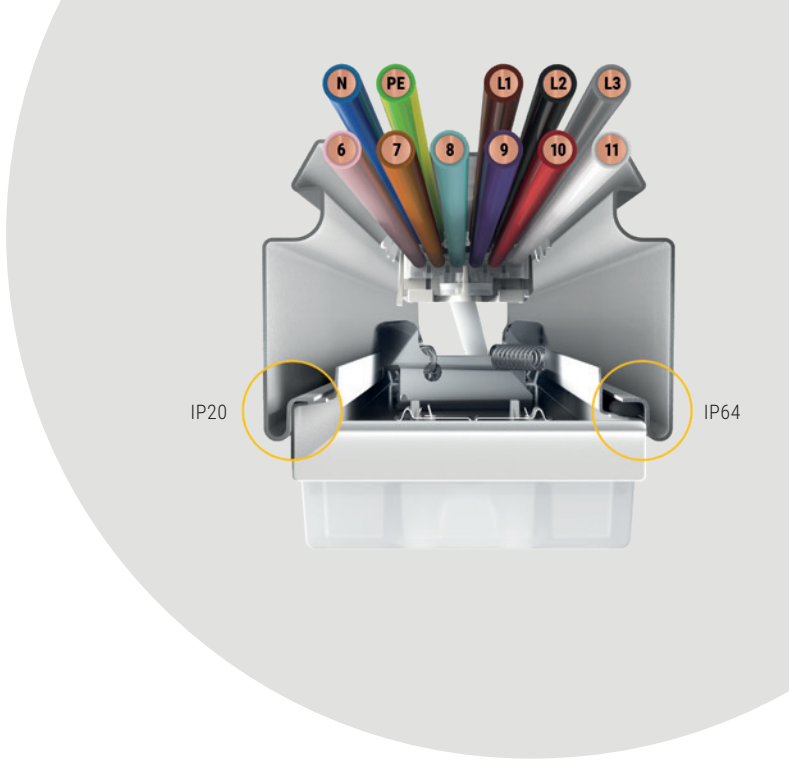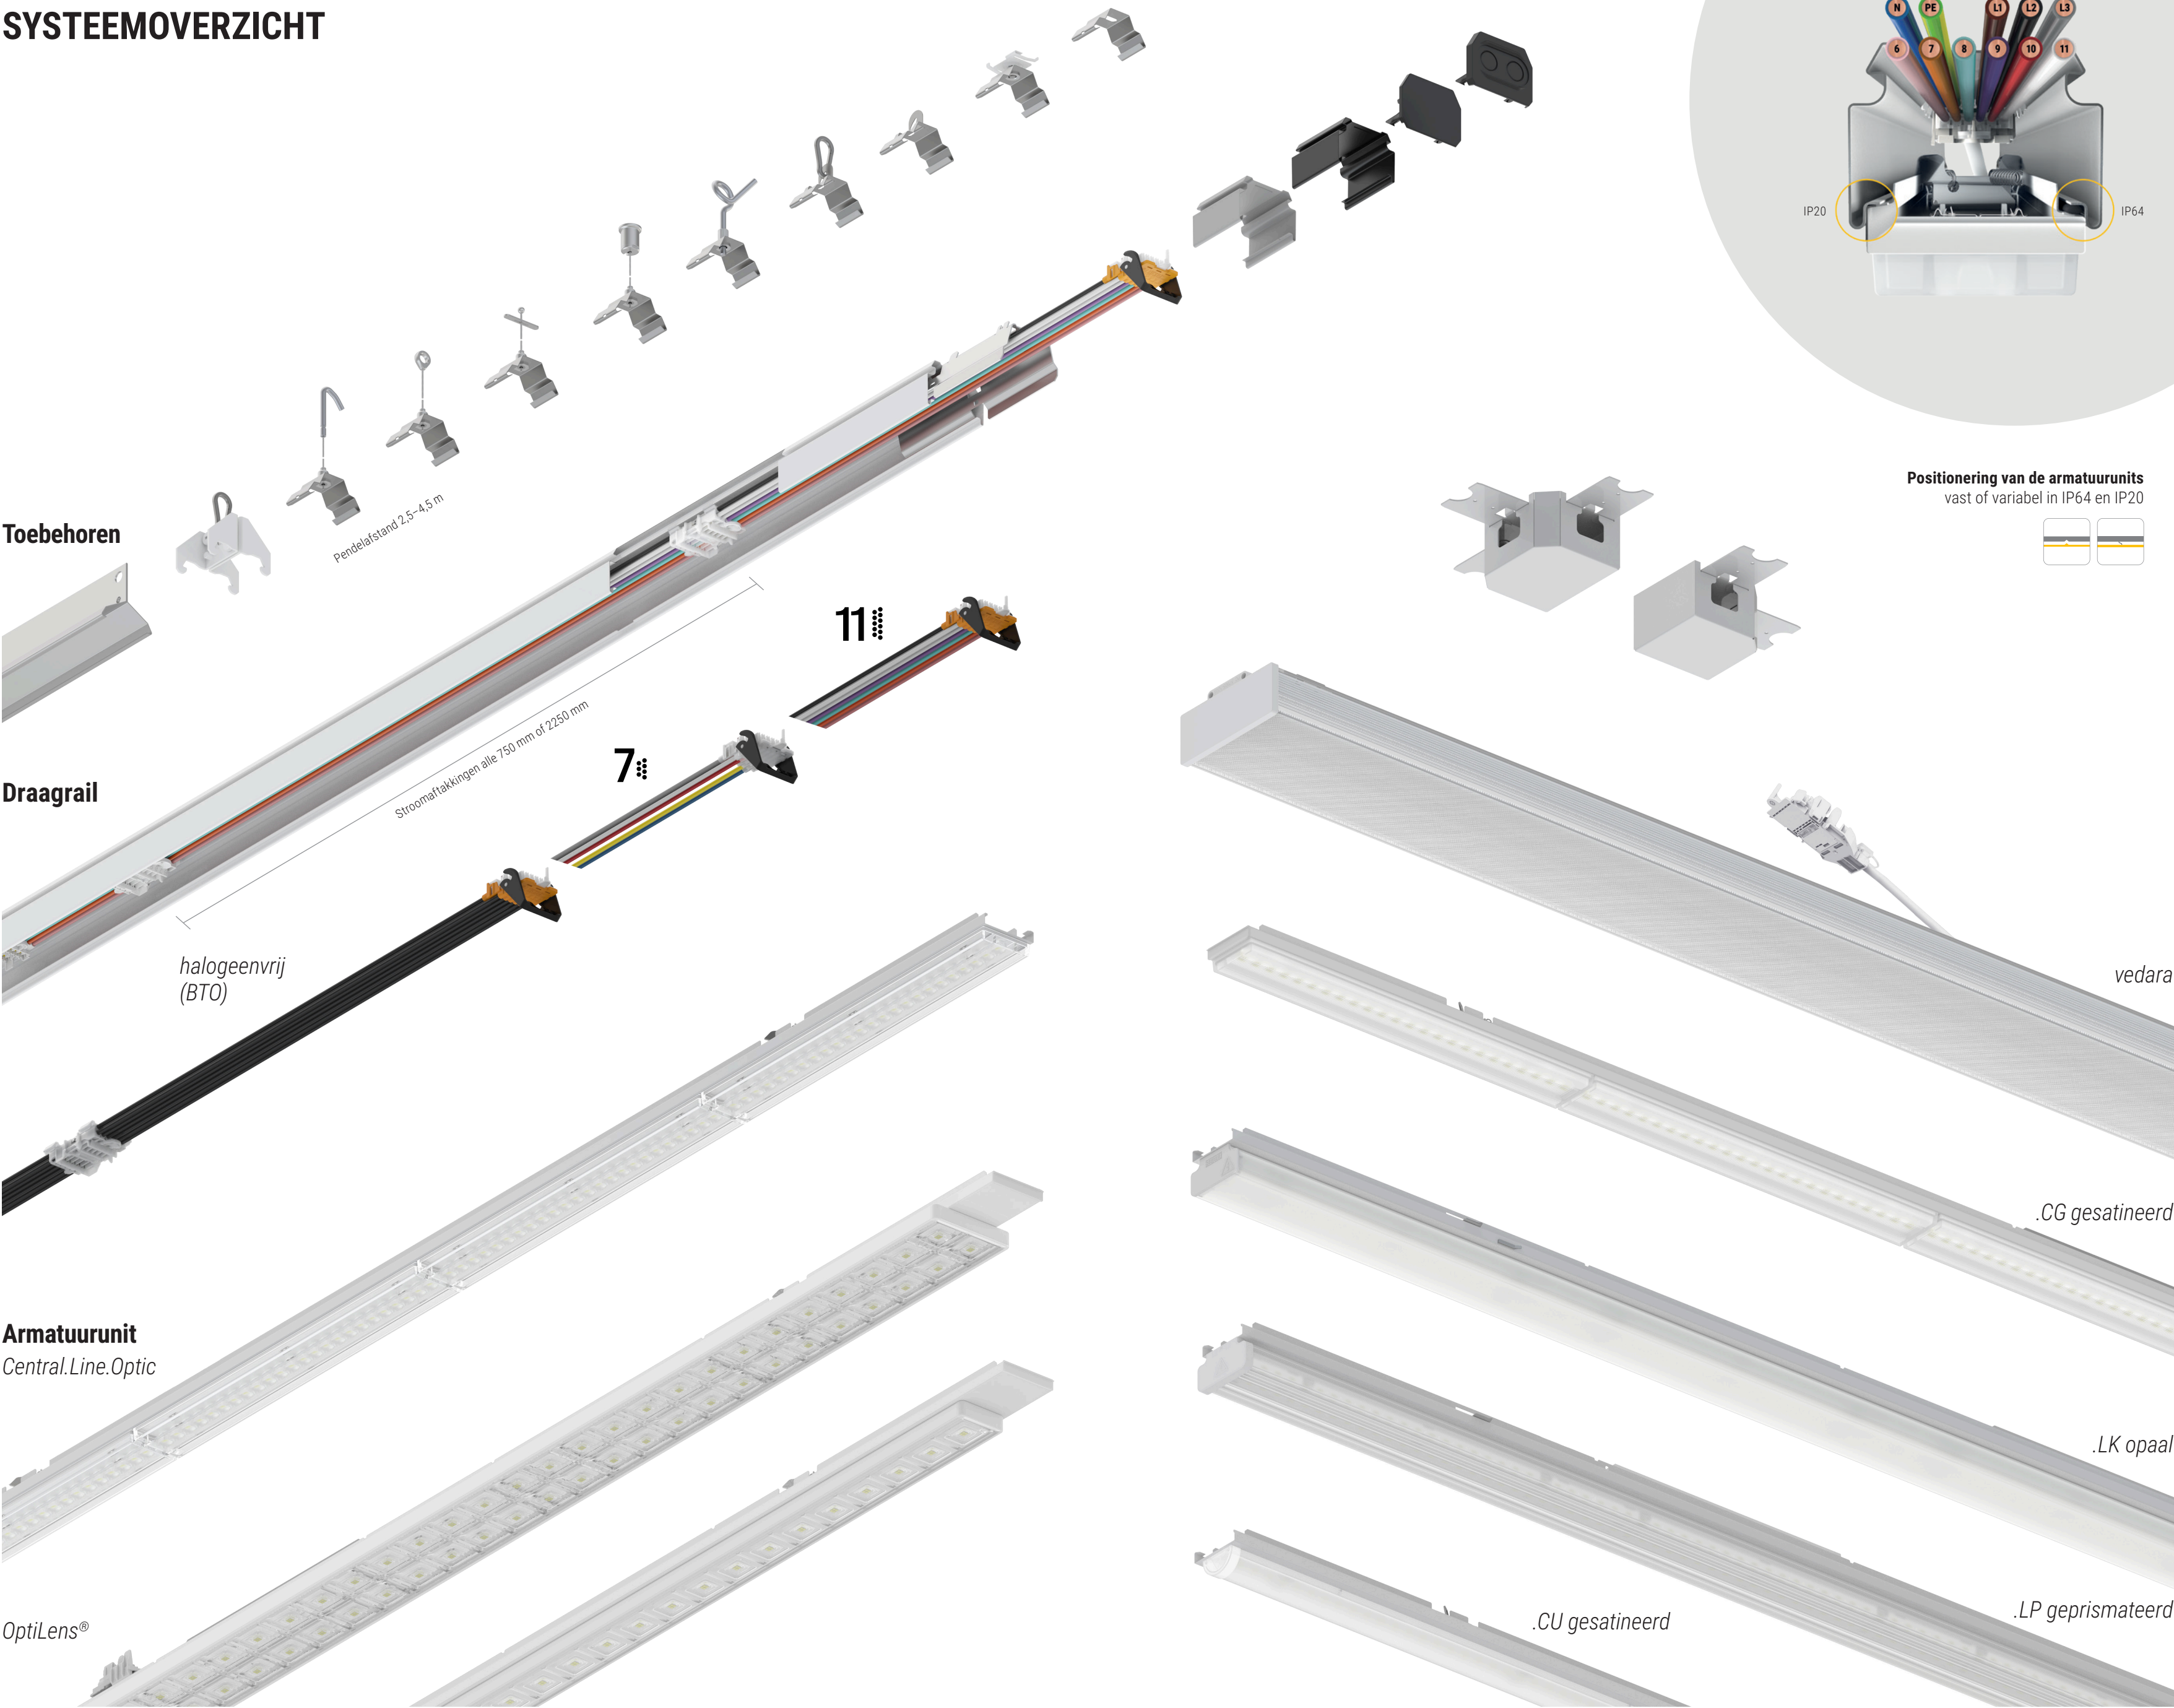


FUNCTIEMODULES

Spots *camu*

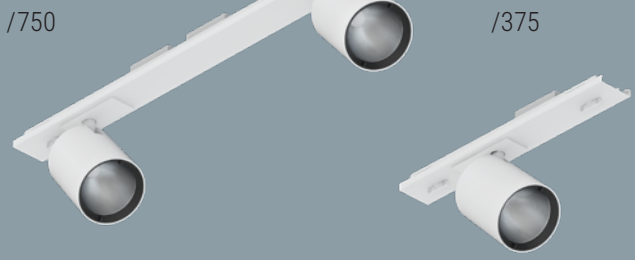


Lichtmanagement *netlife*

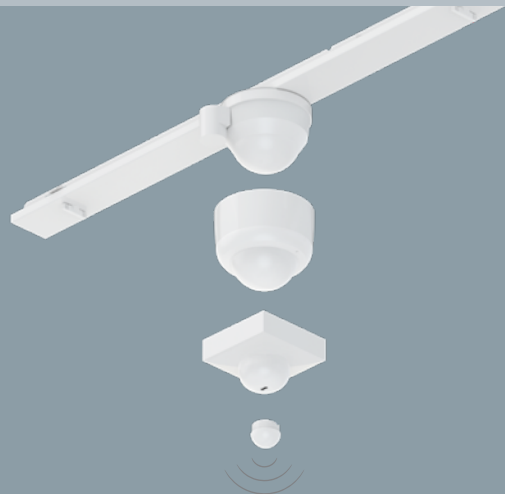

Veiligheidsverlichting *safe*



Stroomrail *SRGD*

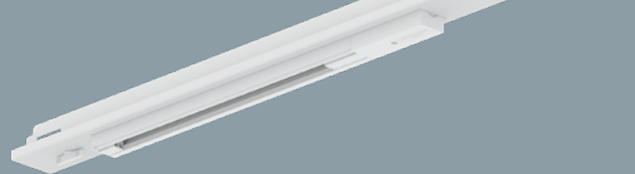

Montage-armatuurunit voor *alevo*

