

Przewodnik po oznaczeniach typów



*Litera „S” (stopień ochrony) i „V” (wersja zmienna) nie występują w przypadku stopnia ochrony IP20 lub wersji stałej.

Renowacja może więcej.

Light Upgrade 360° kompleksowo optymalizuje istniejące oświetlenie – w oparciu o sposób użytkowania, rozwiązania techniczne i opłacalność. Od ukierunkowanej wymiany opraw, przez zastosowanie czujników, aż po całkowite przeprojektowanie – zawsze dostosowane do Państwa wymagań.

Koncepcja opakowań BigPac

- » Przeznaczone do dużych ilości
- » Oszczędność czasu i pieniędzy: mniej rozpakowywania, natychmiastowy montaż
- » Chroni środowisko: mniej opakowań, mniej odpadów

Podwójna oszczędność! Oszczędność czasu do 15%, do 50% mniej odpadów.

SRT DC

Wersja 700 V DC



- » Nowe podejście do efektywności – bezpośrednie wykorzystanie energii odnawialnej

- » Oszczędność energii w systemie do 15%

- » Wysoka skuteczność: do 202 lm/W przy trwałości 100 000 h – 10 lat gwarancji

- » Oszczędność zasobów dzięki znacznie mniejszej liczbie punktów zasilania

BTO | Build to Order

STWORZONY Z MYŚLĄ O PAŃSTWA WYMAGANIACH.

Każdy projekt stawia indywidualne wymagania. Dzięki rozwiązaniu „Build-to-order” konfigurujemy Państwa system taśm świetlnych SRT dokładnie według Państwa wymagań – od barwy światła, koloru obudowy i długości specjalnych po specjalne okablowanie, funkcje i wykonania dostosowane do konkretnego projektu.

Dokładnie tak, jak tego wymaga Państwa projekt.

SRT	Optyka z pojedynczymi soczewkami			Optyka z pojedynczymi soczewkami / optyka mikropryzmatyczna	Optyka mikropryzmatyczna	Optyka dyfuzorowa		
	Central.Line.Optic			OptiLens®	Vedara	opalizujący	oszroniony	pryzmowy
Poziom wydajności	Economy	Powerful	Xtreme					
Zastosowanie								
Stopień ochrony								
Długość modułu	/1500	/1500, /2250		/1500	/1200, /1500	/1500		
Kolor obudowy								
Strumień świetlny [lm]	4000-13000 lm	4000–22 000 lm	4000-25000 lm	3000-14000 lm	5000-6200 lm	5000-10000 lm	4000-11000 lm	5000-11000 lm
Maks. skuteczność świetlna [lm/W]	178 lm/W	201 lm/W	215 lm/W	171 lm/W	144 lm/W	180 lm/W	163 lm/W	191 lm/W
Trwałość	50 000 h L80/B10	75 000 h L80/B10	100 000 h L90/B10	75 000 h L80/B10	75000 h L80/B10	50 000 h L80/B10	50 000 h L80/B10	50 000 h L80/B10
Temperatura otoczenia [ta]	od –20°C do +45°C	od –20°C do +45°C	od –20°C do +50°C	od –20°C do +45°C	od +25°C do +35°C	od –20°C do +45°C	od –20°C do +45°C	od –20°C do +45°C
Okres gwarancji ¹⁾	5 lat	7 lat	do 10 lat	7 lat	7 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Barwa światła								
Przeciwdziałanie oślnieniu	≤19 / BAP / ≤22 / ≤25 / ≤28			≤19 / BAP / ≤22	≤19 / BAP	≤25 / ≤28	≤28	≤22 / ≤25
Wysokość montażowa Rozsył światła Typ Kąt rozsyłu światła C0/C90	3-5 m .CB 95° / 95°			2,5-5 m .NB 70° / 70°	2,5-5 m Vedara 100° / 90°	2,5-5 m .LK 130° / 110°	2,5-5 m .BG 110° / 125°	2,5-5 m .LP 45° / 100°
	3-5 m .CTB 80° / 80°			3-12 m .NTB 55° / 55°				
	6-12 m .CT 25° / 80°	>10 m .XT 25° / 55°						
	3-4 m .CDA 80° / 100°	3-4 m .CA 35°		3-4 m .NA 25°				
	2,5-5 m .CG 105° / 110°							

Konfiguruj online:

www.regiolum.de/de/Service/Tools

REGIOLUX

Regiolum GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsherg
T +49 9525 89 0
info@regiolum.de
www.regiolum.de

¹⁾Szczegółowe i aktualne dane można znaleźć na stronie www.regiolum.de

²⁾BTO – Build to Order. Szczegóły znajdują się w lewym dolnym rogu tej strony.

9999 3231 626 1 A 200 26.09 MA/ST Zastrzega się możliwość zmian

Konfiguruj online:
www.regiolux.de/de/Service/Tools



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

9999 3231 626 1.A.200 26.09.MA/ST Zastrzega się możliwość zmian

REGIOLUX

SRT
Pasma świetlne

Elastyczne, z możliwością dokładnego dopasowania ze 100% dowolnością



Made in Germany



KOMPETENCJA,
KTÓRA MYŚLI DALEJ.
OD PONAD 40 LAT.

Ponad 40 lat kompatybilności wstecznej zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo inwestycji. Indywidualne rozwiązania BTO oraz **kompleksowy serwis** konsekwentnie realizują tę ideę – tworząc rozwiązanie w zakresie pasm świetlnych, które dokładnie odpowiada Państwa wymaganiom.

Zapraszamy do rozmowy o Państwa projekcie.




Has a compliant environmental declaration



¹⁾Szczegółowe i aktualne dane można znaleźć na stronie www.regiolux.de
²⁾BTO – Build to Order. Szczegóły znajdują się w lewym dolnym rogu tej strony.


OPIS SYSTEMU

Wypożazenie dodatkowe

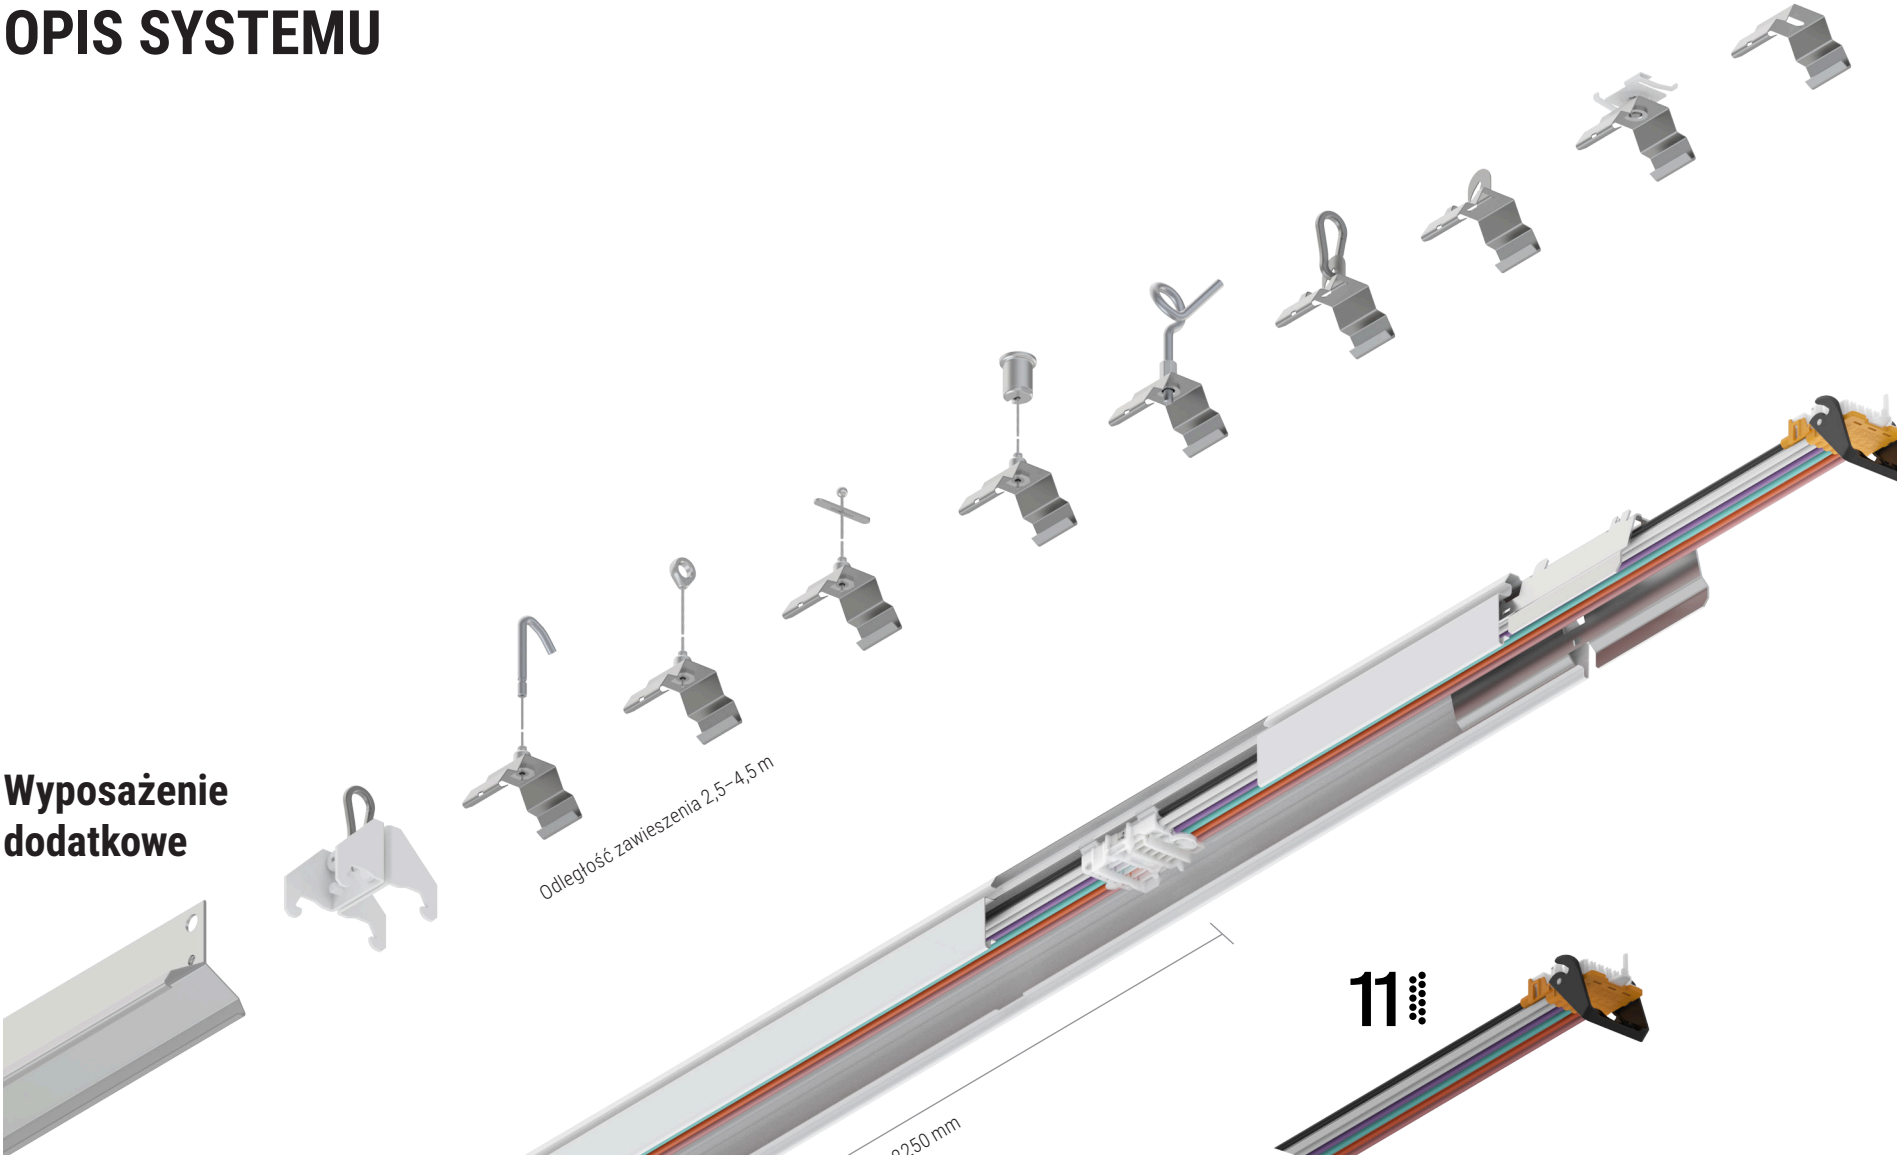

Odległość zawieszenia 2,5-4,5 m

Szyna nośna

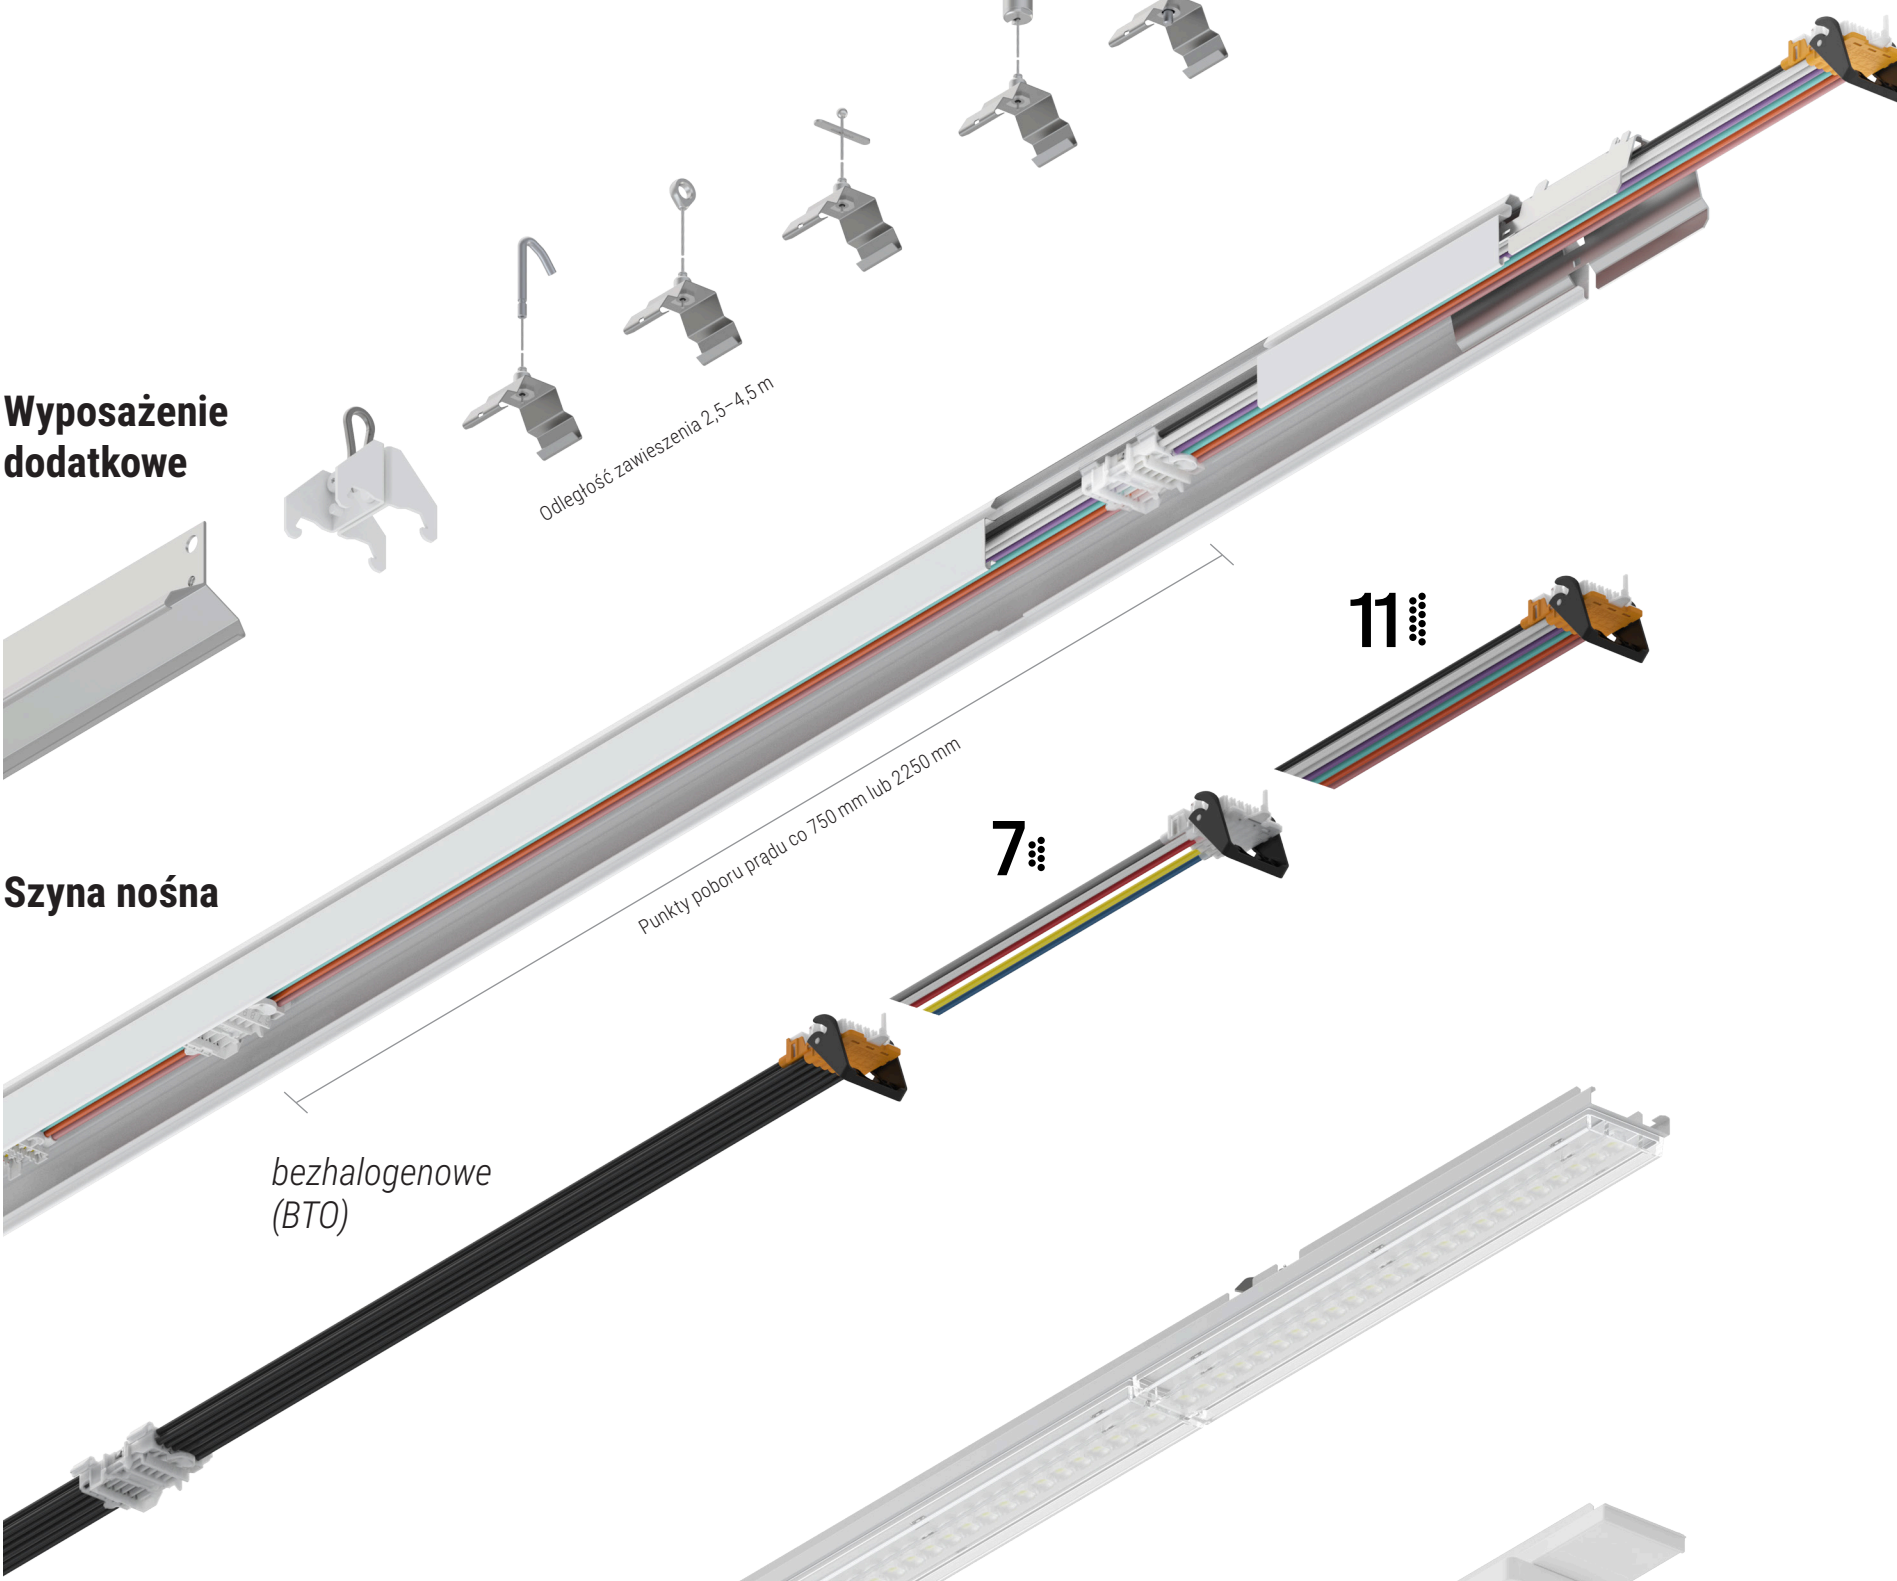

Punkty poboru prądu co 750 mm lub 2250 mm


bezhalogenowe (BTO)

Elementy nośne

Central.Line.Optic



OptiLens®

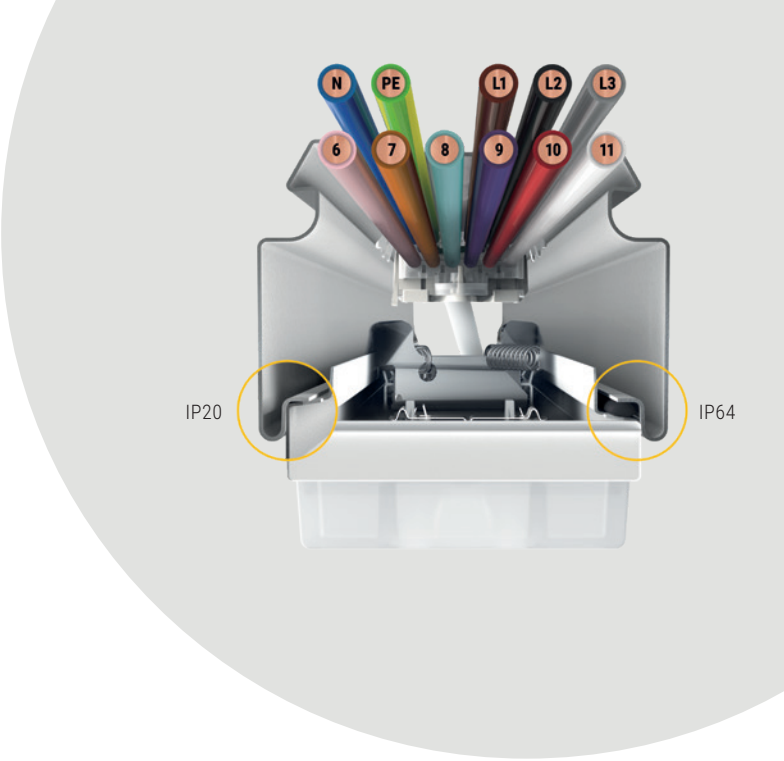

Pozycjonowanie elementów nośnych stałe lub zmienne w wersjach IP64 i IP20



MODUŁY FUNKCYJNE


Reflektor *camu*

/750



/375

Zarządzanie światłem *netlife*

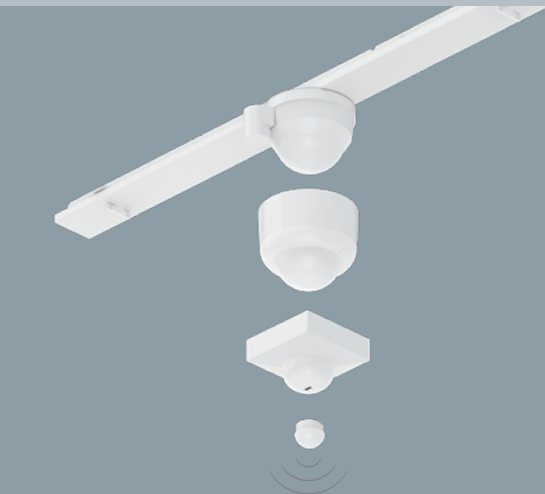

Oświetlenie awaryjne *safe*

livario

dot

evacu



Bezpieczeństwo w zasięgu wzroku.

Szynoprzewód *SRGD*



Uchwyt montażowy *do alevo*

