

REGIOLUX



zatta

Lekkość pod sufitem

zatta – teraz twój ruch



Zmiana strategii? Indywidualność i elastyczność projektowania instalacji oświetleniowej docenia się nie tylko w logistyce czy handlu detalicznym. Panel świetlny zatta prezentuje się zgrabnie i dyskretnie. Jako oświetlenie podstawowe w systemie szyn prądowych znakomicie rozświetla pomieszczenie. Dodatkowej lekkości nadaje niewielka wysokość montażowa. Także technika świetlna panelu prezentuje się z jak najlepszej strony. Panel występuje ponadto w wersji zwieszanej. Konstrukcja łączy nasze know-how z dziedziny opraw powierzchniowych z efektywnością i skutecznością przeciwdziałania oślnieniu przez optykę Individual.Lens.Optic. Wykonaliśmy pierwszy ruch.



zatta

Nasz nowy format w oświetleniu powierzchniowym

- Nowa opcja: oprawa powierzchniowa na szynach prądowych
- Obszary zastosowania: oświetlenie ogólne/oświetlenie korytarzy/handel detaliczny/logistyka
- Bardzo płaski korpus ze sterownikiem
- Wersje do montażu na szynie prądowej i zwieszany
- Rewelacyjna oprawa powierzchniowa z wszechstronną techniką świetlną
- Efektywna technika świetlna z Individual.Lens.Optic oraz skutecznym oślnieniu
- Poziomy mocy od 6 100 do 8 000 lm



zatta + DPSN

Oprawy zatta i systemy 3-fazowych szyn prądowych to znakomite rozwiązania podczas projektowania optycznie wymagających koncepcji oświetlenia. Sprawdzają się one idealnie jako uzupełnienie promienników akcentujących (punktowych). Regiolux oferuje ponadto szeroki wybór praktycznego osprzętu elektroinstalacyjnego, który umożliwia indywidualne projektowanie systemu szyn prądowych DPSN.




Niewielka wysokość
montażowa

162 lm/W	≥80 CRI	3000 4000 CCT [K]	6100 8000 lm netto	L80 B10 50000h	35° Ta	DALI
-------------	------------	-------------------------	--------------------------	----------------------	-----------	------

Technika świetlna*

szerokostrumieniowy




podwójne rozsyłanie
asymetryczne



* Możliwość wyposażenia w inne techniki świetlne

Zwieszane montaż

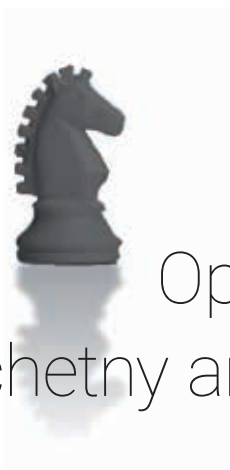

Opcjonalnie:
szlachetny and czarny



Bieżące parametry opraw LED można znaleźć na stronie www.regiolux.de

*Warunki gwarancji producenta na oprawy LED zawiera dokument www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Warranty_LED_pl.pdf

A++
⏻
⚡
⚙
CE IP 20

Montaż:

- Szyna prądowa 3-fazowa

Korpus:

- Korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo

Technika świetlna ZTTAB:

- Individual.Lens.Optic; tworzywo sztuczne PMMA
- Rozsył światła bezpośredni szerokostrumieniowy

Technika świetlna ZTTADA:

- Individual.Lens.Optic; tworzywo sztuczne PMMA
- Rozsył światła bezpośrednie podwójne rozsyłanie asymetryczne

Źródło światła:


- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 4000K lub CRI ≥ 80 / 3000K

Zasilanie:

- 1 Zasilacz
- Elektroniczny sterownik + DALI
- 230V 50Hz



Pozostałe:

- W zestawie adapter do szyny prądowej
- Na zapytanie możliwa wersja w kolorze czarnym
- Adapter DPSN FUNK (3754 5000 205) DT8 EnOcean dostępny jako wyposażenie dodatkowe
- Informacje na temat innych komponentów EnOcean na Dali@regiolux.de



Wymiary

Typ	Rodzaj źródła	LxBxH/DxH
ZTT.-2	LED	617 x 119 x 32
ZTT.-3	LED	617 x 175 x 32



Adapter DPSN FUNK



Narzędzie do demontażu z DPSN

Akcesoria

	Typ	Kolor	Materiał	Szczegóły	Nr artykułu	kg	
Montaż							
Narzędzie	ZTTA-ERW	vw	St	do demontażu zatta z DPSN	4123 9000 100	0,15	1



Typ	Typ źródło	P _{sys} [W]	Kolor	Zasilacz	LxBxH/DxH	Nr artykułu	
Individual.Lens.Optic bezpośredni szerokostrumieniowy							
zatta-ZTTAB-2	LED 6100 830	42	vw	TE	617 x 119 x 32	4123 1034 120	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1036 620	2,62
			sg	TE	617 x 119 x 32	4123 1034 125	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1036 625	2,62
	LED 6500 840	42	vw	TE	617 x 119 x 32	4123 1044 120	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1046 620	2,62
			sg	TE	617 x 119 x 32	4123 1044 125	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1046 625	2,62
zatta-ZTTAB-3	LED 7400 830	49	vw	TE	617 x 175 x 32	4123 0014 120	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0016 620	3,33
			sg	TE	617 x 175 x 32	4123 0014 125	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0016 625	3,33
	LED 7900 840	49	vw	TE	617 x 175 x 32	4123 0024 120	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0026 620	3,32
			sg	TE	617 x 175 x 32	4123 0024 125	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0026 625	3,32
Individual.Lens.Optic bezpośrednie podwójne rozsyłanie asymetryczne							
zatta-ZTTADA-2	LED 6200 830	42	vw	TE	617 x 119 x 32	4123 1034 110	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1036 610	2,62
			sg	TE	617 x 119 x 32	4123 1034 115	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1036 615	2,62
	LED 6600 840	42	vw	TE	617 x 119 x 32	4123 1044 110	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1046 610	2,62
			sg	TE	617 x 119 x 32	4123 1044 115	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1046 615	2,62
zatta-ZTTADA-3	LED 7500 830	49	vw	TE	617 x 175 x 32	4123 0014 110	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0016 610	3,33
			sg	TE	617 x 175 x 32	4123 0014 115	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0016 615	3,33
	LED 8000 840	49	vw	TE	617 x 175 x 32	4123 0024 110	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0026 610	3,32
			sg	TE	617 x 175 x 32	4123 0024 115	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0026 615	3,32

A++    IP 20

Montaż:

- Zwieszane

Korpus:

- Korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo

Technika świetlna ZTHB:

- Individual.Lens.Optic; tworzywo sztuczne PMMA
- Rozsył światła bezpośredni szerokostrumieniowy

Technika świetlna ZTHDA:

- Individual.Lens.Optic; tworzywo sztuczne PMMA
- Rozsył światła bezpośrednie podwójne rozsyłanie asymetryczne

Źródło światła:

- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 4000K lub CRI ≥ 80 / 3000K


Zasilanie:

- 1 Zasilacz
- Elektroniczny sterownik + DALI
- 230V 50Hz


Pozostałe:

- Zawiesie linowe w kształcie Y przewodem połączeniowym i puszką podstropową w zestawie.
- Na zapytanie możliwa wersja w kolorze czarnym

zatta-ZTHB-3 LED vw

**Wymiary**

Typ	Rodzaj źródła	LxBxH/DxH	A1
ZTH.-3	LED	617 x 175 x 32	500

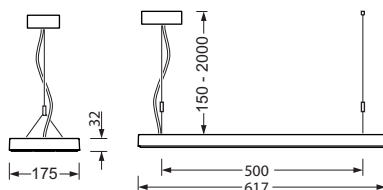**Produkty**

Typ	Typ źródło	P _{Sys} [W]	Kolor	Zasilacz	LxBxH/DxH	Nr artykułu	
Individual.Lens.Optic bezpośredni szerokostrumieniowy							
zatta-ZTHB-3	LED 7400 830	49	vw	TE	617 x 175 x 32	4122 0014 120	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0016 620	3,60
			sg	TE	617 x 175 x 32	4122 0014 125	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0016 625	3,60
	LED 7900 840	49	vw	TE	617 x 175 x 32	4122 0024 120	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0026 620	3,60
			sg	TE	617 x 175 x 32	4122 0024 125	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0026 625	3,60
Individual.Lens.Optic bezpośrednie podwójne rozsyłanie asymetryczne							
zatta-ZTHDA-3	LED 7500 830	49	vw	TE	617 x 175 x 32	4122 0014 110	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0016 610	3,60
			sg	TE	617 x 175 x 32	4122 0014 115	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0016 615	3,60
	LED 8000 840	49	vw	TE	617 x 175 x 32	4122 0024 110	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0026 610	3,60
			sg	TE	617 x 175 x 32	4122 0024 115	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0026 615	3,60




Akcesoria szyna prądowa 3-fazowa DPSN + DALI

DPSN vw



Szyna prądowa IP 20


Wytłaczany profil aluminiowy lakierowany na biało (RAL 9010) lub z naturalnie anodowanego aluminium, możliwość dowolnego skrócenia szyn. Napięcie 230 V/400 16 A + 2 przewody sterujące DALI




Produkty

Typ	Kolor	Details	Nr artykułu	kg	
DPSN-1000	aen	3~, maks. 16 A, +DALI, 7 biegunów, L=1000 mm	3764 4100 105	1,10	1
	ws	3~, maks. 16 A, +DALI, 7 biegunów, L=1000 mm	3764 4100 100	1,10	1
DPSN-2000	aen	3~, maks. 16 A, +DALI, 7 biegunów, L=2000 mm	3764 4200 105	2,10	1
	ws	3~, maks. 16 A, +DALI, 7 biegunów, L=2000 mm	3764 4200 100	2,10	1
DPSN-3000	aen	3~, maks. 16 A, +DALI, 7 biegunów, L=3000 mm	3764 4300 105	3,40	1
	ws	3~, maks. 16 A, +DALI, 7 biegunów, L=3000 mm	3764 4300 100	3,40	1
DPSN-4000	aen	3~, maks. 16 A, +DALI, 7 biegunów, L=4000 mm	3764 4400 105	4,50	1
	ws	3~, maks. 16 A, +DALI, 7 biegunów, L=4000 mm	3764 4400 100	4,50	1

DPSN-ESL/ESR



DPSN-ESM



DPSN-KE



DPSN-KM



Akcesoria

Typ	Kolor	Materiał	Details	Nr artykułu	kg	
DPSN-ESL	sw	PC	Końcówka na DPSN, 7-biegunowa, lewostronna	3764 4002 104	0,10	1
	ws	PC	Końcówka na DPSN, 7-biegunowa, lewostronna	3764 4002 100	0,10	1
DPSN-ESR	sw	PC	Końcówka na DPSN, 7-biegunowa, prawostronna	3764 4001 104	0,10	1
	ws	PC	Końcówka na DPSN, 7-biegunowa, prawostronna	3764 4001 100	0,10	1


DPSN-ESM	sw	PC	Końcówka na DPSN, 7-biegunowa, centralna	3764 4003 104	0,19	1
	ws	PC	Końcówka na DPSN, 7-biegunowa, centralna	3764 4003 100	0,19	1

DPSN-KE	sw	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, elektryczny	3764 4004 104	0,05	1
	ws	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, elektryczny	3764 4004 100	0,05	1


DPSN-KM	sw	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, mechaniczny	3764 4005 104	0,05	1
	ws	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, mechaniczny	3764 4005 100	0,05	1




DPSN-KF




DPSN-KTIL/KTIR



DPSN-KWA/KWI



DPSN-KX



Typ	Kolor	Materiał	Details	Nr artykułu	kg	
DPSN-KF	sw	PC	Spinacz multiflex do DPSN, 0°-360°, 7-biegunowy, poziomy i pionowy	3764 4006 104	0,24	1
	ws	PC	Spinacz multiflex do DPSN, 0°-360°, 7-biegunowy, poziomy i pionowy	3764 4006 100	0,24	1
DPSN-KTIL	sw	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, wewnętrzny lewostronny	3764 4018 104	0,29	1
	ws	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, wewnętrzny lewostronny	3764 4018 100	0,29	1
DPSN-KTIR	sw	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, wewnętrzny prawostronny	3764 4015 104	0,29	1
	ws	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, wewnętrzny prawostronny	3764 4015 100	0,29	1
DPSN-KWA	sw	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, lewostronny	3764 4017 104	0,19	1
	ws	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, lewostronny	3764 4017 100	0,19	1
DPSN-KWI	sw	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, prawostronny	3764 4014 104	0,19	1
	ws	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy, prawostronny	3764 4014 100	0,19	1
DPSN-KX	sw	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy	3764 4019 104	0,38	1
	ws	PC	Spinacz do DPSN, 7-biegunowy	3764 4019 100	0,38	1

Akcesoria szyna prądowa 3-fazowa DPSN + DALI

DPSN-ADA



DPSN-AET



DPSN-EK




DPSN-DB



DPSN-AK



DPSN-SV



Typ	Kolor	Materiał	Details	Nr artykułu		
DPSN-ADA	ws	PC	Adapter DPSN-DALI, 5-biegunowy	3764 4022 100	0,06	1



DPSN-AET	ws	PC	DPSN-ET-Adapter, 3-polig	3764 4023 100	0,04	1
----------	----	----	--------------------------	---------------	------	---

DPSN-EK	sw	Polymer	Zaślepka do DPSN	3764 4007 104	0,01	1
	ws	Polymer	Zaślepka do DPSN	3764 4007 100	0,01	1

DPSN-DB	sg	Al	Mocowanie sufitowe do DPSN	3764 4008 105	0,02	1
---------	----	----	----------------------------	---------------	------	---

DPSN-AK	sg	Al	Zacisk zaczeptowy do DPSN	3764 4011 105	0,02	1
---------	----	----	---------------------------	---------------	------	---

DPSN-SV	sg	Al	Łącznik szyn do DPSN	3764 4012 105	0,03	1
---------	----	----	----------------------	---------------	------	---



Typ	Kolor	Materiał	Details	Nr artykułu		
DPSN-TSB	ws	Al	Mocowanie szyny nośnej do DPSN	3764 4020 100	0,01	1

DPSN-DH	sg	St	Hak stropowy do DPSN	3764 4021 105	0,01	1
	ws	St	Haki sufitowe do DPSN	3764 4021 100	0,01	1

DPSN-CS	sg	Mix	Zawieszenie linowe do DPSN, do około 15 kg, L=100–5200 mm	3764 4009 115	0,04	1
---------	----	-----	---	---------------	------	---

DPSN-LBW	sw	Stahl	Gilotyna do przewodu DPSN	3764 4010 100	0,10	1
----------	----	-------	---------------------------	---------------	------	---

- ① Szyna prądowa 3-fazowa DPSN

② Końcówka DPSN-ESL/ESR

③ Końcówka centralna DPSN-ESM

④ Spinacz elektryczny DPSN-KE


⑤ Spinacz multiflex DPSN-KF

⑥ Spinacz DPSN-KTIL/KTIR

⑦ Spinacz DPSN-KWA/KWI

⑧ Spinacz DPSN-KX

⑨ Zaślepka DPSN-EK

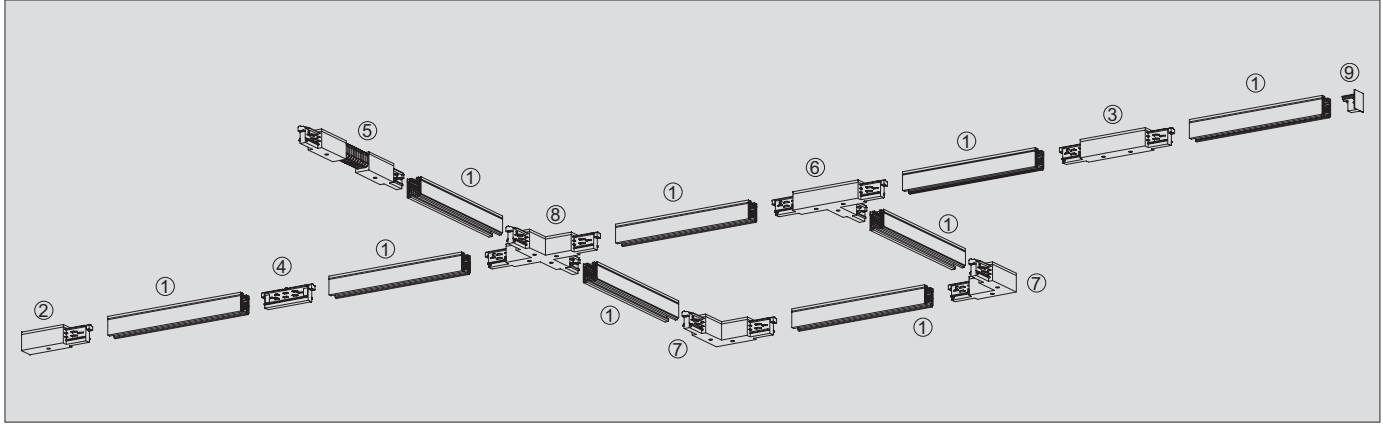

Zdjęcie

Strona	1	nadtytok · shutterstock.com
	2/3	Gemini Create · shutterstock.com
	7	Gina Sanders · fotolia.com
	9	Michael Meschede, Kaufungen · Herkules Markt Witzhausen

REGIOLUX Polska Sp.z o.o.
ul Długosza 48-60
51-162 Wrocław

M +48 608 693 716

biuro@regiolux.pl
www.regiolux.pl

Regiolux



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
F +49 9525 89 7
info@regiolux.de
www.regiolux.de