



SRT

LICHTBANDSYSTEM
Ein-, Mitten- und Auspeisung

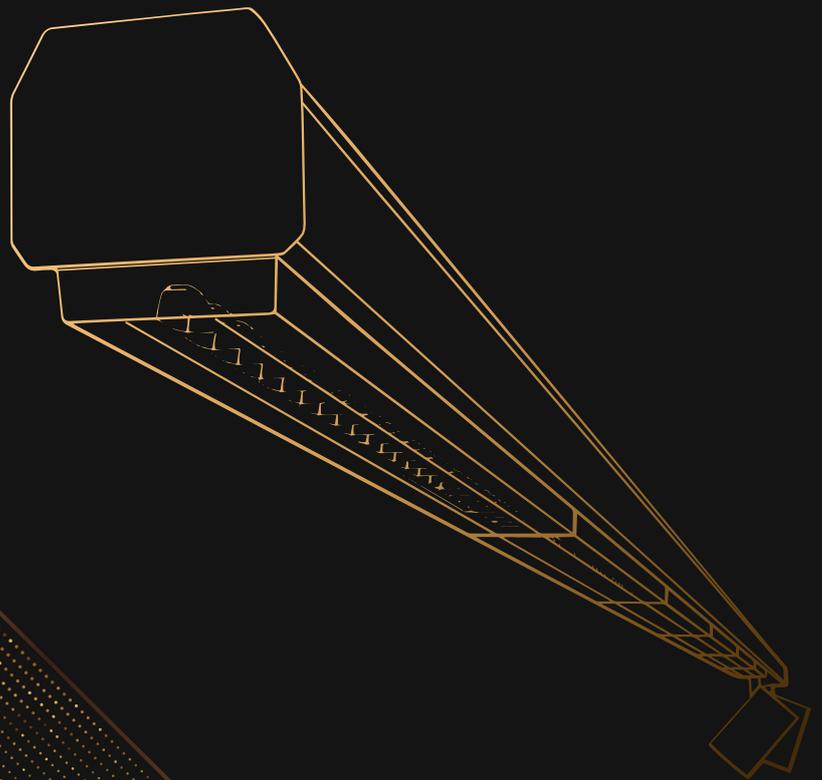

SRT-LICHTBAND



— Buchse — Stecker | Endabdeckkappe

EINSPEISUNG (STANDARDAUSFÜHRUNG)

Einspeiseadapter SRTA-.E

Pro Lichtband ist ein Stück vorgesehen. Für jede zusätzliche Neueinspeisung im Lichtband wird ein weiterer Adapter benötigt.



AUSSPEISUNG


Ausspeiserschiene SRT-.A/0500

mit Anschlussklemmen, Blindabdeckung und Verbinder. Das Lichtband verlängert sich um 500 mm.

oder

Ausspeiserschiene SRT-.A /1500 /2250

mit Anschlussklemmen und Stromabgiffen zur Aufnahme von Geräteträgern

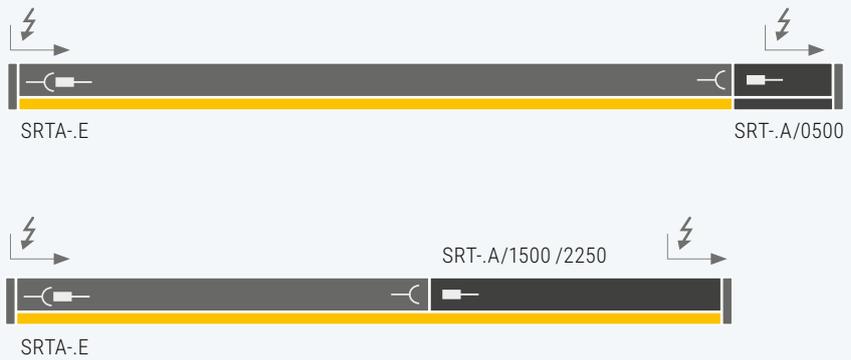

Ausspeisung und Mitteneinspeisung sind auch ohne Ausspeiserschiene möglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

MITTENEINSPEISUNG

Tragschiene 180° gedreht

oder



Ausspeiserschiene SRT-.A /0500

mit Anschlussklemmen, Blindabdeckung und Verbinder. Das Lichtband verlängert sich um 500 mm.

oder

Ausspeiserschiene SRT-.A /1500 /2250

mit Anschlussklemmen und Stromabgiffen zur Aufnahme von Geräteträgern

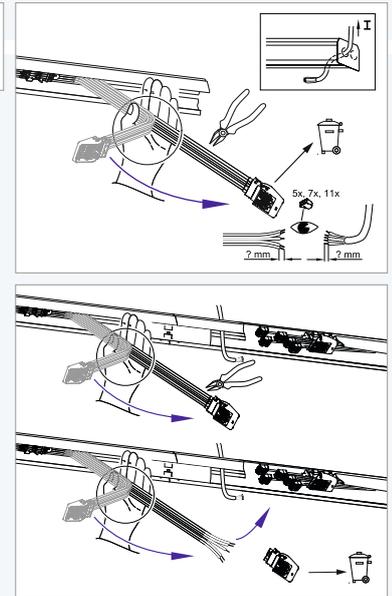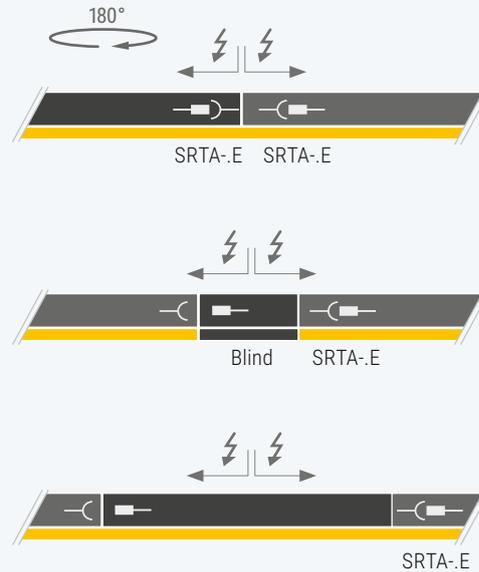

Einspeisung

Einspeiseadapter SRTA-.E

Pro Lichtband ist 1 Stück vorgesehen. Bitte überprüfen Sie die Anzahl der Einspeisungen bei einer Lichtbandlänge ab ca. 50 m.



Mitten-/Ausspeisung

Ausspeiserschiene SRT-.A/0500

Die Tragschiene ermöglicht den elektrischen Anschluss und enthält Anschlussklemmen, eine Blindabdeckung und einen Verbinder. Sie kann von variablen Geräteträgern abgedeckt werden.


Hinweis: Das Lichtband verlängert sich um 500 mm.




Ausspeiserschiene SRT-.A/1500 oder /2250

Die Tragschiene ermöglicht den elektrischen Anschluss und enthält Anschlussklemmen sowie Stromabgriffe zur Aufnahme von Geräteträgern.







L-Knotenpunkt
SRT-KL



T-Knotenpunkt
SRT-KT



Verdrahtungssatz
SRT-KDV

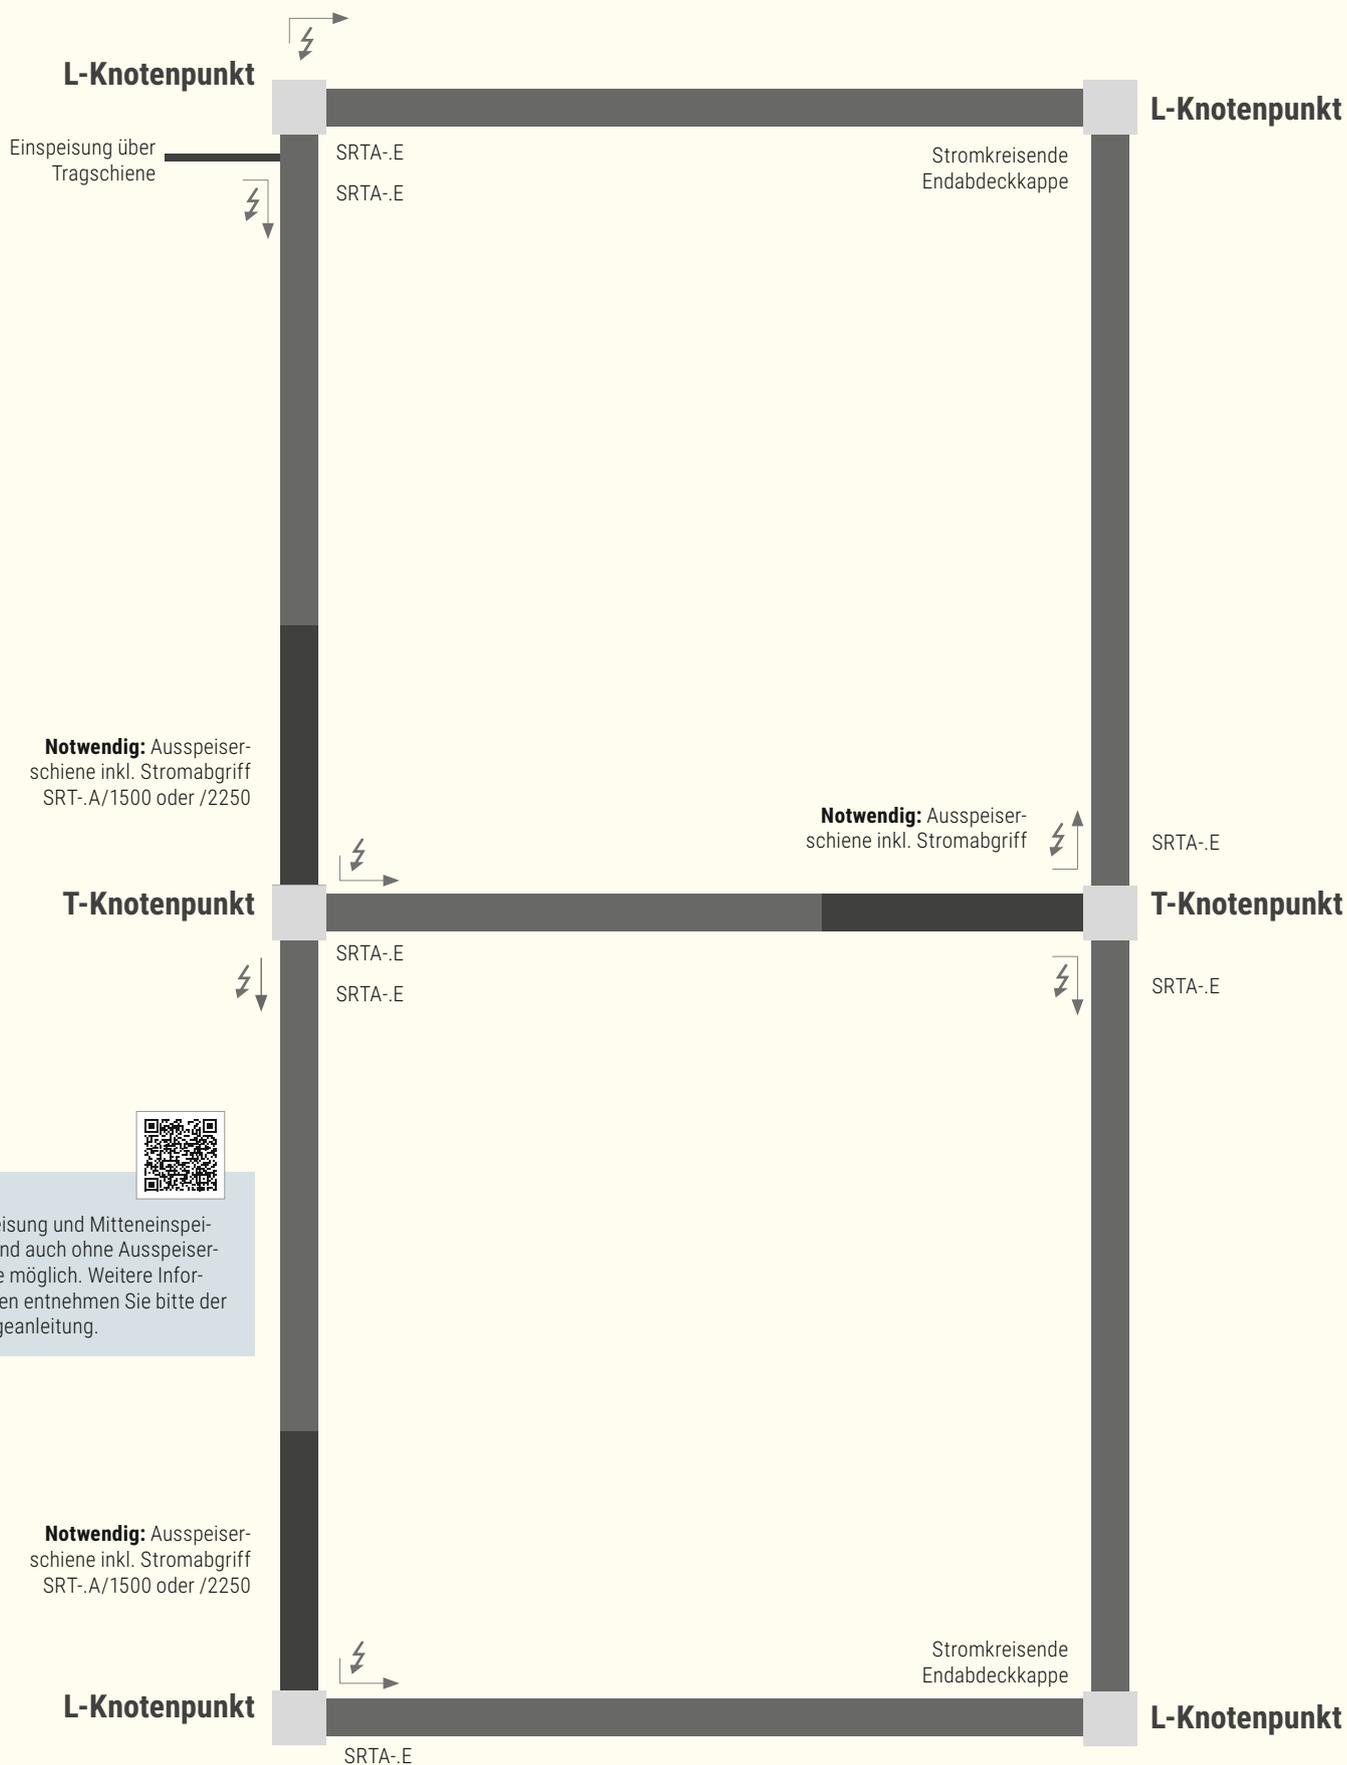

Notwendig: Auspeiserschiene inkl. Stromabgriff SRT-.A/1500 oder /2250

Notwendig: Auspeiserschiene inkl. Stromabgriff



Ausspeisung und Mitteneinspeisung sind auch ohne Auspeiserschiene möglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

Notwendig: Auspeiserschiene inkl. Stromabgriff SRT-.A/1500 oder /2250