


Veelzijdige verlichtingstechnieken

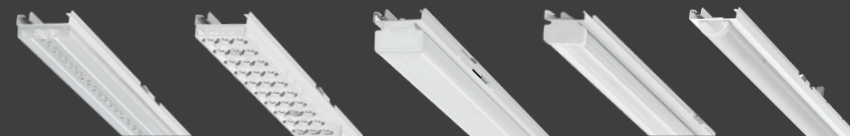

Central.Line.Optic Individual.Lens.Optic Diffusor opaal Diffusor opaal BG-Diffusor

	Lensoptiek									Diffusoroptiek				
Korte aanduiding	... XB	... B	... TB	... T	... XT	... H	... A	... DA	... G	... LK	... LP	... BG*		
Lichtsturing	extreem breed	breed	diepbreed	diep	extra diep	extreem diep	asymmetrisch	dubbel asymmetrisch	gesatineerd	opaal	prismatisch	gesatineerd		
Lichtverdeling														
Montagehoogte	2,5–5 m	3–5 m	3–12 m	6–12 m	>10 m	>10 m	3–4 m	3–4 m	3–5 m	2,5–5 m				
Central.Line.Optic														
Stralingshoek C0/C90		95°/95°	80°/75°	25°/100°	25°/55°				105°/110°					
Individual.Lens.Optic														
Stralingshoek C0/C90	105°/105°	95°/95°	80°/80°	40°/85°		30°/30°	20°	70°/90°	115°/110°					
Diffusor														
Stralingshoek C0/C90										130°/110°	45°/100°	110°/125°		
Toepassing														

*SRGBG beschikbaar vanaf Q1/2025