


SRT

LICHTLIJNSYSTEEM

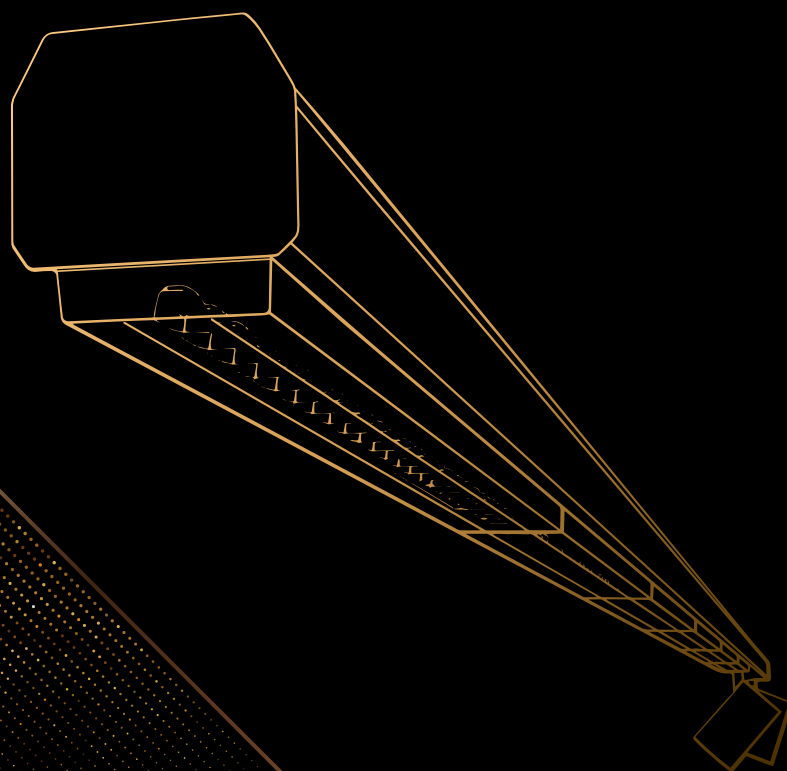

REGIOLUX

HIGHLIGHTS

Nieuw – Upgrade naar IP64



- ✓ Pieklichtstroom en rendement tot 196 lm/W
- ✓ Central.line.optic – lichttechniek voor topwaarden in de lijn, van -20 tot +50 °C
- ✓ Plug & Play modules: 100 % variabel – IP20 tot IP64
- ✓ Functiemodules vervolmaken de systeemoplossing – Licht voor accentverlichting en veiligheid
- ✓ netlife verlichtingsmanagement – standalone, geïntegreerde draadloze of DALI2 oplossingen voor het gebruik van IoT
- ✓ Gerichte combinatie van kleuren, lengtes, efficiëntie en lichtregeling
- ✓ Tot 8 jaar garantie met een levensduur tot 100.000 u
- ✓ Duurzaam verpakkingsconcept bespaart installatietijd en kosten, beschermt het milieu

ARMATUUR **UNITS**

LICHTTECHNIEKEN



CENTRAL.LINE.OPTIC

SRGC ... module /1500 & 2250

- gelijkmatige lichtverdeling en homogeniteit dankzij lineair geplaatste individuele lenzen
- UGR <19, rondom verblindingsvrij
- lichtstroom tot 22.000 lm, tot 195 lm/W
- geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 tot +50 °C




IP20 IP64



INDIVIDUAL.LENS.OPTIC

SRGO ... module /1500 & 2250

- maximale flexibiliteit met 8 toepassingsgeoptimaliseerde optieken
- UGR <19, rondom verblindingsvrij
- lichtstroom tot 19.000 lm, tot 186 lm/W
- geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 tot +45 °C
- doorlopende optiek, uniforme led-afstand




IP20 IP64



DIFFUSORS

SRG ... module /1500

- diffusor gesatineerd, prismatisch of opaal
- lichtverdeling direct/indirect stralend
- homogene verlichting
- lichtstroom tot 11.000 lm, tot 176 lm/W
- geschikt voor omgevingstemperaturen van 0 tot +45 °C

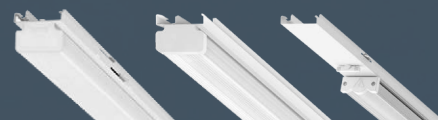

IP20 IP40 IP54

	LENSOPTIEK								DIFFUSOROPTIEK		
Korte aanduiding	... XB	... B	... TB	... T	... H	... A	... DA	... G	... LK	... LP	SRG
Lichtsturing	extreem breed	breed	diep-breed	diep	extreem diep	asymmetrisch	duppel asymmetrisch	gesatineerd	opaal	prismatisch	gesatineerd
Lichtverdeling											
Montagehoogte	2,5-5 m	3-5 m	3-12 m	6-16 m	>10 m	3-4 m	3-4 m	3-5 m	2,5-5 m		
Central.Line.Optic		 SRGCB	 SRGCTB	 SRGCT							
Individual.Lens.Optic	 SRGOXB	 SRGOB	 SRGOTB 	 SRGOT	 SRGOH	 SRGOA	 SRGODA	 SRGOG			
Diffusor									 SRGLK	 SRGLP	 SRG
Toepassing											

SRT FEITEN & FUNCTIES

TOEBEHOREN

INTUÏTIEF IN HET KLIKSISTEEM

- Bevestigingsafstanden van 2,5 tot 4,5 meter
- Voeding, middenvoeding, stroomafkapping geschikt voor flexibele en starre toevoerleidingen

UNIVERSELE DRAAGRAIL

DE BASIS VOOR ALLE BESCHERMINGSGRADEN

EENADERIGE BEDRADING

7-polig

11-polig



halogeenvrij*

VERWISSELBARE ARMATUURUNIT

vast in de module of 100% variabel positioneren in de draagrail,
halogeenvrij* bedraad

BESCHERMINGSGRAAD

IP20

IP40

IP54

Nieuw

IP64

MODULE /1500



Central.Line.Optic

4.000–15.000 lm



Individual.Lens.Optic

4.000–12.000 lm



Diffusors

4.200–11.000 lm

MODULE /2250



Central.Line.Optic

7.000–22.000 lm



Individual.Lens.Optic

7.000–19.000 lm



SELECTEERBARE STROOMAFTAPPUNTEN

- **Flexibel:** stroomaftakking om de 767,5 mm
- **Economisch:** stroomaftakking om de 2302,5 mm
- **Individueel*:** Stroomaftappunt klantspecifiek



STANDAARD OF HIGH PERFORMANCE UITVOERINGEN

- zeer hoge efficiëntie tot 196 lm/W
- lange levensduur tot 100.000 h
- toelaatbare omgevingstemperaturen (ta) van -20° tot +50°C
- projectspecifieke eisen*

VOORSCHAKELAPPARATEN

ET	elektronische driver, schakelbaar Aan/UIT
ETM	Multilumen, flexibel lichtstromen instellen
DALI2	dimbaar, open interface voor flexibiliteit en toekomstbestendigheid
DALI2 CLO	Constant Lumen Output*
DALI2 DT8	Tunable white

GEÏNTEGREERDE VEILIGHEIDSVERLICHTING

NL-B3	Aparte accu
NL-B3S	Aparte accu, met zelftestfunctie
NL-B3C	Aparte accu, centraal bewaakt
NL-ZB	voor centrale accusystemen

SYSTEEMKLEUREN



verkeerswit
RAL 9016



zilvergrijs/wit aluminium
RAL 9006



zwart
RAL 9005

RAILLENGTES

767,5 mm – 4605 mm

VERPAKKINGSCONCEPT

Individuele of bulkverpakking voor een efficiënte en duurzame montage

Spot *spotty-maxi*

ideaal als accent-
en productverlichting

Lichtmanagement *netlife – Energiebesparing gemakkelijk gemaakt*

easy: draadgebonden standalone systemen
flex: draadloze systemen
pro: draadgebonden BMS-oplossingen
(Building Management-systemen)

Paneelarmatuur *zatta*

aantrekkelijk in winkel en detailhandel

Geïntegreerde universele 3~stroomrail *SRGD*

Geschikt voor armaturen met 3-fase
stroomrailadapter

Noodverlichtingsarmatuur *safe*

Gebieds- of vluchtwegverlichting
Installaties met één of een centrale accu

Verlichting voor onderwijsinstel- lingen en office

Montage-armatuurunit *SRGVU*

voor de armaturenfamilie alevo

FUNCTIEMODULE – 100% VARIABEL POSITIONEERBAAR



DRAAGRAILVERBINDERS/ KNOOPPUNTEN

- vast of afneembaar
- voor individuele lichtbandlandschappen

LICHTKLEUREN

	830	3000K, CRI 80	930*	3000K, CRI 90	warmwit
	840	4000K, CRI 80	940*	4000K, CRI 90	neutraal wit
	850*	5000K, CRI 80	950*	5000K, CRI 90	
	865	6500K, CRI 80	965*	6500K, CRI 90	daglichtwit

GARANTIE

5 jaar, tot 8 jaar op aanvraag*


* Build-to-Order

Ons concept voor uw individuele projectoplossingen: Build-To-Order (BTO)

Nieuwsgierig geworden?

Maak gebruik van onze
Allround service:

 **+31 348 416170**



Meer informatie op
www.regiolux.nl

Regiolux @ Social Media



 SRT-prospectus  PDF



REGIOLUX

Regiolux Nederland B.V.
Vijzelmolenlaan 1
NL-3447 GX Woerden
T +31 348 416170
info@regiolux.nl
www.regiolux.nl

Fotoindex

Pagina

1,8 d1sk · iStockphoto.com