


SRT

SYSTEM
PASMA ŚWIETLNEGO

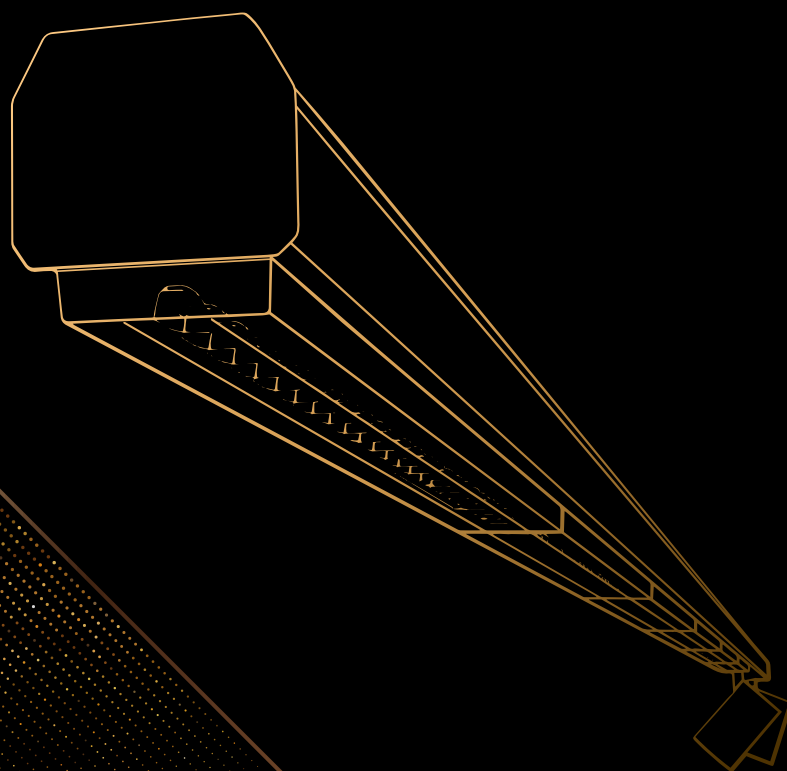

REGIOLUX

HIGHLIGHTS

NOWOŚĆ – IP64 jako doposażenie



- ✓ Szczytowy strumień świetlny i wydajność do 196 lm/W
- ✓ Central.line.optic – technika oświetleniowa dla najwyższych wartości w linii, od -20 do +50 °C
- ✓ Moduły Plug & Play: 100 % zmienności – IP20 do IP64
- ✓ Moduły funkcyjne doskonałą rozwiązanie systemowe – Światło dla oświetlenia akcentującego i bezpieczeństwa
- ✓ *netlife* lighting management – samodzielne, zintegrowane rozwiązania radiowe lub DALI2 dla wykorzystania IoT
- ✓ Ukierunkowana kombinacja kolorów, długości, skuteczności i sterowanie oświetleniem
- ✓ Do 8 lat gwarancji przy żywotności do 100.000 h
- ✓ Zrównoważona koncepcja opakowania oszczędza czas i koszty instalacji, chroni środowisko

ELEMENTY NOŚNE

TECHNIKI ŚWIETLNE



CENTRAL.LINE.OPTIC

SRGC ... Moduł /1500 & 2250

- Równomierny rozsył światła i jednorodność dzięki pojedynczym soczewkom ułożonym liniowo
- UGR <19 z dookólną osłoną przeciwoświecenia
- Strumień świetlny do 22 000 lm, do 195 lm/W
- Zdolność działania w temperaturze otoczenia od -20°C do +50°C

IP20 IP64




INDIVIDUAL.LENS.OPTIC

SRGO ... Moduł /1500 & 2250

- Maksymalna elastyczność z 8 optykami przeznaczonymi do różnych zastosowań
- UGR <19 z dookólną osłoną przeciwoświecenia
- Strumień świetlny do 19 000 lm, do 186 lm/W
- Zdolność działania w temperaturze otoczenia od -20°C do +45°C
- Wizualna ciągłość, jednolity rozstaw LED

IP20 IP64




DYFUZORY

SRG ... Moduł /1500

- Oszroniony, pryzmatyczny lub opalizujący dyfuzor
- Rozsył światła bezpośredni/pośredni
- Równomierne oświetlenie
- Strumień świetlny do 11 000 lm, do 176 lm/W
- Zdolność działania w temperaturze otoczenia od 0°C do +40°C

IP20 IP40 IP54



OPTYKA SOCZEWKOWA

OPTYKA DYFUZOROWA

Skrót	... XB	... B	... TB	... T	... H	... A	... DA	... G	... LK	... LP	SRG
Kierowanie światła	bardzo szeroki	szeroki	wąski/szeroki	wąski	bardzo wąski	asymetryczny	podwójne asymetryczny	oszo-niony	opalizujący	pryzmo-wy	oszo-niony
Rozsył światła											
Wysokość montażu	2,5–5 m	3–5 m	3–12 m	6–16 m	>10 m	3–4 m	3–4 m	3–5 m	2,5–5 m		
Central.Line.Optic		 SRGCB	 SRGCTB	 SRGCT							
Individual.Lens.Optic	 SRGOXB	 SRGOB	 SRGOTB 	 SRGOT	 SRGOH	 SRGOA	 SRGODA	 SRGOG			
Dyfuzor									 SRGLK	 SRGLP	 SRG
Zastosowanie											

SRT

FAKTY & FUNKCJE

AKCESORIA

INTUICYJNY SYSTEM ZATRZASKOWY

- Rozstaw mocowań od 2,5 do 4,5 m
- Wejścia, przejściówki i wyjścia zasilania do giętkich i sztywnych przewodów zasilających

UNIWERSALNA SZYNA NOŚNA

PODSTAWA WSZYSTKICH STOPNI OCHRONY

JEDNOPRZEWODOWE OKABLOWANIE

7-biegunowe

11-biegunowe



Bez zawartości halogenów*

ELEMENTY NOŚNY

WYMIENNE ELEMENTY NOŚNY

Stała pozycja w module lub 100% dowolności ustawienia w szynie nośnej, okablowanie bez zawartości halogenów*

STOPIEŃ OCHRONY

IP20

IP40

IP54

Nowy

IP64

MODUL /1500



Central.Line.Optic

4.000–15.000 lm



Individual.Lens.Optic

4.000–12.000 lm



Dyfuzory

4.200–11.000 lm

MODUL /2250



Central.Line.Optic

7.000–22.000 lm



Individual.Lens.Optic

7.000–19.000 lm



PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

- **Elastyczny:** Wtyczka prądu co 767,5 mm
- **Ekonomiczny:** Wtyczka prądu co 2302,5 mm
- **Indywidualne*:** Punkt poboru prądu na życzenie klienta

WERSJE STANDARD I HIGH PERFORMANCE

- Bardzo wysoka wydajność do 196 lm/W
- Długa żywotność do 100.000 h
- Dozwolone temperatury otoczenia (ta) od -20 do +50°C
- Indywidualne dostosowanie do wymogów danego projektu*

ZASILACZE

ET	Elektroniczny sterownik, z możliwością włączenia/wyłączenia
ETM	Multilumen, elastyczna regulacja strumienia świetlnych
DALI2	Ze ściemniaczem, otwarty interfejs zapewniający elastyczność i przydatność w przyszłości
DALI2 CLO	Constant Lumen Output*
DALI2 DT8	Tunable white

WBUDOWANE OŚWIETLENIE AWARYJNE

NL-B3	Pojedynczy akumulator
NL-B3S	Pojedynczy akumulator, z funkcją autotestu
NL-B3C	Pojedynczy akumulator, centralne monitorowanie
NL-ZB	Do podłączenia do centralnej baterii akumulatorów

KOLORY



biały beskidzki
RAL 9016



srebrnoszary/srebrny aluminiowy
RAL 9006



czarny
RAL 9005

DŁUGOŚCI SZYNY

767,5 mm–4605 mm

KONCEPCJA OPAKOWANIA

Opakowania jednostkowe lub zbiorcze
do wydajnego i trwałego montażu

Naświetlacz *spotty-maxi*

Idealny jako oświetlenie
towarów i akcentowe

Zarządzanie światłem *netlife – łatwy sposób na oszczędzanie energii*

easy: Przewodowe systemy autonomiczne
flex: Systemy z komunikacją bezprzewodową
pro: Przewodowe rozwiązania BMS
(systemy automatyki budynkowej)

Oprawa powierzchniowa *zatta*

Atrakcyjny element wystroju sklepów
i obiektów handlu detalicznego

Oprawa awaryjna *safe*

Oświetlenie powierzchniowe
i dróg ewakuacyjnych
Pojedyncze akumulatory lub centralne
baterie akumulatorów

Zintegrowana uniwersalna 3-fazowa szyna prądowa *SRGD*

Nadaje się do opraw z adapterem do
3-fazowej szyny prądowej

Oświetlenie do placówek oświato- wych i biur

Montażowy element nośny *SRGVU*

Fo rodziny opraw alevo

MODUŁ FUNKCJI – 100% DOWOLNOŚCI USTAWIENIA



ZŁĄCZKI SZYN NOŚNYCH / PUNKTY WĘZŁOWE

- stałe lub odwracalne
- do indywidualnych instalacji pasma świetlnego

BARWY ŚWIATŁA

	830	3000K, CRI 80	930*	3000K, CRI 90	biała ciepła
	840	4000K, CRI 80	940*	4000K, CRI 90	biała neutralna
	850*	5000K, CRI 80	950*	5000K, CRI 90	światło dzienne
	865	6500K, CRI 80	965*	6500K, CRI 90	

GWARANCJA

5 lat, do 8 lat na żądanie*

* Build-to-Order

Nasza koncepcja indywidualnego
projektowania rozwiązań: Build-To-Order (BTO)

Czy zainteresowaliśmy Państwa naszymi rozwiązaniami?

Zachęcamy do kontaktu
z naszą infolinią:

+48 608 693 716



Dodatkowe informacje na stronie
www.regiolux.pl

Regiolux @ Social Media



 Broszura SRT



 PDF



REGIOLUX

REGIOLUX Polska Sp. z o.o.
ul Długosza 48-60
51-162 Wrocław
M +48 608 693 716
biuro@regiolux.pl
www.regiolux.pl

Zdjęcie

Strona

1,8 d1sk · iStockphoto.com