



SRT

СИСТЕМА
СВЕТОВЫХ ПОЛОС

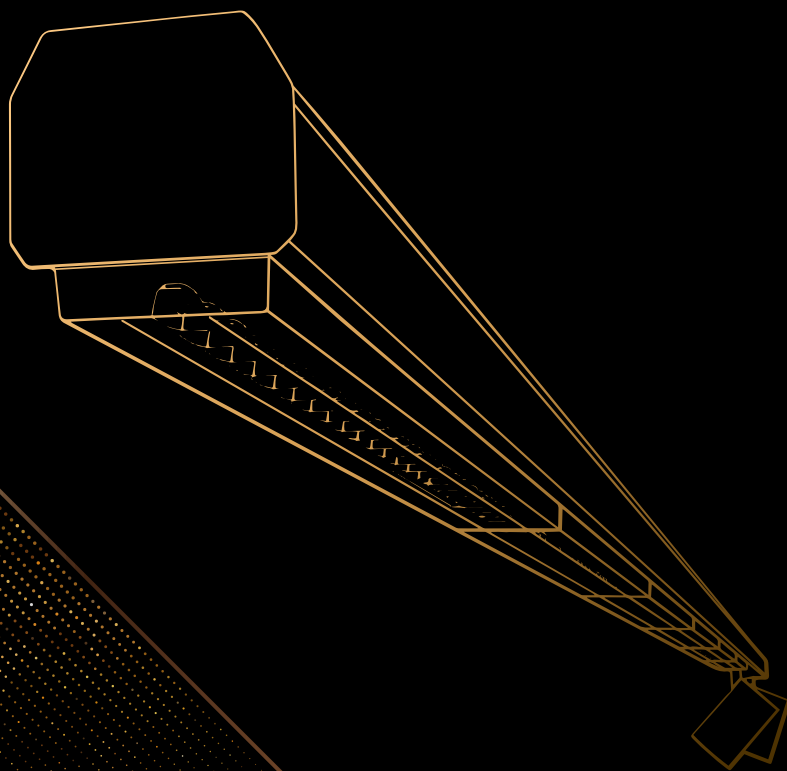

REGIOLUX

ФАКТЫ

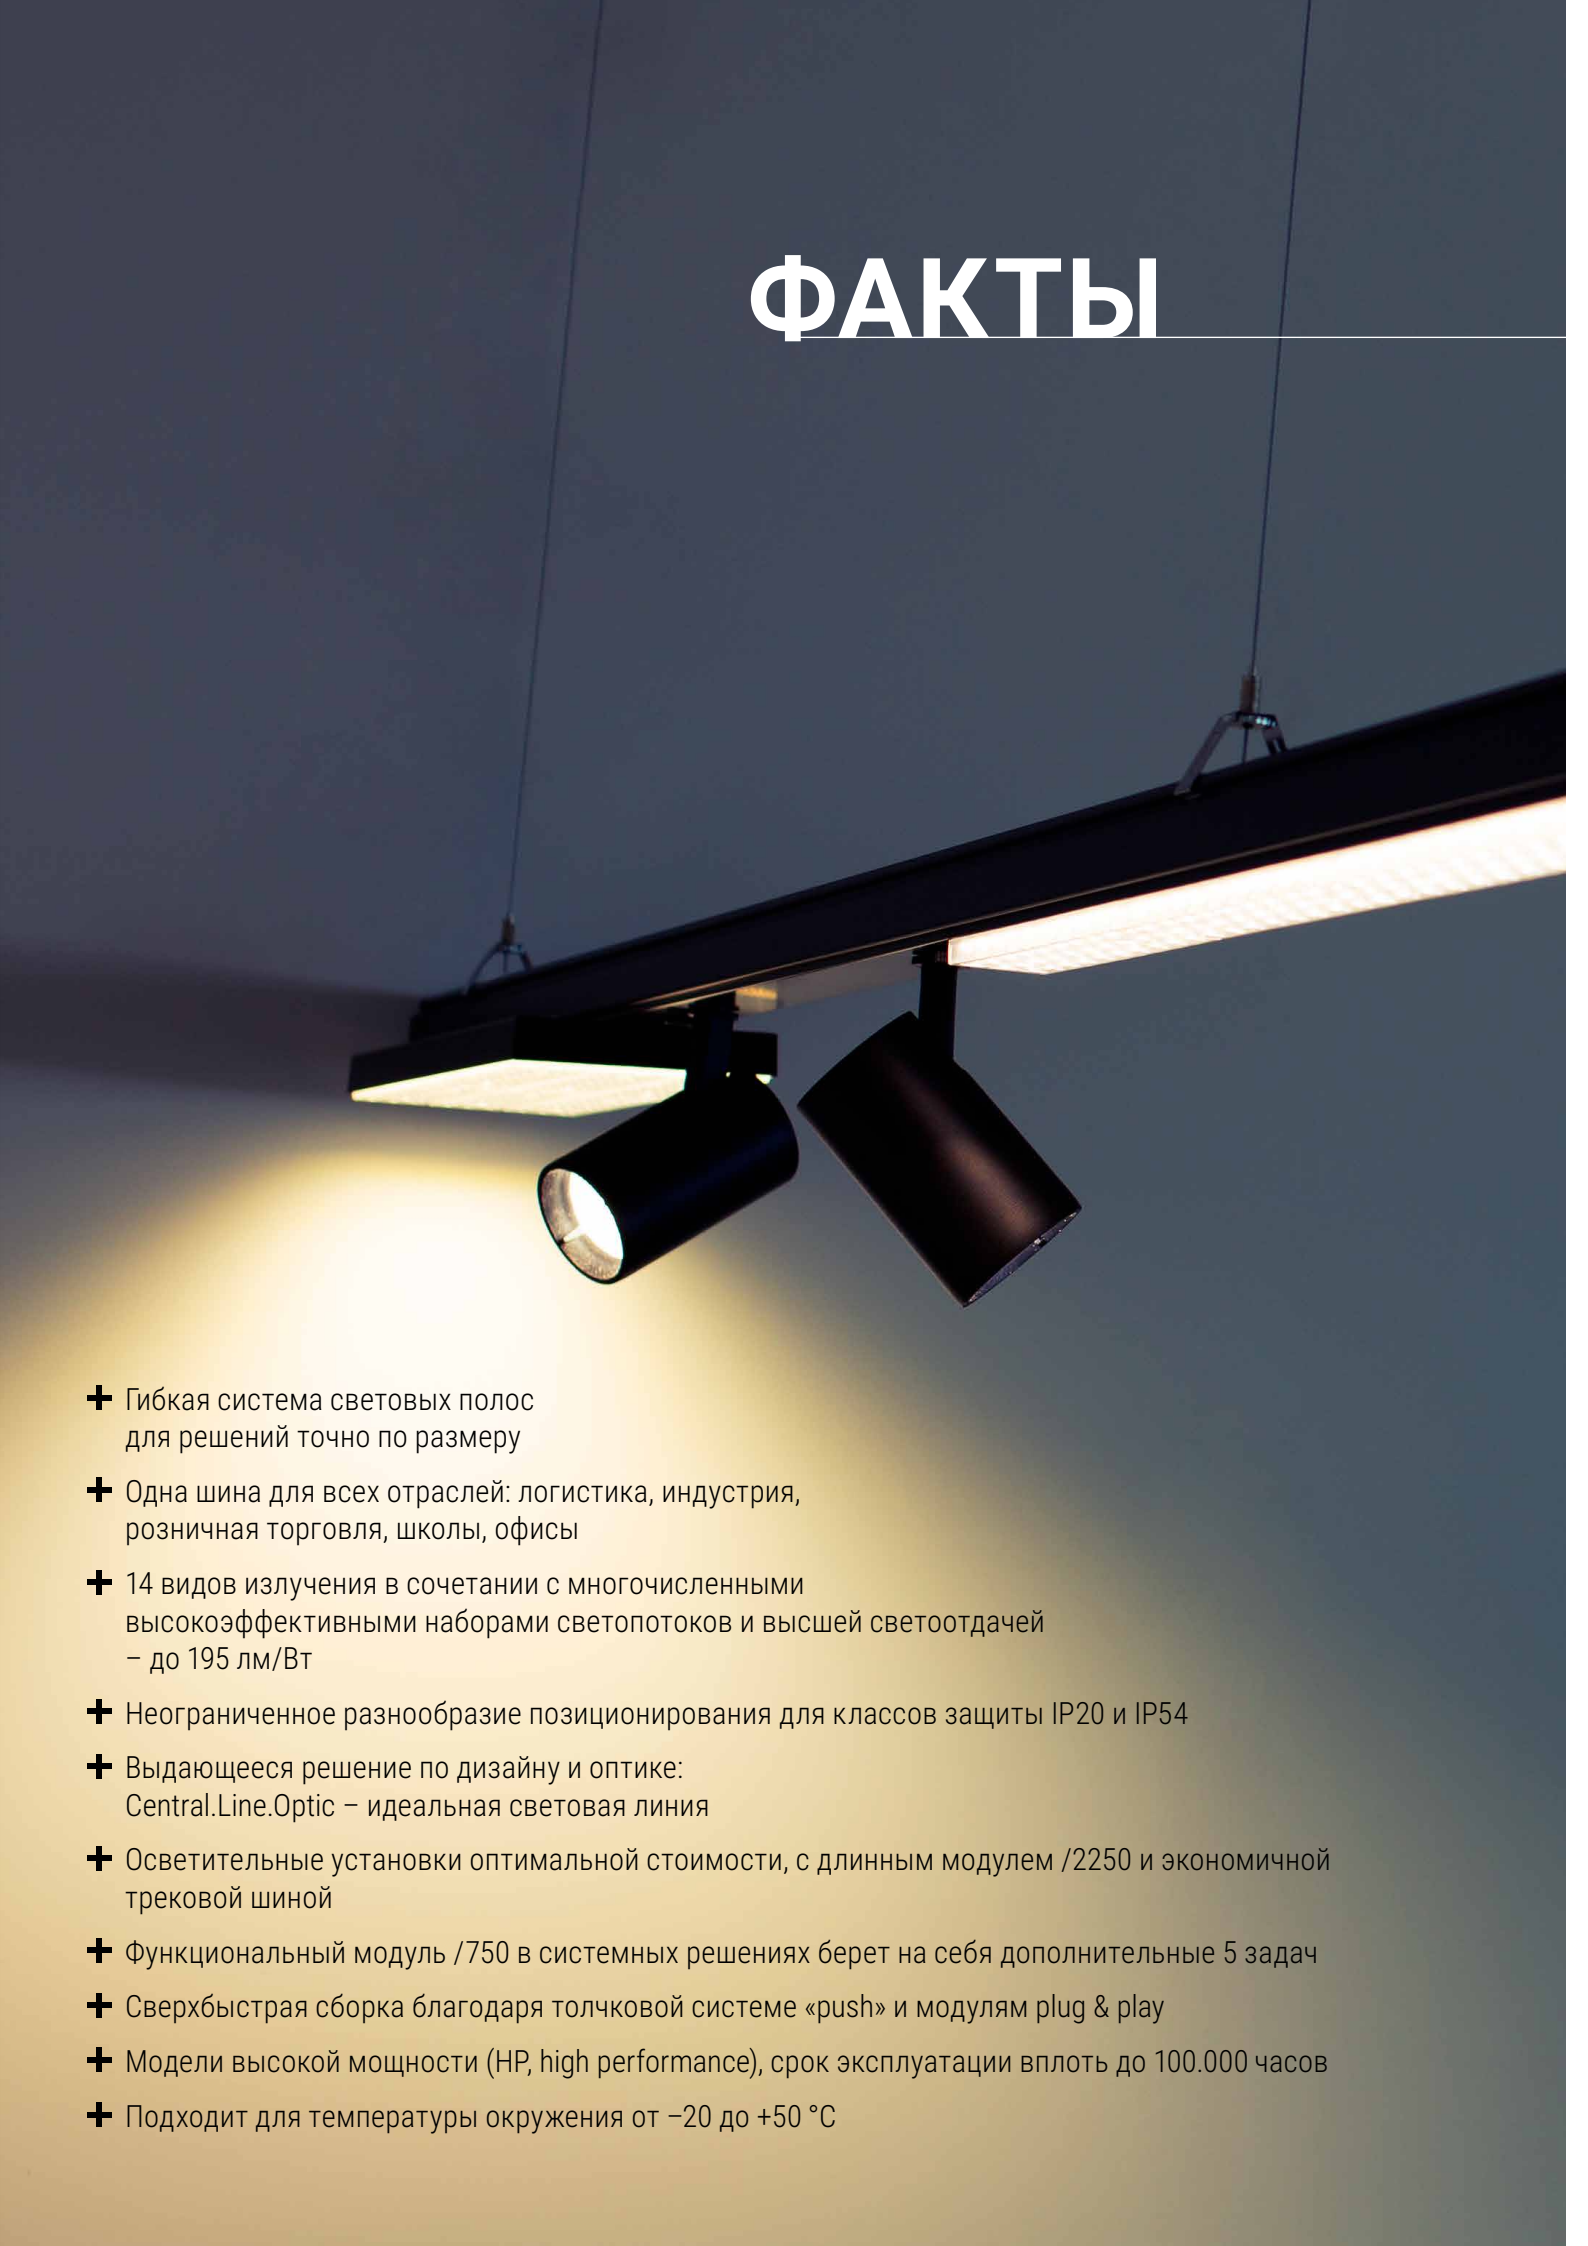

- + Гибкая система световых полос для решений точно по размеру
- + Одна шина для всех отраслей: логистика, индустрия, розничная торговля, школы, офисы
- + 14 видов излучения в сочетании с многочисленными высокоэффективными наборами светопотоков и высшей светоотдачей – до 195 лм/Вт
- + Неограниченное разнообразие позиционирования для классов защиты IP20 и IP54
- + Выдающееся решение по дизайну и оптике: Central.Line.Optic – идеальная световая линия
- + Осветительные установки оптимальной стоимости, с длинным модулем /2250 и экономичной трековой шиной
- + Функциональный модуль /750 в системных решениях берет на себя дополнительные 5 задач
- + Сверхбыстрая сборка благодаря толчковой системе «push» и модулям plug & play
- + Модели высокой мощности (HP, high performance), срок эксплуатации вплоть до 100.000 часов
- + Подходит для температуры окружающей среды от -20 до +50 °C

ПРИБОРО-ДЕРЖАТЕЛИ

СВЕТОТЕХНИКА



CENTRAL.LINE.OPTIC

SRGC ... модуль /1500 & 2250

- Равномерное распределение света и однородность благодаря линейно расположенным отдельным линзам
- UGR <19, без бликов всенаправленный
- Световой поток до 22.000 лм, до 195 лм/Вт
- Подходит для температуры окружения от -20 до +50 °C



INDIVIDUAL.LENS.OPTIC

SRGO ... модуль /1500 & 2250

- Максимальная гибкость, 8 видов оптики, для разных случаев применения
- UGR <19, без бликов всенаправленный
- Световой поток до 19.000 лм, до 186 лм/Вт
- Подходит для температуры окружения от -20 до +45 °C
- Продуманная оптика, равное расстояние между светодиодами




РАССЕИВАТЕЛИ


SRG ... модуль /1500

- Рассеиватель матированный, призмированный или опаловый
- Прямой/отраженный свет
- Равномерное освещение
- Световой поток до 11.000 лм, до 176 лм/Вт
- Подходит для температуры окружения от 0 до +40 °C


IP20 IP54



IP20 IP54



IP20 IP40 IP54

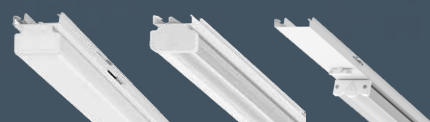

	ЛИНЗЫ								РАССЕИВАТЕЛИ		
Сокращение	... XB	... B	... TB	... T	... H	... A	... DA	... G	... LK	... LP	SRG
Управление светопотоком	очень широкое излучение	широкое излучение	Узкий/широкий свет	Узкий свет	очень узкий свет	асимметрично	двойной несимметричный свет	матированный	опаловый	призмированный	матированный
Распределение света											
Монтажная высота	2,5–5 м	3–5 м	3–12 м	6–16 м	>10 м	3–4 м	3–4 м	3–5 м	2,5–5 м		
Central.Line.Optic		 SRGCB	 SRGCTB	 SRGCT							
Individual.Lens.Optic	 SRGOXB	 SRGOB	 SRGOTB ВАР	 SRGOT	 SRGOH	 SRGOA	 SRGODA	 SRGOG			
Рассеиватель									 SRGLK	 SRGLP	 SRG
Применение											

SRT

ФАКТЫ & ОСОБЕННОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

для гибких и жёстких кабелей

НЕСУЩАЯ
ТРЕКОВАЯ
ШИНА

ВСЕ КЛАССЫ ЗАЩИТЫ –
ОДНА НЕСУЩАЯ ШИНА

IP20

IP40

IP54

ПРОВОДКА

7-полюсная

11-полюсная

ОСВЕЩЕНИЕ ВСТАВКИ

МОДУЛЬ /1500



Central.Line.Optic

4 000–15 000 лм



Individual.Lens.Optic

4 000–12 000 лм



Рассеиватели

4 200–11 000 лм

МОДУЛЬ /2250



Central.Line.Optic

7 000–22 000 лм



Individual.Lens.Optic

7 000–19 000 лм

СТИ

СЪЕМ ТОКА

- **Гибко:**
Съем тока каждые 767,5 мм
- **Экономично:**
Съем тока каждые 2302,5 мм

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

- для каждого места
- Монтажные расстояния до 4500, 2500 или 3000 мм

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Central.Line.Optic (HP)

- Световой поток до 195 лм/Вт
- длительный срок службы L80 B10 70.000 h, L80 B50 100.000h
- Подходит для температуры окружения от +50 °C

ВИДЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

ET	Электронный драйвер
ETM	Multilumen
DALI	С диммированием, DALI / DALI2
DALI CLO	Constant Lumen Output*
DALI DT8	Tunable White

СИСТЕМНЫЕ ЦВЕТА



стандартный белый цвет
RAL 9016




Серебристо-серый/белый алюминий
RAL 9006



черный
RAL 9005

ДЛИНА ТРЕКОВОЙ ШИНЫ

767,5 мм–4605 мм

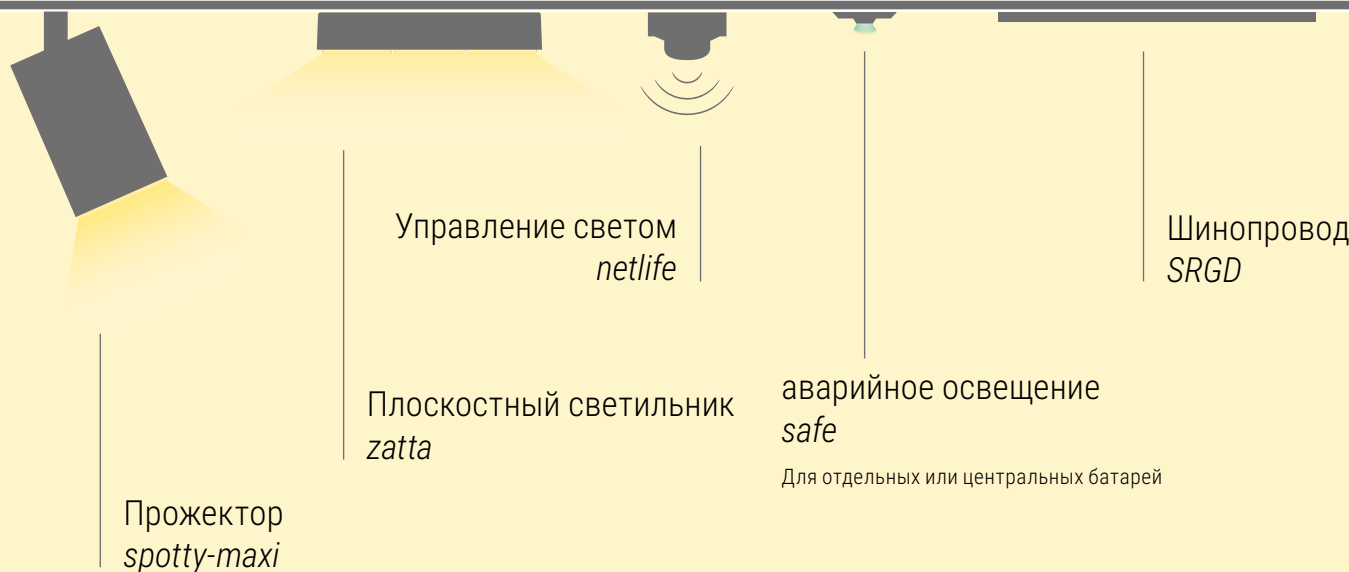

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ /750



СОЕДИНИТЕЛЬ ТРЕКОВЫХ ШИН/ УЗЛОВЫЕ ТОЧКИ

- неподвижные или съемные
- для индивидуальной компоновки световых полос

ТОРЦЫ

- В зависимости от класса защиты
- Сборка без инструментов с надежной фиксацией, включая 2 кабельных ввода

ОТТЕНКИ СВЕТА

	830	3000K, CRI 80	930*	3000K, CRI 90	теплый белый
	840	4000K, CRI 80	940*	4000K, CRI 90	нейтральный белый
	850*	5000K, CRI 80	950*	5000K, CRI 90	нейтральный белый
	865	6500K, CRI 80	965*	6500K, CRI 90	дневной белый цвет

ГАРАНТИЯ

5 лет, до 8 лет по запросу*

*Build To Order

Наша концепция индивидуальных решений
Принцип «build to order» (BTO)

Где узнать больше?

Свяжитесь с нашей
общей сервисной службой:

☎ **+49 (0) 95 25 89-220**



Дополнительная информация на сайте
www.regiolux.com

Regiolux @ Social Media



📄 Проспект SRT

📄 PDF



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Strasse 3
D 97486 Königsberg, Германия
тел. +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

Список фотография

страница

1,8 d1sk · iStockphoto.com