



REGIOLUX

**DOWNLIGHTS**  
**EINBAUSTRAHLER**

# Downlights & Einbaustrahler

| Familie                                       | changy   | doma   | loda   | relo   |
|---|--|--|--|--|
|   |                             |                             |                       |                       |
| Schwerpunkt                                   |                             |                             |                       |                       |
| Lichttechnik                                  | Einzellinse/TriZone  | Spiegel-Reflektor<br>hochglänzend  | Diffusor opal  | Diffusor opal<br>Diffusorscheibe<br>mikroprismatisch   |
| Lichtverteilung                               | direkt breitstrahlend<br>direkt tief-/breitstrahlend   | direkt breitstrahlend  | direkt breitstrahlend  | direkt breitstrahlend  |
| LVK   |                             |                             |                       |                       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 60°, 85°   | 80°, 85°   | 90°  | 85°, 105°  |
| Prüfzeichen                                   | <br>UGR ≤ 10<br>IP 40, IP54 | <br>UGR ≤ 19<br>IP 20, IP54 | <br>UGR ≤ 25<br>IP 44 | <br>UGR ≤ 22<br>IP 44 |
| Montageart                                    | Einbau   | Einbau   | Einbau   | Einbau   |
| Einbautiefe                                   |  Et 165                   |  Et 165                   |  Et 105             |  Et 95<br>Et 110    |
| Ausschnittsmaß<br>Deckenausschnitt DA<br>[mm] | 229  | 229  | 190  | 125, 175, 215  |
| LxBxH/DxH                                     | 246 x 117<br>246 x 128   | 246 x 113<br>246 x 117   | 204 x 74   | 140 x 45<br>190 x 59<br>230 x 59   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                       | 1000–4700  | 1100–2900  | 1200–2600  | 1500–3000  |
| Lichtfarbe                                    | 830<br>840   | 840  | 830<br>840   | 830<br>840   |
| Leuchteneffizienz [lm/W]                      | 91–141   | 109–135  | 88–124   | 93–120   |
| LED-Lebensdauer                               | 50000h L90/B50<br>100000h L80/B10  | 50000h L80/B10   | 50000h L80/B10   | 50000h L80/B50   |
| Betriebsgeräte                                | DALI2, ETM   | DALI2, ET  |  |  |
| Zubehör                                       | Sanierungsring<br>229–300  | Sanierungsring 229–<br>300   |  |  |
| Kaschierungsring für DA<br>[mm] (auf Anfrage) | 269, 290, 315  | 269, 290, 315  | 220, 235   | 140-160, 160-175, 190-<br>200, 200-215, 220-<br>240, 240-260   |

Schwerpunkt:




UGR, BAP



universell



preisbewusst

| relo-UP   | scota   | tevi  | rotara   |   |
|---|---|---|--|---|
|                    |    |                    |   |  |
|                    |    |                    |   |  |
| Diffusor opal   | Diffusor opal   | Diffusor opal   | MIRO® Reflektor<br>facettiert hochglänzend   |   |
| direkt breitstrahlend   | direkt breitstrahlend   | direkt breitstrahlend   | direkt tiefstrahlend   |   |
|                    |    |                    |    |  |
| 110°  | 105°, 110°  | 110°  | 25°, 35°   | 30°, 60°  |
|  UGR ≤ 28<br>IP 20 |  UGR ≤ 28<br>IP 44   |  UGR ≤ 30<br>IP 44 |  <b>3000</b> UGR ≤ 17<br>IP 20  |   |
| Anbau   | Einbau<br>Anbau   | Einbau  | Einbau   |   |
|   |  Et 83<br> Et 106 |  Et 52           |  Et 140<br> Et 160 |   |
|   | 107 x 107<br>207 x 207  | 110<br>145<br>210   | 120, 170<br>135 x 135<br>160 x 155   |   |
| 140 x 115<br>190 x 120<br>230 x 115   | 120 x 120 x 53<br>220 x 220 x 76  | 125 x 22<br>160 x 22<br>225 x 22  | 138 x 94, 182 x 119<br>151 x 151 x 94<br>175 x 175 x 119   |   |
| 1000-3000   | 1100-2500   | 900-3000  | 2500-4300  |   |
| 830<br>840  | 830<br>840  | 830<br>840  | 830<br>840   |   |
| 73-107  | 93-99   | 90-113  | 109-121  |   |
| 50000h L85/B10  | 50000h L70/B10  | 50000h L80/B50  | 50000h L80/B50   |   |
|   | DALI2<br>ET   |   | DALI2<br>ET  |   |
|   | Anbaurahmen<br>240 x 240  |   | Wechselreflektoren 40°, 60°  |   |
|   |   |   | 240-260  |   |

# changy



 **Zeit zu wechseln!**

- Hervorragende Lichttechnik, die neue Lösungen für Ihr Projekt schafft
- Nachhaltig: lange Lebensdauer 100.000 h (L80 B10)
- Hohe Lichtmengen erlauben Bestückung mit weniger Leuchten
- Anpassungsfähig – ETM-Treiber für ideale Lichtströme
- Sensible Bereiche blendfrei beleuchten (UGR <10, L <500 cd/m<sup>2</sup>)
- Energieeinsparung durch sehr gute Effizienz 141 lm/W
- Sanieren oder Neuplanen – mit großer Typenvielfalt universell gestalten



IP40

IP54



IP20



# relo-Up



**Anspruch zeitlos erfüllen**

- Universelle Downlights für den Deckenanbau
- Schnelle Installation mit Montageplatte, Rastverschluss und Fangseil
- Wertiges Druckgussgehäuse, Treiber betriebsfähig verdrahtet
- Drei unterschiedliche Größen in zwei Lichtfarben wählbar

# doma



**Hochwertiges Downlight**

- Vielseitiges Downlight mit qualitativem Anspruch
- Hochwertige, sehr gut entblendete Lichttechnik
- Mit wertiger transluzenter Glasscheibe IP54
- Durchgangsverdrahtung serienmäßig vorbereitet
- Notlicht mit Einzelbatterie 3h verfügbar



IP20

IP54



# scota



**Robust und talentiert**

- Universelle quadratische Downlight-Familie für Deckenein- und Anbau
- Robustes Druckgussgehäuse, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet
- Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor
- Zwei unterschiedliche Größen und Lichtfarben wählbar
- Zurückgesetzte Diffusorscheibe sorgt für eine attraktive Erscheinung

IP44



# ***loda***



## **Harmonie in Form und Licht**

- Downlight-Familie für Deckeneinbau
- Wertiges Druckgussgehäuse, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet
- Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor
- Lichtfarbe wahlweise warmweiß oder neutralweiß
- Pragmatische und wirtschaftliche Lösung für Erschließungsräume



**IP44**



**IP44**



# ***tevi***



## **Kompaktheit und Klasse kombiniert**

- Für niedrige Decken-Einbautiefen die ideale Lösung
- Startklar – Plug and play-Set zur schnellen Montage
- Homogenes Licht durch Backlight Lichttechnik
- Robustes Aludruckguss Gehäuse
- Sanieren leicht gemacht

# relo



## Einfach vielseitig

- Downlight-Familie für Deckenein- und Anbau
- Robustes Druckgussgehäuse, Treiber betriebsfähig verdrahtet
- Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem oder mikroprismatischem Diffusor
- Drei unterschiedliche Größen in zwei Lichtfarben wählbar
- Zurückgesetzte Diffusorscheibe sorgt für eine attraktive Erscheinung



IP44



# rotara



## Vielfalt bei Strahlern

- Einbau-Strahler für ausgeschnittene Decken
- Hochwertige Reflektoren in 30°, 60° mit MIRO®-Qualitätsbeschichtung
- UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1
- Wahlweise rund oder quadratisch in zwei Baugrößen
- Hohe Flexibilität und Beweglichkeit durch kardanische Aufhängung

IP20



ROET



ROEQT

# So gelingt Sanierung – schnell und ohne Nacharbeiten


## Sanieren mit Know-how

Planen, Prüfen und Koordinieren geht mit einem erfahrenen Projektpartner leichter von der Hand. So wird Sanieren mit Regiolux eine runde Sache. Der schnelle Weg zur neuen Lichtlösung: unsere Serviceleistungen für Ihr Beleuchtungsupdate.




### Montagezubehör

changy-SR: Sanierungsring zur Verblendung von größeren Ausschnitten, Artikel-Nr. 3651 9000 100. Weitere Kaschierungsringe für unsere Downlights und Strahler sind projektbezogen dimensionierbar

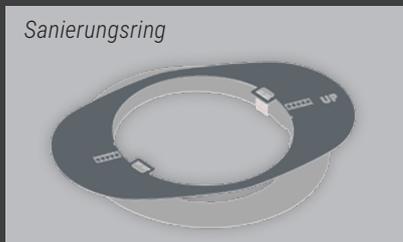

Sanierungsring

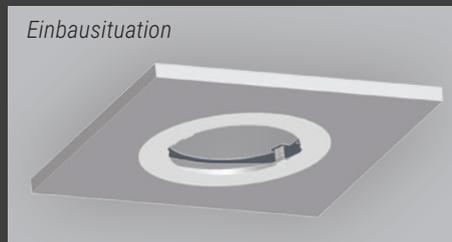

Einbausituation



### Notlicht auf Anfrage

#### Bildindex

- 1 Adobe Stock, stockphoto.universe
- 4 Jake Campbell, Kiel DE / shutterstock, ZephyrMedia
- 5 Jana Wenderoth, Kassel DE / Tredeaux Grobler, Stuttgart DE
- 6 Jana Wenderoth, Kassel DE / shutterstock, ABB Photo
- 7 Jana Wenderoth, Kassel DE / Jana Wenderoth, Kassel DE



## REGIOLUX

Regiolux GmbH  
Hellinger Straße 3  
D 97486 Königsberg  
T +49 9525 89 0  
info@regiolux.de  
www.regiolux.de

Regiolux @ Social Media

