




REGIOLUX

DOWNLIGHTS
SPOTS ENCASTRABLES

Downlights & Spots encastrables

| Famille | changy | doma | loda | relo |
|---|--|--|--|---|
| |  |  |  |  |
| Application principale |  |  |  |  |
| Éclairagisme | Lentille unique/TriZone | Réflecteur miroir haute brillance | Diffuseur opalin | Diffuseur microprismatique Diffuseur opalin |
| Répartition de la lumière | rayonnement large direct rayonnement vers le bas/large direct | rayonnement large direct | rayonnement large direct | rayonnement large direct |
| Graphique (courbe de répartition de la lumière) |  |  |  |  |
| Angle de rayonnement | 60°, 85° | 80°, 85° | 90° | 85°, 105° |
| Type de protection |  UGR ≤ 10 IP 40, IP54 |  UGR ≤ 19 IP 20, IP54 |  UGR ≤ 25 IP 44 |  UGR ≤ 22 IP 44 |
| Type de montage | Montage encastré | Montage encastré | Montage encastré | Montage encastré |
| Profondeur d'encastrement |  Et 165 |  Et 165 |  Et 105 |  Et 95  Et 110 |
| Cote de découpe Découpe de plafond DP [mm] | 229 | 229 | 190 | 125 175 215 |
| LxBxH/DxH | 246 x 117 246 x 128 | 246 x 113 246 x 117 | 204 x 74 | 140 x 45 190 x 59 230 x 59 |
| Flux lumineux [lm] | 1000-4700 | 1100-2900 | 1200-2600 | 1500-3000 |
| Température de couleur | 830 840 | 840 | 830 840 | 830 840 |
| Efficacité du luminaire [lm/W] | 91-141 | 109-135 | 88-124 | 93-120 |
| Longévité des sources lumineuses | 50000h L90/B50 100000h L80/B10 | 50000h L80/B10 | 50000h L80/B10 | 50000h L80/B50 |
| Ballasts | DALI2, ETM | DALI2, ET | | |
| Accessoires | Anneau de rénovation 229-300 | | | |
| Anneau de masquage pour DP [mm] (sur demande) | 269, 290, 315 | 269, 290, 315 | 220, 235 | 140-160, 160-175, 190-200, 200-215, 220-240, 240-260 |

Application principale:



UGR, BAP



universelle



petit prix

| relo-UP | scota | tevi | rotara | |
|--|---|--|--|---|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Diffuseur opalin | Diffuseur opalin | Diffuseur opalin | MIRO® Réflecteur à facettes haute brillance | |
| rayonnement large direct | rayonnement large direct | rayonnement large direct | rayonnement vers le bas direct | |
|  |  |  |  |  |
| 110° | 105°, 110° | 110° | 25°, 35° | 30°, 60° |
|  UGR ≤ 28 IP 20 |  UGR ≤ 28 IP 44 |  UGR ≤ 30 IP 44 |  UGR ≤ 17 IP 20 | |
| Montage en saillie | Montage encastré Montage en saillie | Montage encastré | Montage encastré | |
| |  Et 83  Et 106 |  Et 52 |  Et 140  Et 160 | |
| | 107 x 107 207 x 207 | 110 145 210 | 120, 170 135 x 135 160 x 155 | |
| 140 x 115 190 x 120 230 x 115 | 120 x 120 x 53 220 x 220 x 76 | 125 x 22 160 x 22 225 x 22 | 138 x 94, 182 x 119 151 x 151 x 94 175 x 175 x 119 | |
| 1000-3000 | 1100-2500 | 900-3000 | 2500-4300 | |
| 830 840 | 830 840 | 830 840 | 830 840 | |
| 73-107 | 93-99 | 90-113 | 109-121 | |
| 50000h L85/B10 | 50000h L70/B10 | 50000h L80/B50 | 50000h L80/B50 | |
| | DALI2 ET | | DALI2 ET | |
| | Cadre de montage en saillie 240 x 240 | | Réflecteur interchangeable 40°, 60° | |
| | | | 240-260 | |

changy



 **Il est temps de changer !**

- Une technologie d'éclairage exceptionnelle qui crée de nouvelles solutions pour votre projet
- Durable – Longue durée de vie 100.000 h (L80 B10)
- Moins de luminaires grâce à des quantités de lumière élevées
- Flexible – pilote PE multi pour des flux lumineux idéaux
- Éclairer les zones sensibles sans éblouir (UGR <10, L <500 cd/m²)
- Économies d'énergie grâce à une très bonne efficacité, jusqu'à 141 lm/W
- De nombreuses versions pour rénover ou planifier dans tous les domaines



IP40

IP54



IP20



relo-Up



Des ambitions indémodables

- Downlights universels pour une pose au plafond
- Installation rapide grâce à une plaque de montage, une fermeture par encliquetage et câble de retenue
- Boîtier robuste en fonte, pilote avec branchement prêt à fonctionner
- Possibilité de choisir entre trois tailles et deux températures de couleur

doma



Downlight haut de gamme

- Downlight universel pour encastrément au plafond
- Éclairagisme de qualité supérieure doté d'un très bon anti-éblouissement
- Avec verre translucide de grande qualité, IP54
- Préparé en série pour le bouclage
- Éclairage de secours avec batterie individuelle 3 h



IP20

IP54



IP44



scota



Robuste et talentueux

- Famille universelle de luminaires Downlight pour montage encastré et en saillie au plafond
- Boîtier robuste en fonte, pilote avec branchement prêt à fonctionner
- Répartition de la lumière à rayonnement direct par diffuseur opalin
- Choix entre deux tailles et deux températures de couleur
- Le diffuseur en retrait leur donne de l'élégance

loda



Harmonie des formes et de la lumière

- Famille de plafonniers encastrés Downlight
- Boîtier robuste en fonte, pilote avec branchement prêt à fonctionner
- Répartition de la lumière à rayonnement direct par diffuseur opalin
- Température de couleur blanc chaud ou blanc neutre, au choix
- Solution pragmatique et économique pour les zones d'accès



IP44



IP44



tevi



Peu encombrant et raffiné

- La solution idéale pour les faibles profondeurs d'encastrement dans les plafonds
- Prêt à l'emploi – Plug and play – kit d'installation prêt pour montage rapide
- Lumière homogène grâce au rétro-éclairage
- Boîtier en fonte d'aluminium robuste
- Rénover facilement

relo



Tout simplement polyvalent

- Famille universelle de luminaires Downlight pour montage encastré et en saillie au plafond
- Boîtier robuste en fonte, pilote avec branchement prêt à fonctionner
- Répartition de la lumière à rayonnement direct par diffuseur opalin et microprismatique
- Possibilité de choisir entre trois tailles et deux températures de couleur
- Le diffuseur en retrait leur donne de l'élégance



IP44



rotara



La variété des spots encastrables

- Spots encastrables pour plafonds non modulés
- Réflecteurs de qualité supérieure de 30°, 60° à revêtement MIRO®
- UGR ≤ 19 selon EN 12464-1
- Forme ronde ou carrée au choix, deux tailles
- Grande souplesse et mobilité grâce à la suspension à cardan

IP20



ROET



ROEQT

Voici comment réussir un assainissement – rapide et sans retouches


Rénover avec savoir-faire

Il est plus facile de planifier, de contrôler et de coordonner avec l'aide d'un partenaire de projet expérimenté. Ainsi, la rénovation avec Regiolux est impeccable. Parvenir rapidement à une nouvelle solution d'éclairage : nos prestations de service pour mettre votre éclairage à jour.




Accessoires de montage

changy-SR : anneau de rénovation pour masquer les découpes de grande taille, Référence 3651 9000 100. Pour nos downlights et nos spots, nous proposons d'autres anneaux de masquage de dimensions adaptées à vos projets.

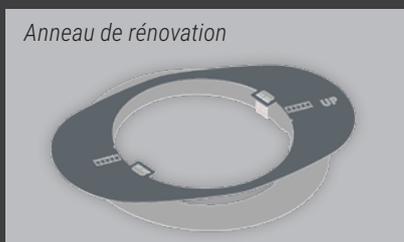

Anneau de rénovation

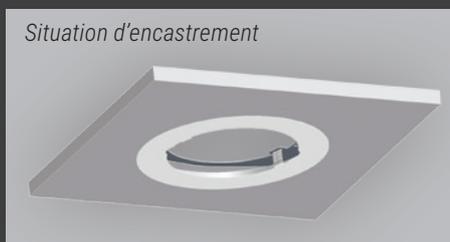

Situation d'encastrement



Éclairage de secours sur demande

Index des illustrations

- 1 Adobe Stock, stockphoto.universe
- 4 Jake Campbell, Kiel DE / shutterstock, ZephyrMedia
- 5 Jana Wenderoth, Kassel DE / Tredeaux Grobler, Stuttgart DE
- 6 Jana Wenderoth, Kassel DE / shutterstock, ABB Photo
- 7 Jana Wenderoth, Kassel DE / Jana Wenderoth, Kassel DE



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

Regiolux @ Social Media

