


REGIOLUX

**& DOWNLIGHTS
INBOUW SPOTS**

Downlights & Inbouwspots

Familie	changy	doma	loda	relo
				
Zwaartepunt				
Verlichtingstechnologie	Enkele lens/TriZone	Spiegelreflector hoogglans	Diffusor opaal	Diffusor opaal Diffusorplaat microprismatisch
Lichtverdeling	direct breedstralend direct diep-/breedstralend	direct breedstralend	direct breedstralend	direct breedstralend
Illustratie (LVC)				
Stralingshoek	60°, 85°	80°, 85°	90°	85°, 105°
Kenmerken	 UGR ≤ 10 IP 40, IP54	 UGR ≤ 19 IP 20, IP54	 UGR ≤ 25 IP 44	 UGR ≤ 22 IP 44
Montagewijze	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Installatiediepte	 Md 165	 Md 165	 Md 105	 Md 95  Md 110
Uitgesneden afmetingen uitsparing in plafond [AD] [mm]	229	229	190	125 175 215
LxBxH/DxH	246 x 117 246 x 128	246 x 113 246 x 117	204 x 74	140 x 45 190 x 59 230 x 59
Lichtstroom armatuur [lm]	1000-4700	1100-2900	1200-2600	1500-3000
Lichtkleur	830, 840	840	830, 840	830, 840
Lichtopbrengst [lm/W]	91-141	109-135	88-124	93-120
LED Levensduur	50000h L90/B50 100000h L80/B10	50000h L80/B10	50000h L80/B10	50000h L80/B50
Voorschakelapparaat	DALI2, ETM	DALI2, ET		
Accessoires	Inbouwframe 229-300			
Lamineerring voor AD [mm] (op aanvraag)	269, 290, 315	269, 290, 315	220, 235	140-160, 160-175, 190-200, 200-215, 220-240, 240-260

Zwaartepunt:



























UGR, BAP



universeel



prijsbewust

relo-UP	scota	tevi	rotara	
				
				
Diffusor opaal	Diffusor opaal	Diffusor opaal	MIRO® Reflector gefaccetteerd hoogglans	
direct breedstralend	direct breedstralend	direct breedstralend	direct diepstralend	
				
110°	105°, 110°	110°	25°, 35°	30°, 60°
 UGR ≤ 28 IP 20	 UGR ≤ 28 IP 44	 UGR ≤ 30 IP 44	 UGR ≤ 17 IP 20	
Opbouw	Inbouw Opbouw	Inbouw	Inbouw	
	 Et 83  Et 106	 Et 52	 Et 140  Et 160	
	107 x 107 207 x 207	110 145 210	120, 170 135 x 135 160 x 155	
140 x 115 190 x 120 230 x 115	120 x 120 x 53 220 x 220 x 76	125 x 22 160 x 22 225 x 22	138 x 94, 182 x 119 151 x 151 x 94 175 x 175 x 119	
1000-3000	1100-2500	900-3000	2500-4300	
830 840	830 840	830 840	830 840	
73-107	93-99	90-113	109-121	
50000h L85/B10	50000h L70/B10	50000h L80/B50	50000h L80/B50	
	DALI2 ET		DALI2 ET	
	Opbouwframe 240 x 240		Verwisselbare reflectoren 40°, 60°	
			240-260	

changy



 **Tijd voor verandering**

- Uitstekende verlichtingstechniek die nieuwe oplossingen voor uw project creëert
- Duurzaam – Lange levensduur 100.000 h (L80 B10)
- Hoge lichthoeveelheden staan minder armaturen toe
- Aanpasbaar – ETM-driver voor ideale lichtstromen
- Gevoelige zones verblindingsvrij verlichten (UGR <10, L <500 cd/m²)
- Energiebesparing door zeer goede efficiëntie 141 lm/W
- Renovatie of nieuwe planning met een grote verscheidenheid aan types universeel vormgeven



IP40

IP54




IP20



relo-Up



 **Tijdloze vormgeving**

- Universele downlights voor plafondopbouw
- Snelle installatie met montageplaat, kliksluiting en veiligheidskabel
- Robuuste gegoten behuizing met bedrijfsklaar bedrade driver
- Keuze uit drie verschillende grootten en twee lichtkleuren

doma



Hoogwaardige downlight

- Universele downlight voor plafondbouw
- Hoogwaardige, goed afgeschermd lichttechniek
- Met stijlvolle doorzichtige glasplaat IP54
- Standaard voorbereid voor doorvoerbedrading
- Noodverlichting met enkele accu 3h



IP20

IP54



scota



Robuust en getalenteerd

- Universele vierkante downlight-familie voor plafondbouw en opbouwmontage
- Robuuste drukgegoten behuizing met bedrijfsklaar bedrade driver
- Lichtverdeling direct stralend via opalen diffusor
- Er kunnen twee verschillende maten en lichtkleuren worden geselecteerd
- De verzonken diffusorplaat zorgt voor een aantrekkelijk uiterlijk

IP44



loda



Harmonie in vorm en licht

- Downlight-familie voor plafondmontage
- Robuuste drukgegoten behuizing met bedrijfsklaar bedrade driver
- Lichtverdeling direct stralend via opalen diffusor
- Lichtkleur naar keuze warmwit of neutraalwit
- Pragmatische en economische oplossing voor toegangsruimten



IP44



IP44



tevi



Compactheid en klasse gecombineerd

- Voor lage plafond-inbouwdiepten de ideale oplossing
- Klaar om te gaan – Plug and play – set voor snelle montage
- Homogeen licht dankzij backlight verlichtingstechniek
- Robuuste gegoten aluminium behuizing
- Renovatie eenvoudig gemaakt

relo



Gewoon veelzijdig

- Universele downlight-familie voor plafondmontage en opbouwmontage
- Robuuste gegoten behuizing met bedrijfsklaar bedrade driver
- Lichtverdeling direct stralend via opalen en microprismatische diffusor
- Keuze uit drie verschillende grootten en twee lichtkleuren
- De verzonken diffusorplaat zorgt voor een aantrekkelijk uiterlijk



IP44



rotara



Veelzijdige inbouwspots

- Inbouwspot voor uitsparingen in plafonds
- Hoogwaardige reflectoren in 30°, 60° met MIRO®-coating
- UGR ≤ 19 volgens DIN-EN 12464-1
- Naar keuze rond of vierkant in twee maten
- Zeer flexibel en verplaatsbaar door cardanische ophanging

IP20



ROET



ROEQT

Zo slaagt de renovatie – snel en zonder nabewerking



Renoveren met knowhow

Plannen, controleren en coördineren is makkelijker met een ervaren projectpartner. Zo wordt renovatie met Regiolux tot een afgerond geheel. De snelle weg naar een nieuwe verlichtingsoplossing: onze services voor uw verlichtingsupdate.



Montageaccessoires

changy-SR: renovatiering voor grotere uitsparingen, Artikel-Nr. 3651 9000 100.
Andere afdekkingen voor onze downlights en spots kunnen projectspecifiek worden gedimensioneerd

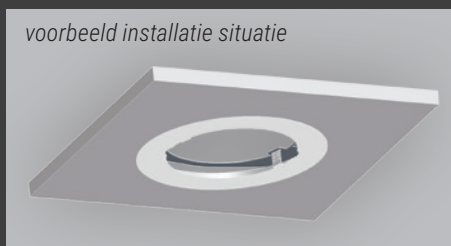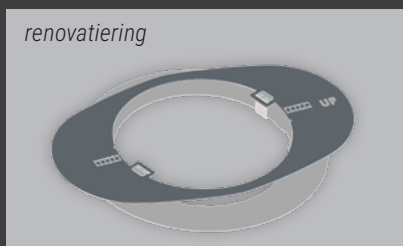

Noodverlichting op aanvraag

Index afbeeldingen

- 1 Adobe Stock, stockphoto.universe
- 4 Jake Campbell, Kiel DE / shutterstock, ZephyrMedia
- 5 Jana Wenderoth, Kassel DE / Tredeaux Grobler, Stuttgart DE
- 6 Jana Wenderoth, Kassel DE / shutterstock, ABB Photo
- 7 Jana Wenderoth, Kassel DE / Jana Wenderoth, Kassel DE

PDF



**Green
Update**

REGIOLUX

Regiolux Nederland B.V.
Vijzelmolenlaan 1
NL-3447 GX Woerden
T +31 348 416170
info@regiolux.nl
www.regiolux.nl

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

Regiolux @ Social Media