

tubolin

Rohrleuchte

REGIOLUX



**Damit Licht keine
Herausforderung ist.**

! **NEU** Jetzt auch mit
DALI & 5-pol. Quick-Connector

tubolin

Feuchtraumleuchte

Robuste Lösungen für Landwirtschaft, Industrie und Logistik. Mit hervorragender Qualität, Zuverlässigkeit und einem Fokus auf einfache Montage unterstützen wir Ihre Projekte. Als seit über 70 Jahren tätiges Familienunternehmen bieten wir umfassende Lösungen, die Ihre Anforderungen in ganz Europa erfüllen.

Ideale Lösung für anspruchsvolle Umgebungen

- » Robuste **Indoor-Rohrleuchte**
- » **Jetzt verfügbar mit integriertem DALI-Treiber** für flexibles und präzises Lichtmanagement und **5-poligem Quick-Connector** für Durchgangsverdrahtung zur schnellen, werkzeugfreien Installation ohne Öffnen der Leuchte
- » Wartungsarm mit hoher Lebensdauer bis zu **95000h**
- » Druckwasser- und staubdicht **IP65/IP69K**
- » **PMMA-Rohr**, opal, mit hoher chemischer Beständigkeit
- » Geeignet für landwirtschaftliche Zwecke, **beständig gegen Ammoniak NH₃**
- » Korrosionsbeständige Endkappen und Montageschellen aus hochwertigem **Edelstahl V4A (AISI 316)**, auch in chlor- und salzhaltigen Atmosphären
- » DLG-geprüft und für Lebensmittelbereiche **IFS/HACCP-zertifiziert**
- » **Flickerfrei** bis 2000 Hz
- » Mit hoher Schlagfestigkeit **IK06**
- » Geeignet für Umgebungstemperaturen von **-25 °C bis +40 °C**

NEU



Beleuchtungslösung mit schneller Montage

- » Flexibel durch frei positionierbare Schnellmontageschellen (V4A)
- » Beidseitiger Quick-Connector:
ET: 3-polig bis 2,5 mm² (starr), durchgangsverdrahtet (3 x 1,5 mm²)
DALI: 5-polig bis 2,5 mm² (starr), durchgangsverdrahtet (5 x 1,5 mm²)
- » Vorteile der Rohrform nutzen: minimale Wartung durch pflegeleichten Formfaktor, Lichtaustritt gezielt ausrichten
- » Flexibilität durch viele Montagearten (Decken-, Wand- und Pendelmontage)
- » ATS-Montage Tragschiene



Schnellmontageschellen, werkzeuglos
(im Lieferumfang enthalten)

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH [mm]	lm/W	P _{sys} [W]	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.
tubolin/1200	LED 5600 840	op/V4A	ET	70 x 1190	159	35	5069 2454 111	130,00
			DALI2 ¹⁾	70 x 1190	159	35	5069 2456 611	199,00
tubolin/1500	LED 7700 840	op/V4A	ET	70 x 1490	160	48	5069 5454 111	150,00
			DALI2 ¹⁾	70 x 1490	160	48	5069 5456 611	219,00

Montagezubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Abhänge-Bügel	tubolin-SH Paar	V4A	Inox	für tubolin und tubolin-plus	5069 9003 100	12,90	
Leuchten-Befestigung	ATSLA	me	Inox	für ATS	1890 0088 100	7,90	1

Ersatzteile	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Befestigungs-Clip	tubolin-MS	me	Inox (V4A/AISI 316)	für tubolin	5069 9002 100	9,90	1

¹⁾Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):



**FÜR HÖCHSTE LEBENSMITTELSICHERHEIT +
PHARMA IFS/HACCP-Zertifikat**



EFFEKTIV GESCHÜTZT IN DER TIERHALTUNG
Beständig gegen Ammoniak NH_3 und DLG-geprüft



TECHNOLOGIE, DIE DIE HÄRTESTEN BEDINGUNGEN ÜBERSTEHT
Reinigungsmittelbeständig, geeignet auch für chlor- und salzhaltige Atmosphären



QUALITÄT UND BESTÄNDIGKEIT BEI HOHER BELASTUNG
PMMA-Rohr und Endkappen inkl. Zubehör aus V4A (316)-Edelstahl für
Korrosionsbeständigkeit



DIE ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG FÜR FEUCHTRÄUME
IP65/IP69K-Bereiche, Druckwasser- und staubdicht: Dampfstrahler und Hochdruckreiniger




EFFIZIENTE BELEUCHTUNG FÜR LOGISTIKBEREICHE
Langlebige Beleuchtungslösung minimiert den Wartungsaufwand



EINSATZBEREIT FÜR DIE RAUE INDUSTRIEUMGEBUNG

Mehr Informationen:

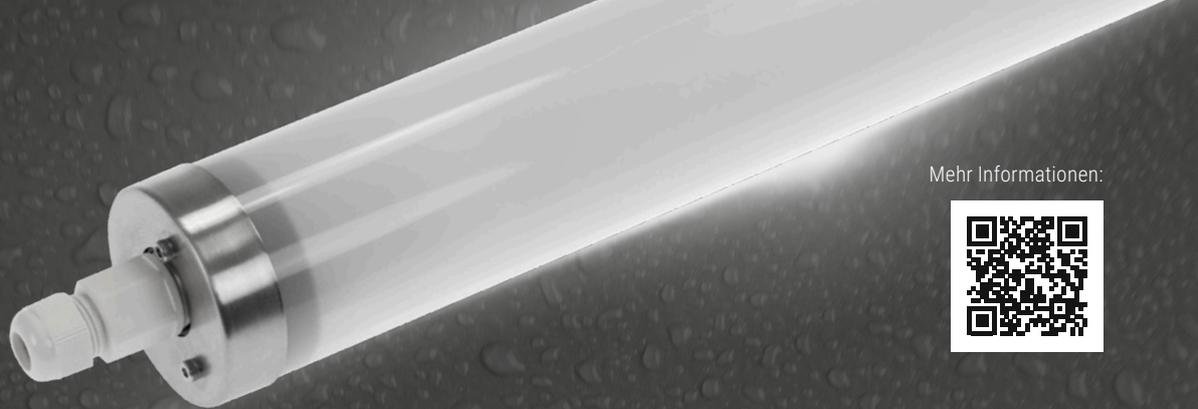

Typ	tubolin/1200 5600 840 ET	tubolin/1500 7700 840 ET
Lichttechnik	Diffusor opal	
Lichtverteilung	direkt strahlend	
LVK		
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (-25°C) IK06 (40°C)	IK03 (-25°C) IK06 (40°C)
Schutzart	IP65 / IP69K	
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C	
Montageart	Wand- und Deckenanbau Einzel- und Lichtbandmontage Pendelmontage ATS-Montage Tragschiene	
Montagezubehör	Inkl. Schnellmontageschellen (werkzeuglos) Optional: Pendelset, Knotenkette ATSLA-Set für Schienenmontage	
DxL	D 70 mm L 1190 mm	D 70 mm L 1490 mm
Leuchtenlichtstrom	5600	7700
Lichtfarbe	840	840
Leuchteneffizienz [lm/W]	159	160
LED-Lebensdauer	75000h L80/B10 (Tq +40°C) 95000h L80/B50 (Tq +40°C) 50000h L90/B50 (Tq +25°C)	
Betriebsgeräte	ET, DALI2	
Material	PMMA + Edelstahl-Endkappen V4A (AISI 316)	
Features	Geeignet für landwirtschaftliche Zwecke Quick-Connector mit Durchgangsverdrahtung	

Bildindex

1-4Freepik

Regiolux @ Social Media



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

9999 3210 124 1 A 6000 06/24 MA/AC Änderungen vorbehalten