

vedara

La lumière élargit l'espace



SRT

REGIOLUX

vedara – Plus d'espace grâce à la lumière. Un travail de meilleur qualité.

Équilibre travail-lumière

75 % de l'éclairage pour le poste de travail. 25 % de l'éclairage pour la pièce.

Les normes en matière de luminosité ne suffisent pas aux univers de travail modernes. Le seul critère décisif n'est pas l'éclairement sur le poste de travail, mais l'impression d'ensemble dans la pièce : clarté, calme et équilibre.

La différence : le poste de travail aussi gagne en qualité lorsque l'espace est mis en scène.

Un éclairage classique est orienté sur le poste de travail. Vedara focalise l'espace. Les pièces paraissent plus grandes. On perçoit mieux les visages. Les postes de travail semblent plus calmes.

Vedara allie lumière de travail et luminosité dans la pièce pour créer un éclairage équilibré, pour des espaces structurés, une meilleure concentration et une atmosphère tangible.

Applications



Salles de cours



Bibliothèques, salles de permanence & foyers



Salles de réunions




Bureaux & postes de travail



Réception & communication



Pièces annexes & couloirs

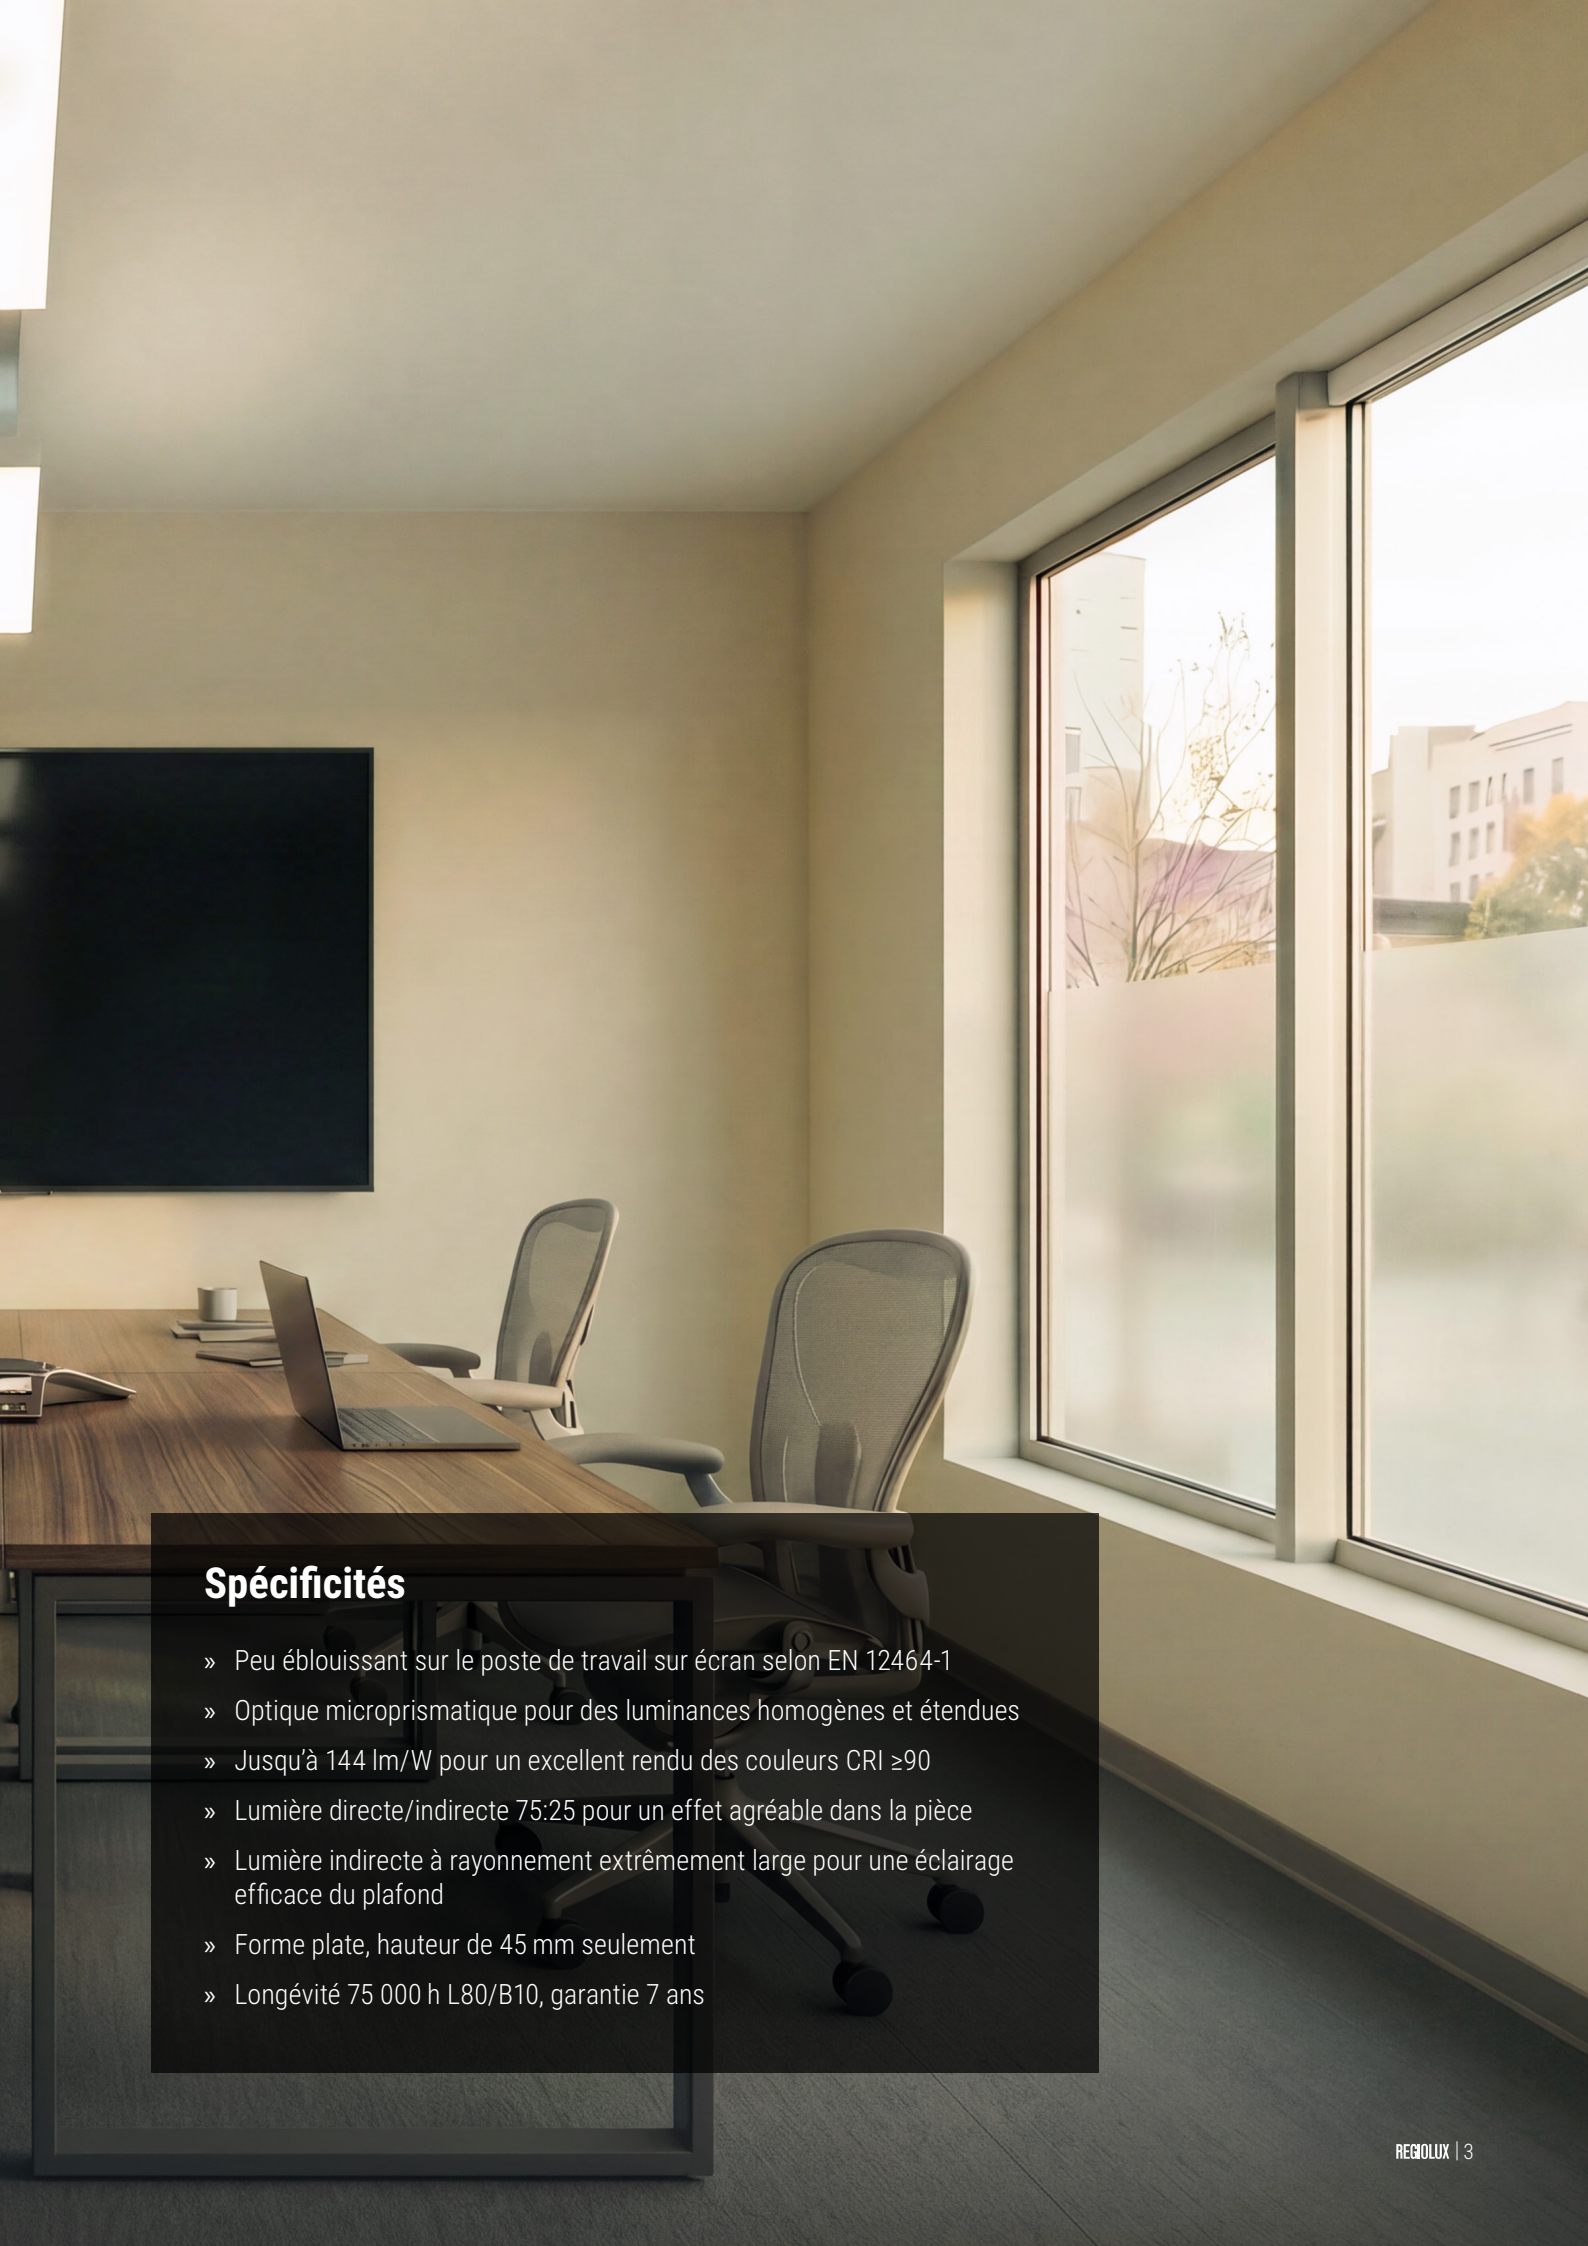

Spécificités

- » Peu éblouissant sur le poste de travail sur écran selon EN 12464-1
- » Optique microprismatique pour des luminances homogènes et étendues
- » Jusqu'à 144 lm/W pour un excellent rendu des couleurs CRI ≥ 90
- » Lumière directe/indirecte 75:25 pour un effet agréable dans la pièce
- » Lumière indirecte à rayonnement extrêmement large pour une éclairage efficace du plafond
- » Forme plate, hauteur de 45 mm seulement
- » Longévité 75 000 h L80/B10, garantie 7 ans

Deux composantes lumineuses. Un seul effet dans la pièce.

Un bon éclairage partout.

Avec vedara, la lumière participe à l'agencement de l'espace : l'équilibre parfait entre lumière directe et indirecte assure un éclairage homogène des plafonds, réduit les contrastes et crée une atmosphère calme et concentrée dans toute la pièce. Le plafond éclairé améliore la perception de l'espace.

25 % de lumière indirecte


à rayonnement extrêmement large

Éclairage efficace du plafond, même dans les pièces de faible hauteur.
Éclairement verticaux accrus pour une bonne perception des visages,
p. ex. pendant les vidéoconférences.

75 % de lumière directe

à rayonnement large


Lumière douce et homogène pour une qualité visuelle élevée.
Ambiance lumineuse agréable et sereine dans la pièce.






Efficace. Confortable. Pensé jusqu' dans les moindres détails.

Structure modulaire pour faciliter l'entretien et le remplacement de tous les éléments essentiels.

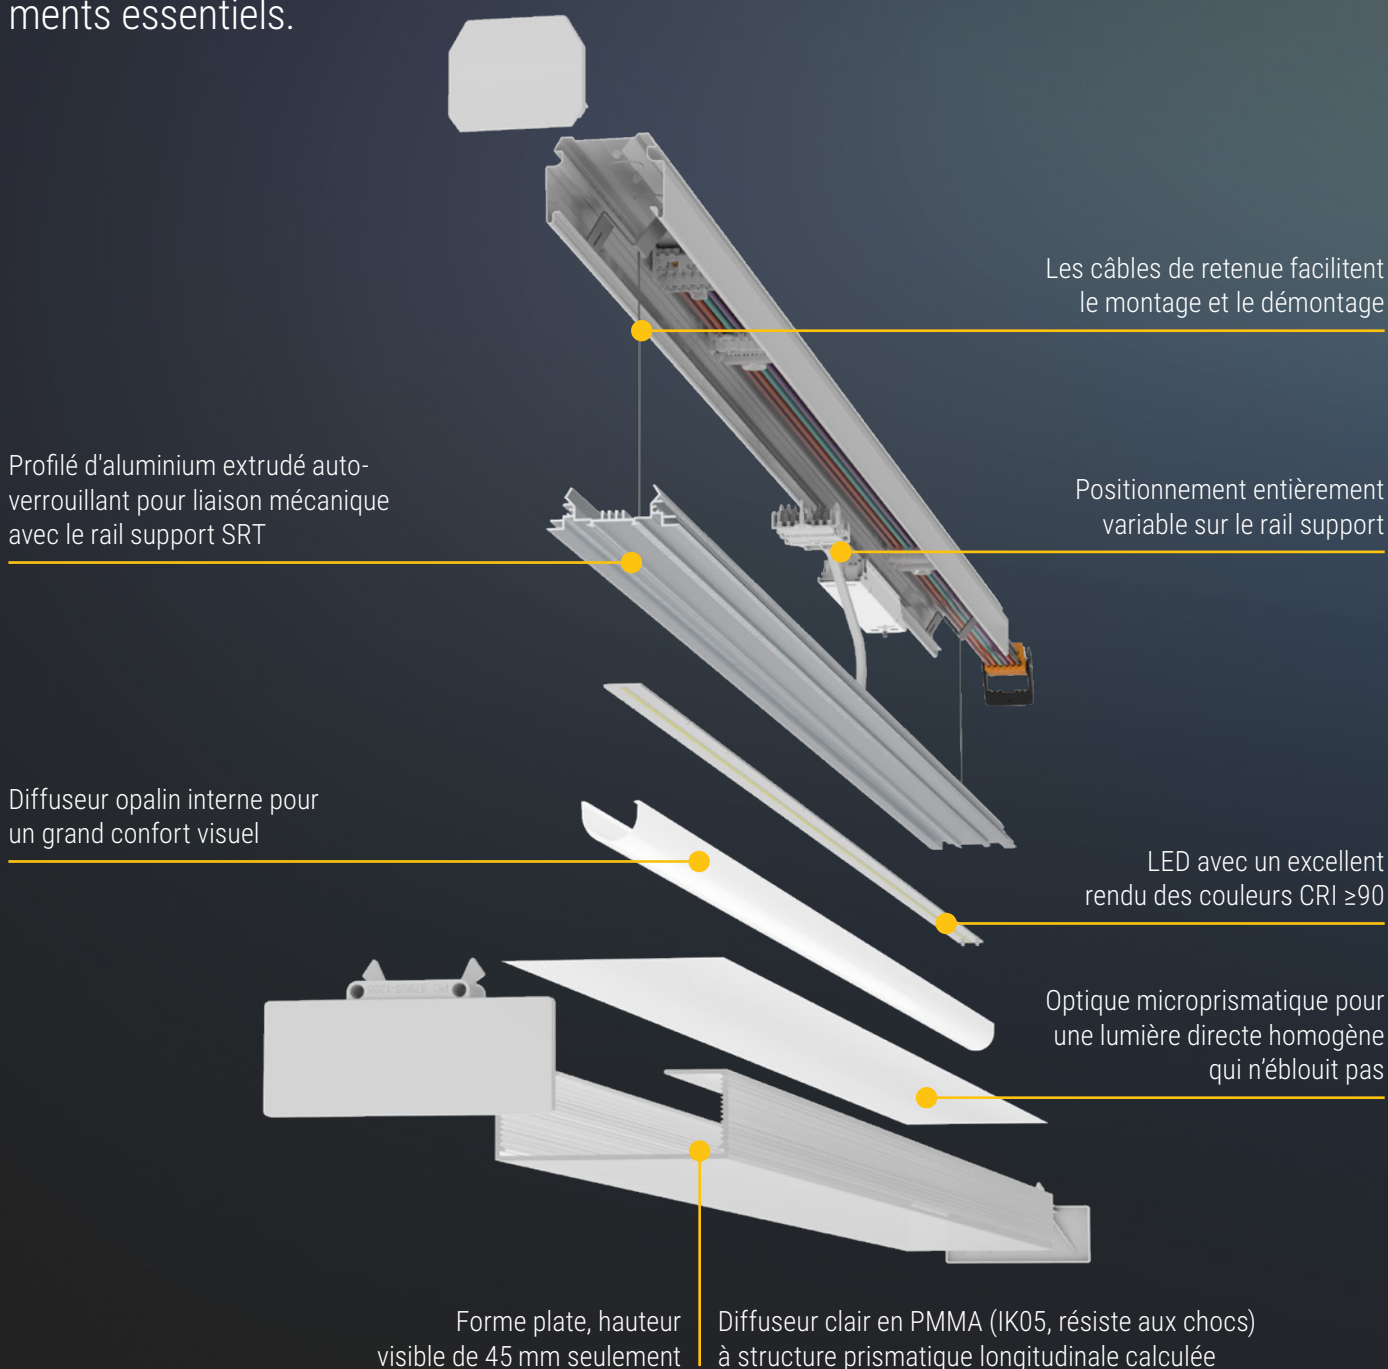

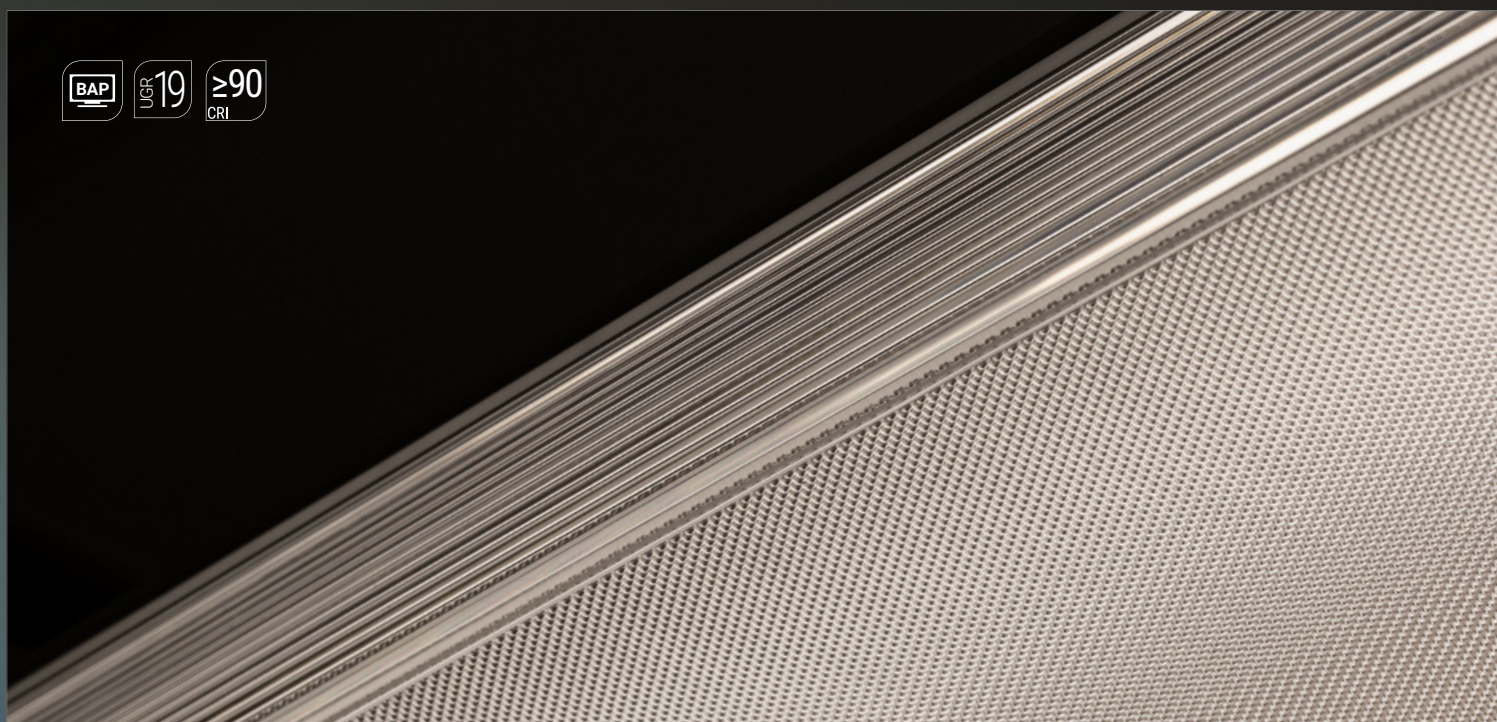

Bon anti-éblouissement pour un travail détendu

La fine structure microprismatique assure une lumière douce et agréable ainsi qu'une répartition de la lumière particulièrement homogène, tout en réduisant l'éblouissement ($UGR < 19$). L'éclairage offre une qualité maximale grâce à son indice de rendu des couleurs ($CRI \geq 90$) et à sa localisation chromatique stable (SDCM 3).



Association d'une surface de diffusion claire dans la composante indirecte et d'une structure prismatique longitudinale calculée, pour un guidage de flux contrôlé.

BUREAUX & ADMINISTRATION

Bureau paysager

Situation de départ

Dimensions (long./larg./h) 13 x 10 x 2,8 m

Hauteur de montage 2,2 m

Éclairage ≥ 500 lx

Solution vedara

Type de luminaire SRGV/1500 vedara 6200 940 DALI

Nombre de luminaires 3 bandes lumineuses comprenant chacune 4 supports d'appareils SRGV/ vedara

Poste de travail double ou individuel

Situation de départ

Dimensions (long./larg./h) 5 x 3 x 2,8 m

Hauteur de montage 2,2 m

Éclairage ≥ 500 lx

Solution vedara

Type de luminaire SRGV/1500 vedara 6200 940 DALI

Nombre de luminaires 1 module de bande lumineuse comprenant 1 support d'appareil SRGV/vedara

VENTE & COMMERCE

Zone de caisses

Situation de départ

Dimensions (long.) 3,1 m

Hauteur de montage 2,5 m

Éclairage ≥ 500 lx

Solution vedara

Type de luminaire SRGV/1500 vedara 6200 940 DALI

Nombre de luminaires 1 bande lumineuse comprenant 3 supports d'appareils SRGV/vedara

ENSEIGNE- MENT & ÉDUCATION

Salle de cours/Atelier

Situation de départ

Dimensions (long./larg./h) 9 x 7 x 2,8 m


Hauteur de montage 2,8 m

Éclairage ≥ 500 lx

Solution vedara

Type de luminaire SRGV/1500 vedara 6200 940 DALI

Nombre de luminaires 3 bandes lumineuses comprenant chacune 3 supports d'appareils SRGV/vedara

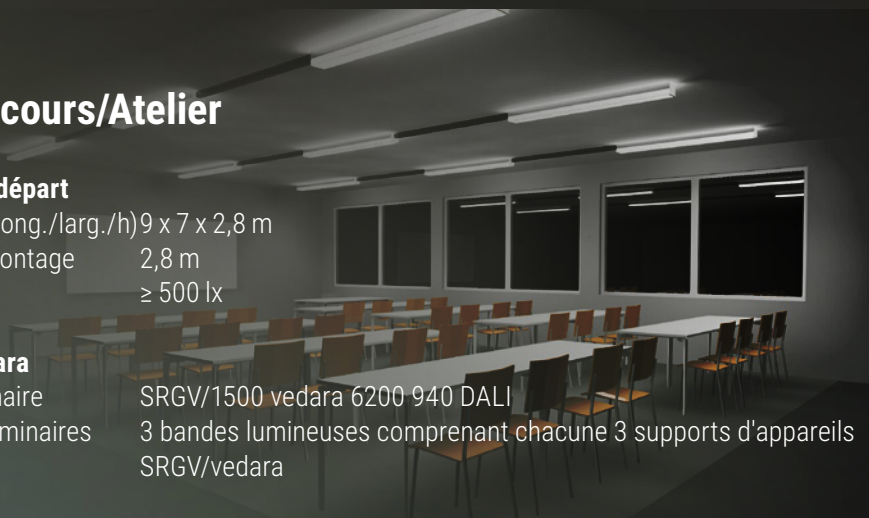

Salle des professeurs/de réunion

Situation de départ

Dimensions (long./larg./h) 6 x 4 x 2,8 m


Hauteur de montage 2,2 m

Éclairage ≥ 500 lx

Solution vedara

Type de luminaire SRGV/1200 vedara 5000 940 DALI

Nombre de luminaires 1 bande lumineuse comprenant 2 supports d'appareils SRGV/vedara et un module fonctionnel

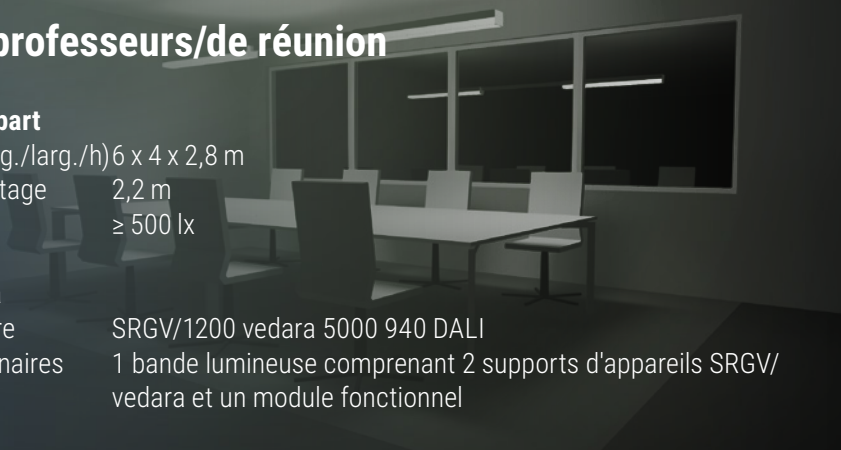

Secrétariat/Zone d'accueil/Foyer

Situation de départ

Dimensions (long.) 2,8 m

Hauteur de montage 2,2 m



Éclairage ≥ 500 lx

Solution vedara


Type de luminaire SRGV/1200 vedara 5000 940 DALI

Nombre de luminaires 1 bande lumineuse comprenant 2 supports d'appareils SRGV/vedara



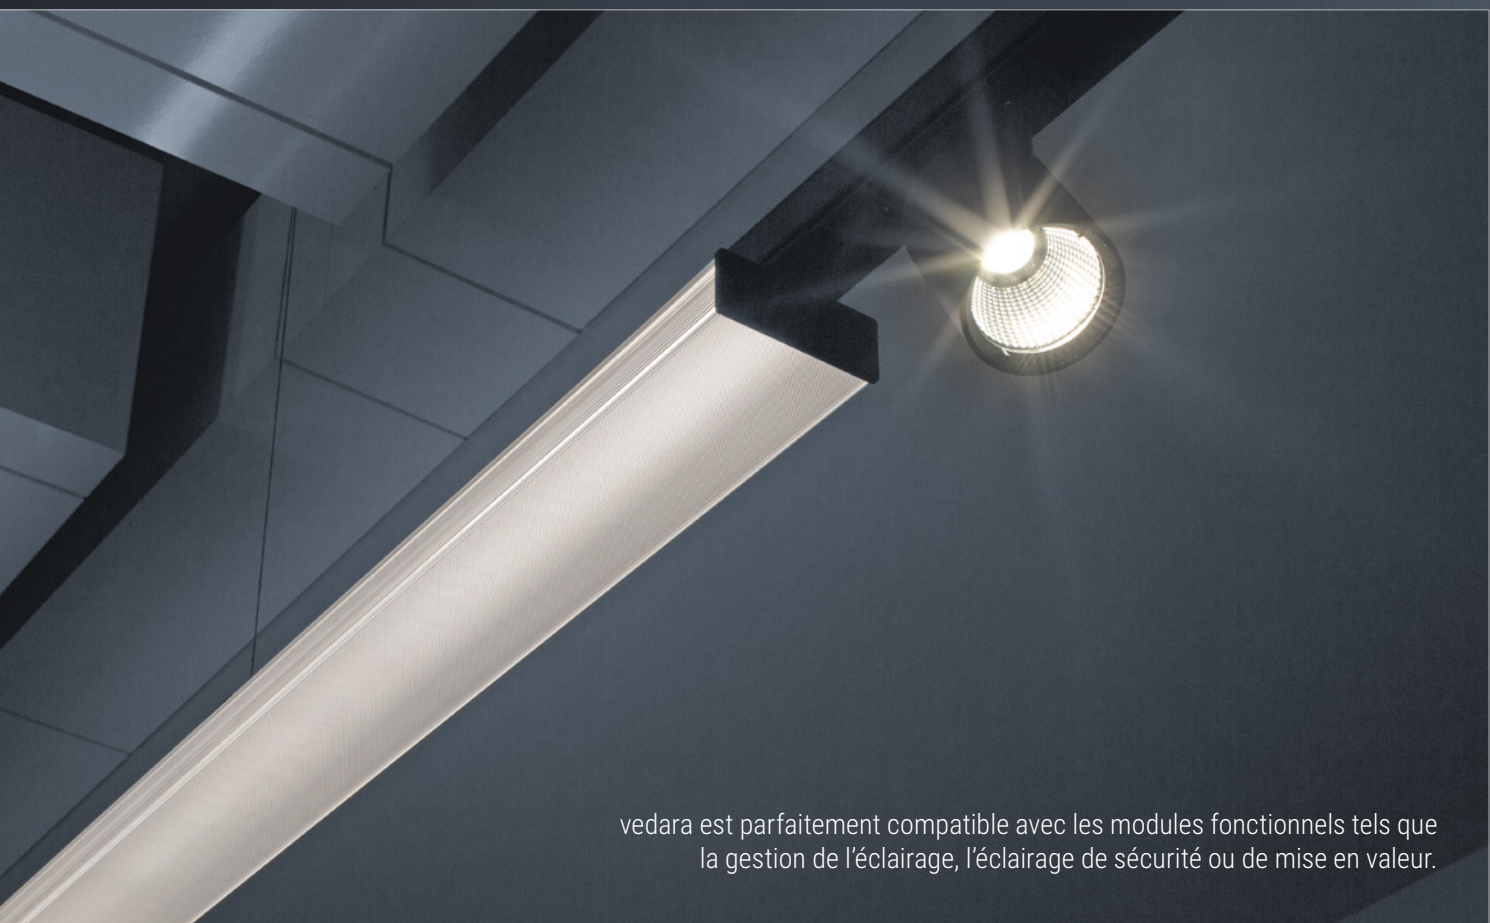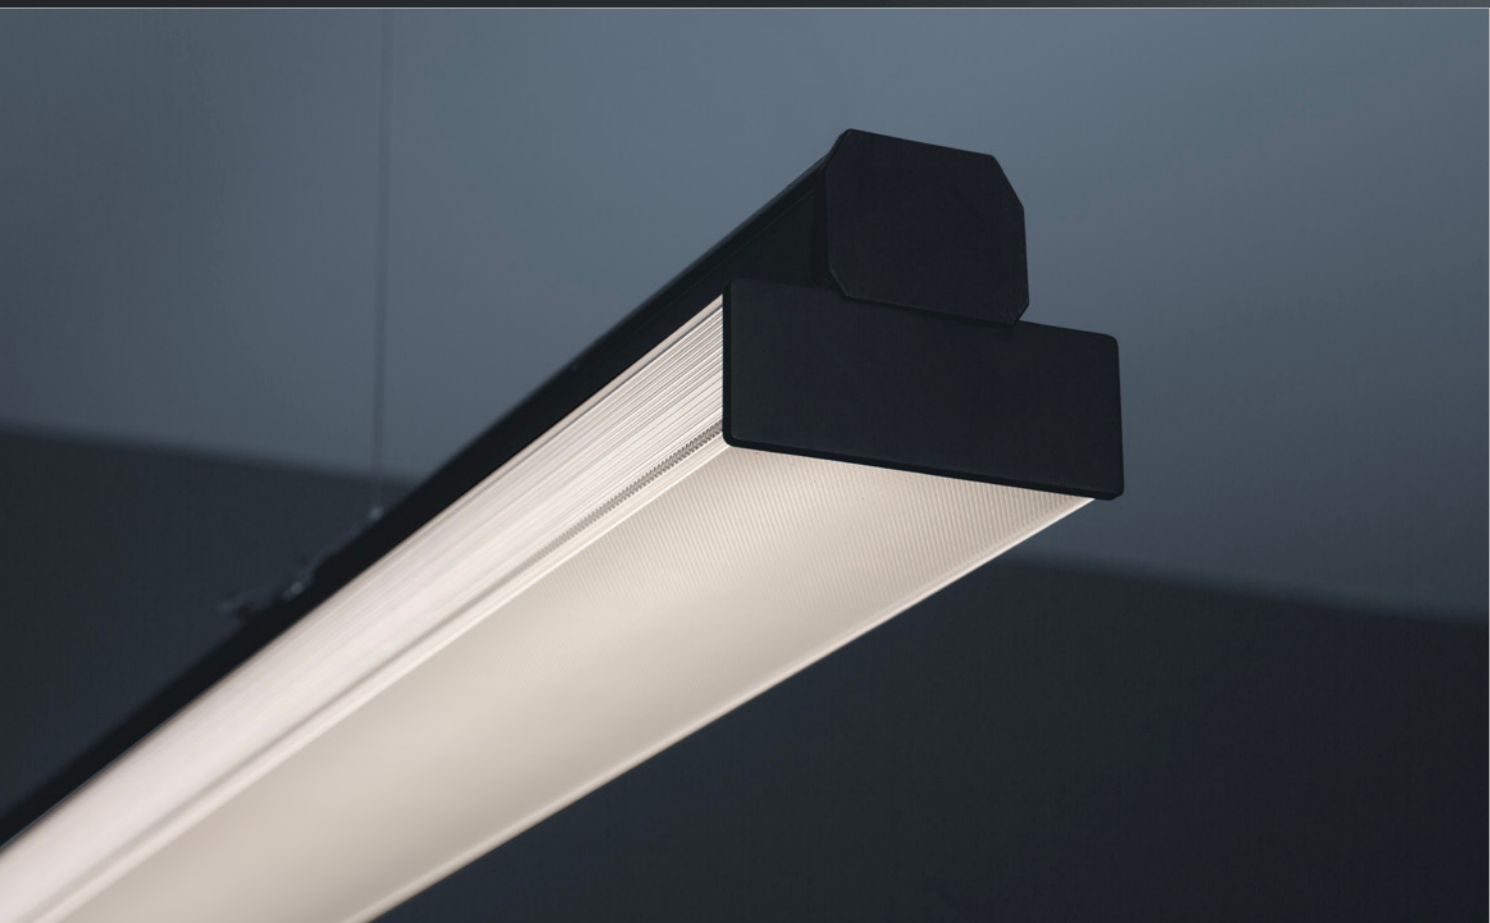


vedara est parfaitement compatible avec les modules fonctionnels tels que la gestion de l'éclairage, l'éclairage de sécurité ou de mise en valeur.

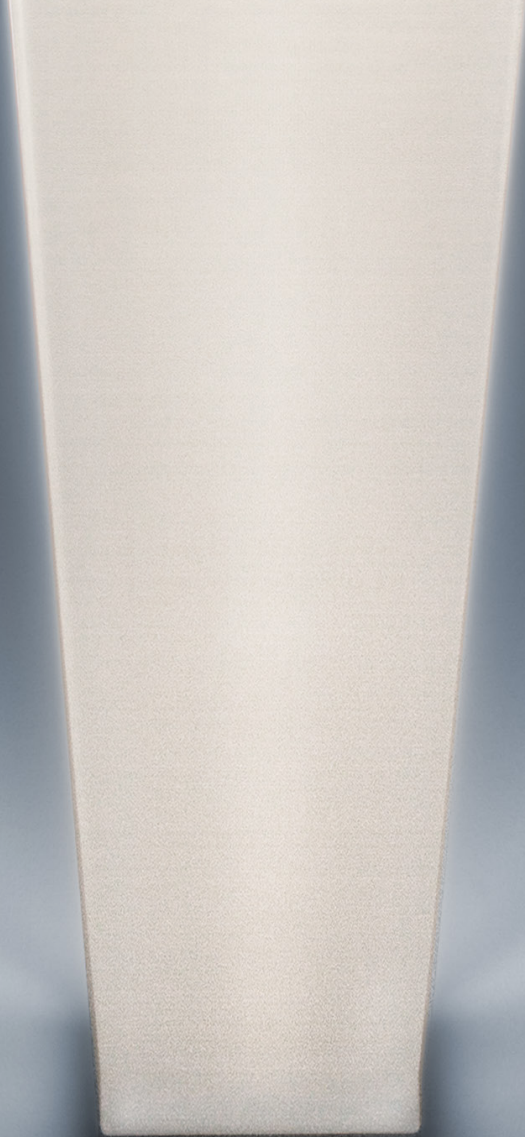

Configurer en ligne :
www.regiolux.de/de/Konfiguratoren



SRT vedara – Vue d'ensemble du système

Type	SRGV/1200 vedara	SRGV/1500 vedara
		
Éclairagisme	Optique microprismatique	
Répartition de la lumière	directe (75 %)/indirecte (25 %) à rayonnement large	
Courbe de répartition de lumière		
Angle de rayonnement	100 ° (C0) / 90 ° (C90)	
Hauteur de montage	2,5–5 m	
Couleur du boîtier	● ●	
Profilé du support d'appareils	profilé d'aluminium extrudé	
Homologation		
UGR 4H/8H	19,1/16,4 (C0/C90)	
Contacts	variable	
Température ambiante	35°C	
Type de protection	IP20	
Résistance aux chocs IK	IK05	
Longueur de module	/1200	/1500
Flux lumineux du luminaire [lm]	5000	6200
Température de couleur	940	
Efficacité lumineuse [lm/W]	144	
Longévité des LED	75 000 h L80/B10	
Ballasts	DALI2	
Garantie	7 ans	
Gestion de l'éclairage netlife	Compatible avec tous les modules fonctionnels	
Éclairage de sécurité safe	Compatible avec tous les modules fonctionnels	
BTO (Built-to-Order)	Autres températures de couleurs, couleur du boîtier gris argent, PE multi, Tunable White, éclairage de secours	

*ENEC en préparation

Désignation du type	Référence	Prix brut €
SRGV/1200 vedara 5000 940 DALI vw ●	1910 5826 150	409,00
SRGV/1200 vedara 5000 940 DALI sw ○	1910 5826 154	409,00
SRGV/1500 vedara 6200 940 DALI vw ●	1910 5856 150	449,00
SRGV/1500 vedara 6200 940 DALI sw ○	1910 5856 154	449,00

Index des illustrations

- 3 Illustration générée par IA (à des fins d'illustration, des différences sont possibles.)
- 5–11 Regiolux GmbH

Regiolux sur les réseaux sociaux



Types de montage

En saillie

Bande lumineuse

Isolé





Suspension

Bande lumineuse

Isolé



Dimensions



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de