

vedara

Światło, które powiększa przestrzeń



SRT

REGIOLUX

Vedara – Większa przestrzeń dzięki światłu. Wyższy komfort pracy.

Work-Light-Balance

75% światła na stanowisko pracy. 25% światła na pomieszczenie.

Nowoczesne miejsca pracy wymagają czegoś więcej niż tylko zgodnego z normami natężenia oświetlenia. Decydujące znaczenie ma nie tylko natężenie oświetlenia stanowiska pracy, lecz także to, jak pomieszczenie oddziałuje jako całość: jasno, spokojnie i harmonijnie.

Różnica polega na tym, że odpowiednio zaaranżowana przestrzeń podnosi również jakość stanowiska pracy.

Klasyczne oświetlenie jest dostosowane do stanowiska pracy. Vedara stawia pomieszczenie w centrum uwagi. Pomieszczenia wydają się większe. Twarze są lepiej rozpoznawalne. Stanowiska pracy sprawiają wrażenie spokojniejszych.

Vedara łączy oświetlenie stanowiska pracy z oświetleniem pomieszczenia, tworząc harmonijną koncepcję oświetlenia – zapewniającą uporządkowaną przestrzeń, lepszą koncentrację i atmosferę, którą po prostu czuć.

Zastosowania



Sale lekcyjne



Biblioteki i strefy wypoczynku



Sale konferencyjne




Biura i stanowiska robocze



Recepcje i strefy komunikacji



Pomieszczenia pomocnicze i korytarze

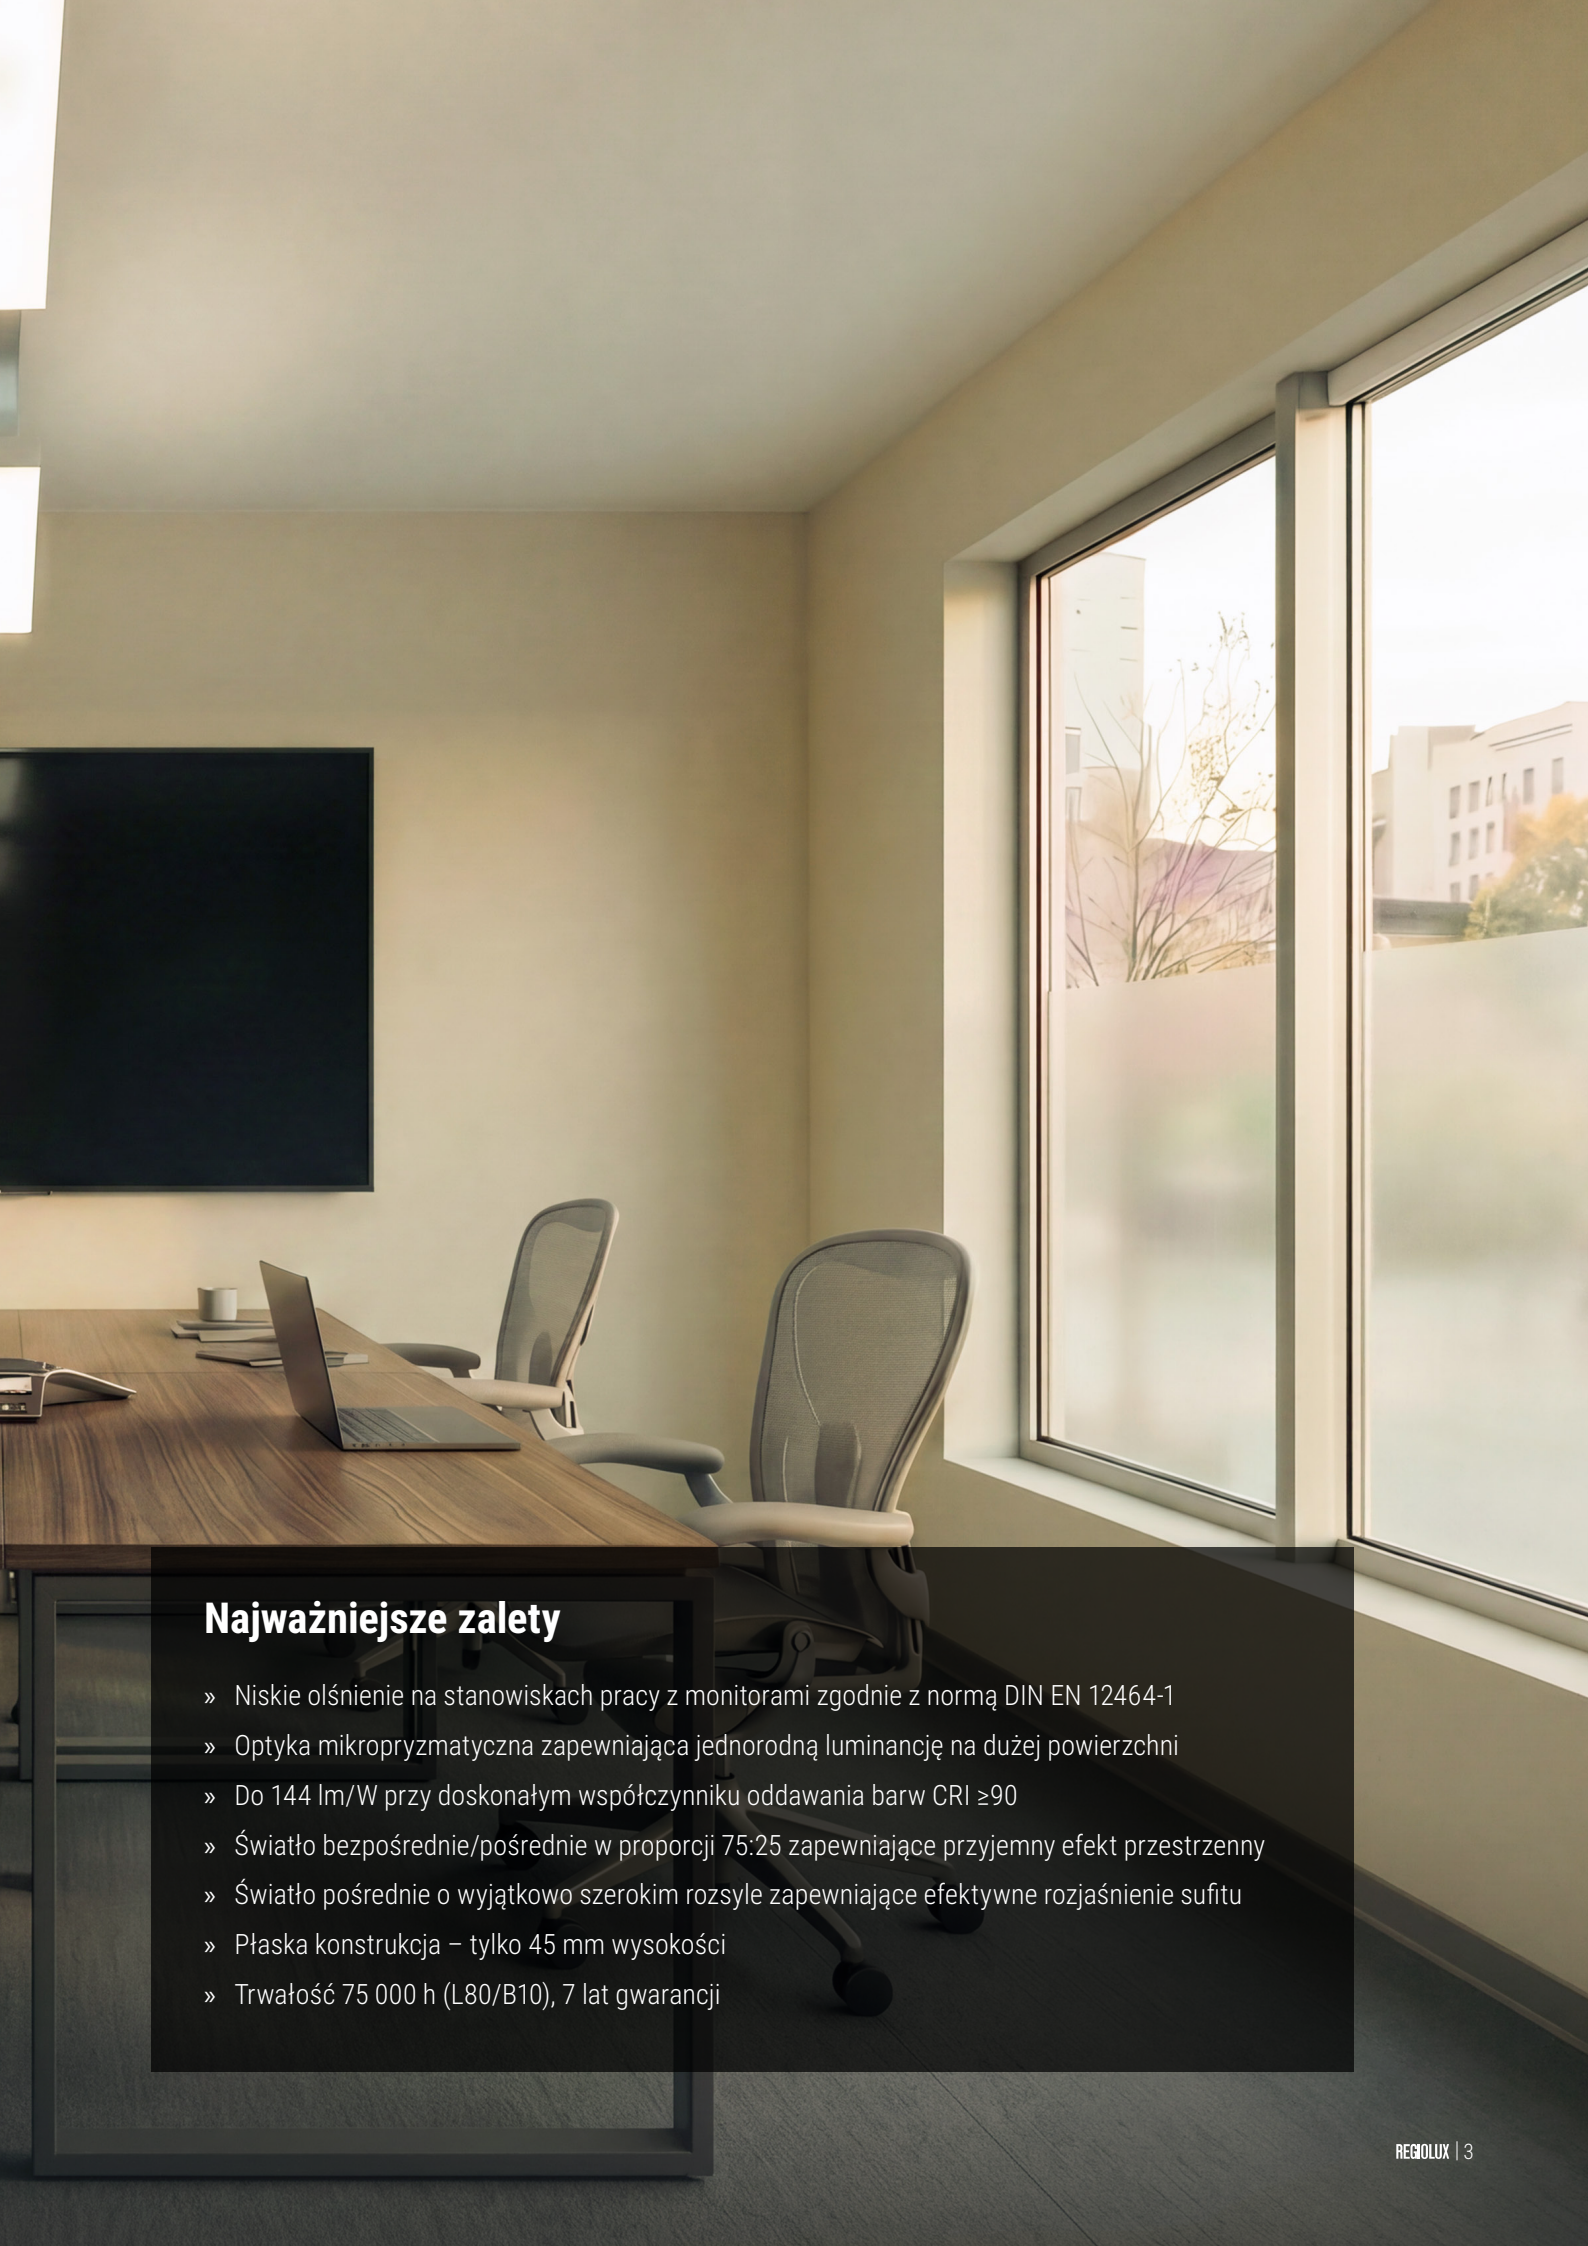

Najważniejsze zalety

- » Niskie oślnienie na stanowiskach pracy z monitorami zgodnie z normą DIN EN 12464-1
- » Optyka mikropryzmatyczna zapewniająca jednorodną luminancję na dużej powierzchni
- » Do 144 lm/W przy doskonałym współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90
- » Światło bezpośrednie/pośrednie w proporcji 75:25 zapewniające przyjemny efekt przestrzenny
- » Światło pośrednie o wyjątkowo szerokim rozsyle zapewniające efektywne rozjaśnienie sufitu
- » Płaska konstrukcja – tylko 45 mm wysokości
- » Trwałość 75 000 h (L80/B10), 7 lat gwarancji

Dwa składniki światła. Spójny efekt przestrzenny.


Doskonałe oświetlenie w całym pomieszczeniu.

Vedara sprawia, że światło staje się elementem kształtującym przestrzeń. Dzięki precyzyjnie dobranym proporcjom światła bezpośredniego i pośredniego sufit jest równomiernie rozjaśniony, kontrasty zredukowane, a w całym pomieszczeniu panuje spokojna atmosfera sprzyjająca koncentracji. Rozjaśniony sufit poprawia postrzeganie przestrzeni.

25% światła pośredniego

wyjątkowo szeroki rozsył światła


Skuteczne rozjaśnienie sufitu – nawet w pomieszczeniach o niewielkiej wysokości. Zwiększone pionowe natężenie oświetlenia zapewniające dobre rozpoznawanie twarzy, np. podczas wideokonferencji.

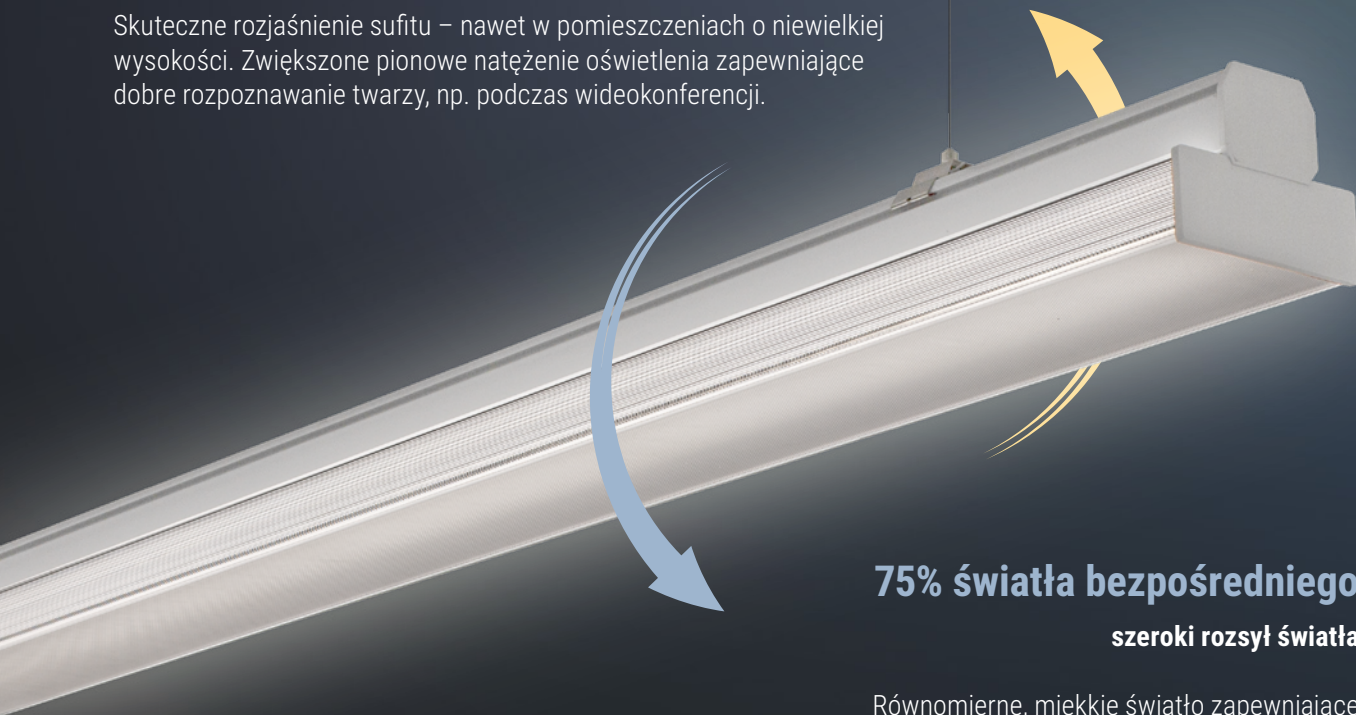

75% światła bezpośredniego

szeroki rozsył światła


Równomierne, miękkie światło zapewniające wysoki komfort widzenia. Przyjemna, spokojna atmosfera świetlna w pomieszczeniu.





Efektywne. Komfortowe. Przemyślane w najdrob- niejszych szczegółach.

Modułowa konstrukcja ułatwiająca konserwację i wymianę wszystkich kluczowych elementów.

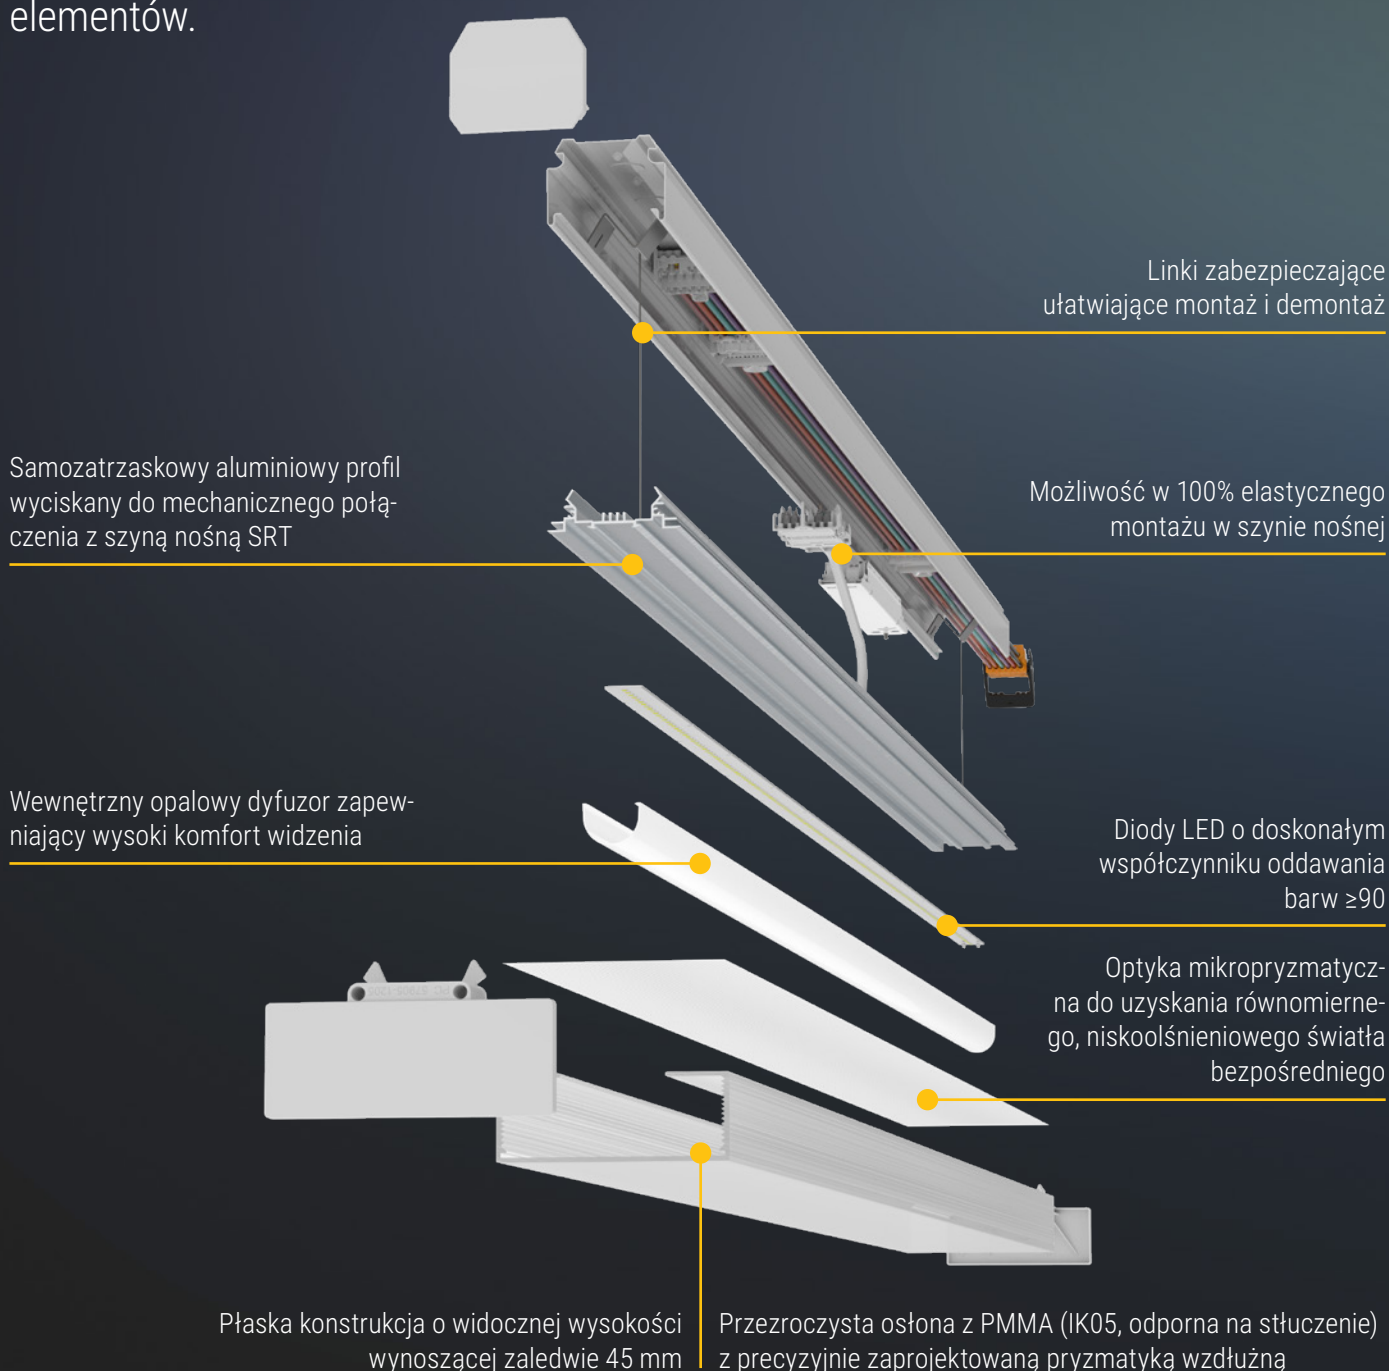



Dobre ograniczenie oślnienia zapewniające komfortową pracę

Optyka mikropryzmatyczna o drobnej strukturze zapewnia przyjemne, miękkie światło oraz wyjątkowo równomierny rozsył światła przy jednoczesnym ograniczeniu oślnienia ($UGR < 19$). Dzięki współczynnikowi oddawania barw $CRI \geq 90$ oraz stabilnej tolerancji barwowej SDCM 3 oprawa zapewnia światło najwyższej jakości.



Połączenie przezroczystej powierzchni emitującej światło w części pośredniej z precyzyjnie zaprojektowaną pryzmatyką wzdłużną zapewnia kontrolowany rozsył światła.

BIURO I ADMINISTRACJA

Biuro otwarte

Zadanie

Wymiary (dł./szer./wys.) 13 x 10 x 2,8 m

Wysokość montażu 2,2 m

Natężenie oświetlenia ≥ 500 lx

Rozwiązanie Vedara

Typ oprawy SRGV/1500 Vedara 6200 940 DALI

Liczba opraw 3 pasma świetlne, każde z 4 nośnikami urządzeń SRGV/Vedara

Stanowisko pojedyncze lub podwójne

Zadanie

Wymiary (dł./szer./wys.) 5 x 3 x 2,8 m

Wysokość montażu 2,2 m

Natężenie oświetlenia ≥ 500 lx

Rozwiązanie Vedara

Typ oprawy SRGV/1500 Vedara 6200 940 DALI

Liczba opraw 1 pasmo świetlne z 1 nośnikiem urządzeń SRGV/Vedara

SPRZEDAŻ I HANDEL

Strefa kas

Zadanie

Wymiary (dł.) 3,1 m

Wysokość montażu 2,5 m

Natężenie oświetlenia ≥ 500 lx

Rozwiązanie Vedara

Typ oprawy SRGV/1500 Vedara 6200 940 DALI

Liczba opraw 1 pasmo świetlne z 3 nośnikami urządzeń SRGV/Vedara

SZKOŁA I EDUKACJA

Sala lekcyjna / pracownia

Zadanie

Wymiary (dł./szer./wys.) 9 x 7 x 2,8 m

Wysokość montażu 2,8 m

Natężenie oświetlenia ≥ 500 lx

Rozwiązanie Vedara

Typ oprawy SRGV/1500 Vedara 6200 940 DALI

Liczba opraw 3 pasma świetlne, każde z 3 nośnikami urządzeń SRGV/Vedara

Pokój nauczycielski / sala narad

Zadanie

Wymiary (dł./szer./wys.) 6 x 4 x 2,8 m

Wysokość montażu 2,2 m

Natężenie oświetlenia ≥ 500 lx

Rozwiązanie Vedara

Typ oprawy SRGV/1200 vedara 5000 940 DALI

Liczba opraw 1 pasmo świetlne z 2 nośnikami urządzeń SRGV/Vedara oraz modulem funkcyjnym

Sekretariat / recepcja / hol wejściowy

Zadanie

Wymiary (dł.) 2,8 m



Wysokość montażu 2,2 m

Natężenie oświetlenia ≥ 500 lx


Rozwiązanie Vedara

Typ oprawy SRGV/1200 Vedara 5000 940 DALI

Liczba opraw 1 pasmo świetlne z 2 nośnikami urządzeń SRGV/Vedara

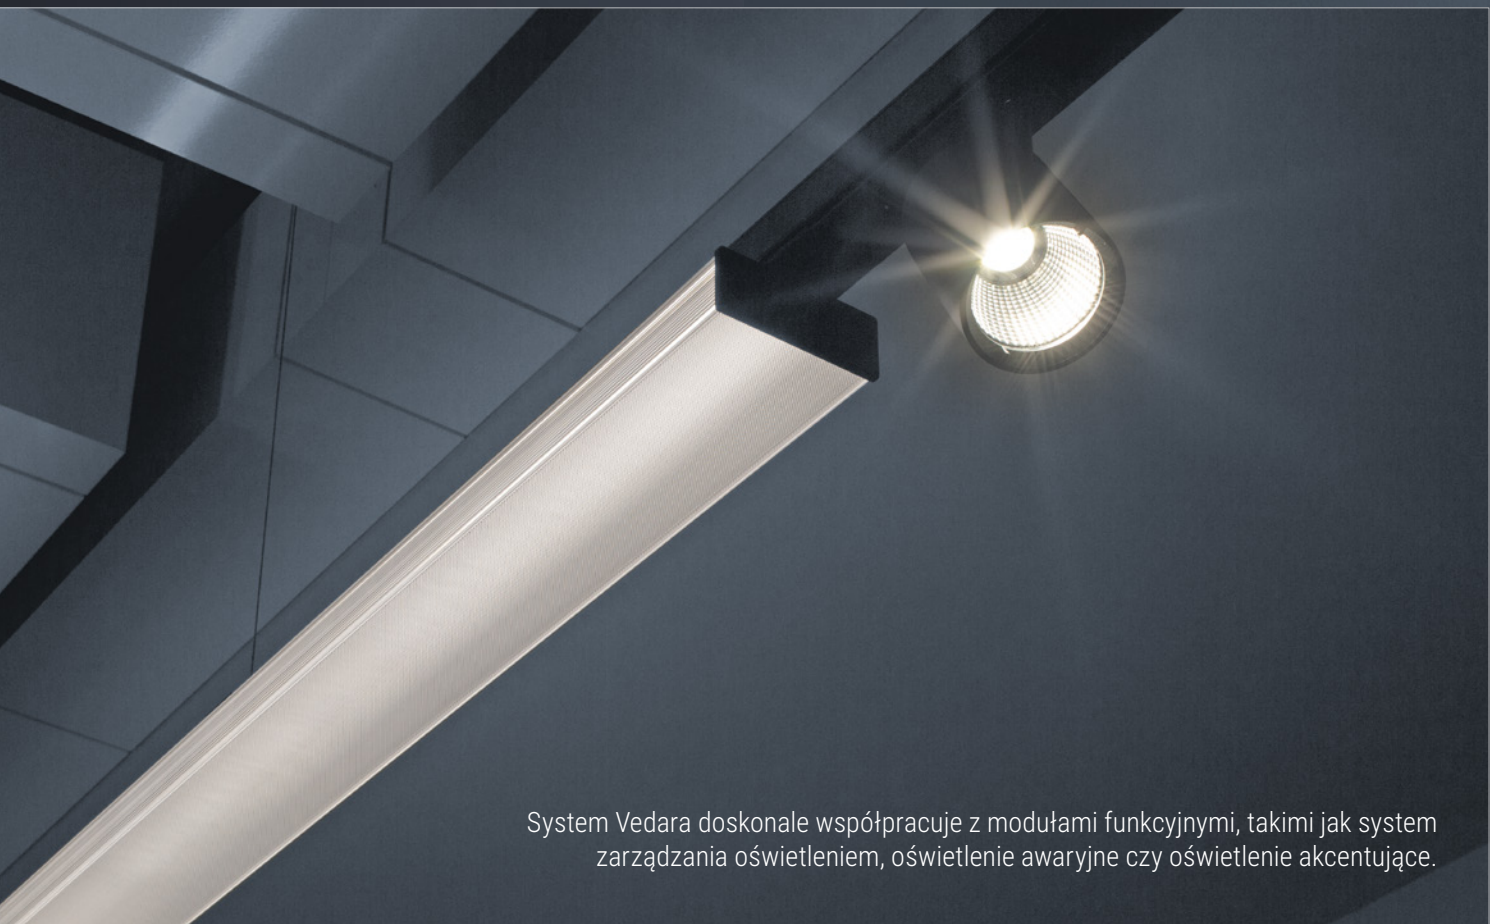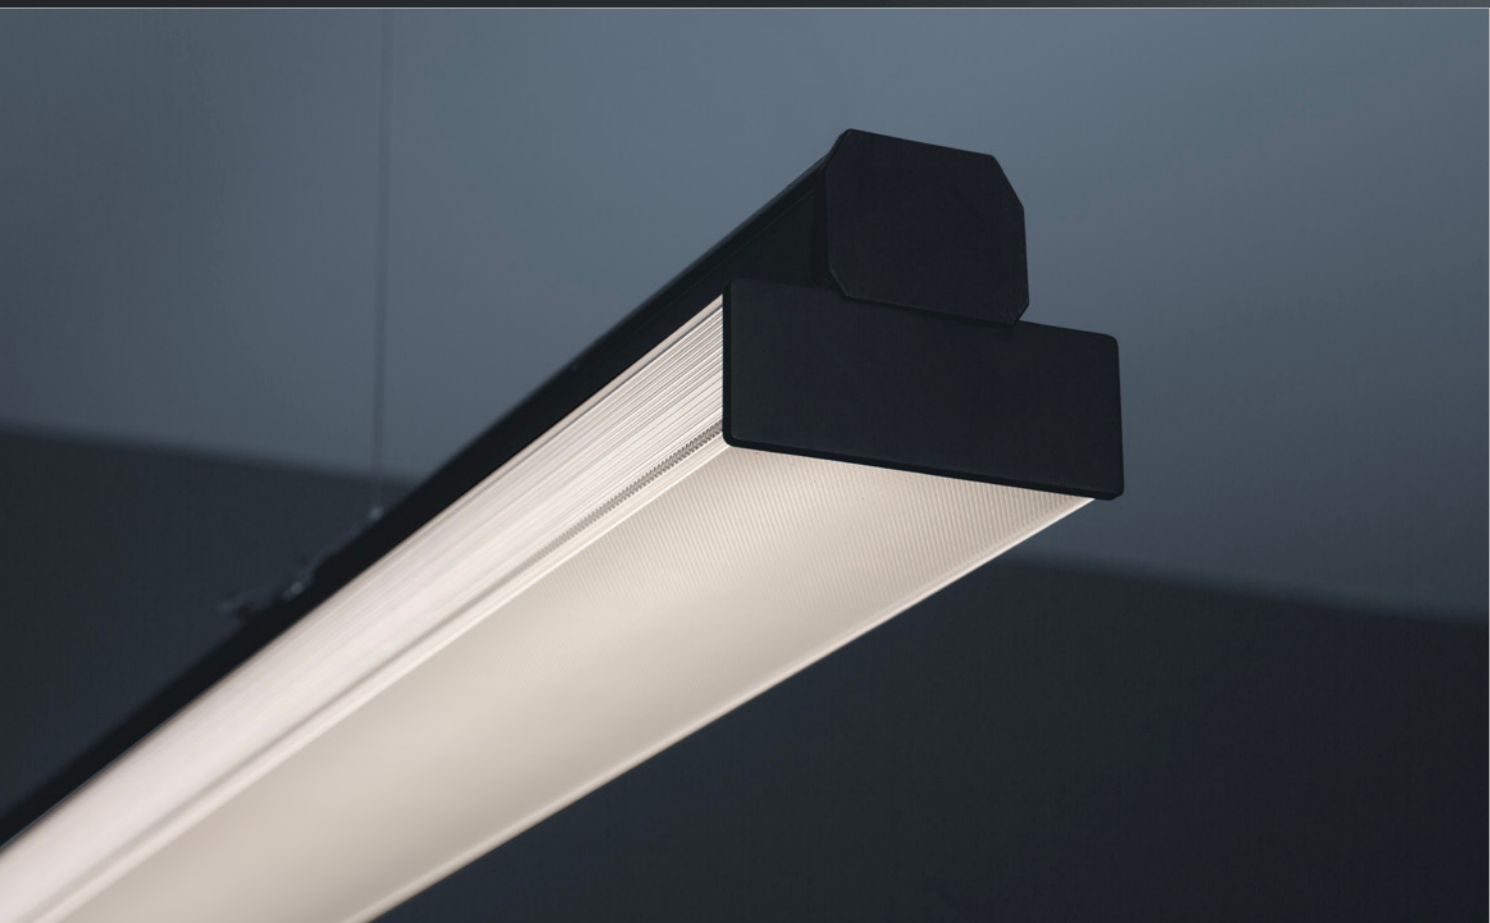

System Vedara doskonale współpracuje z modułami funkcyjnymi, takimi jak system zarządzania oświetleniem, oświetlenie awaryjne czy oświetlenie akcentujące.

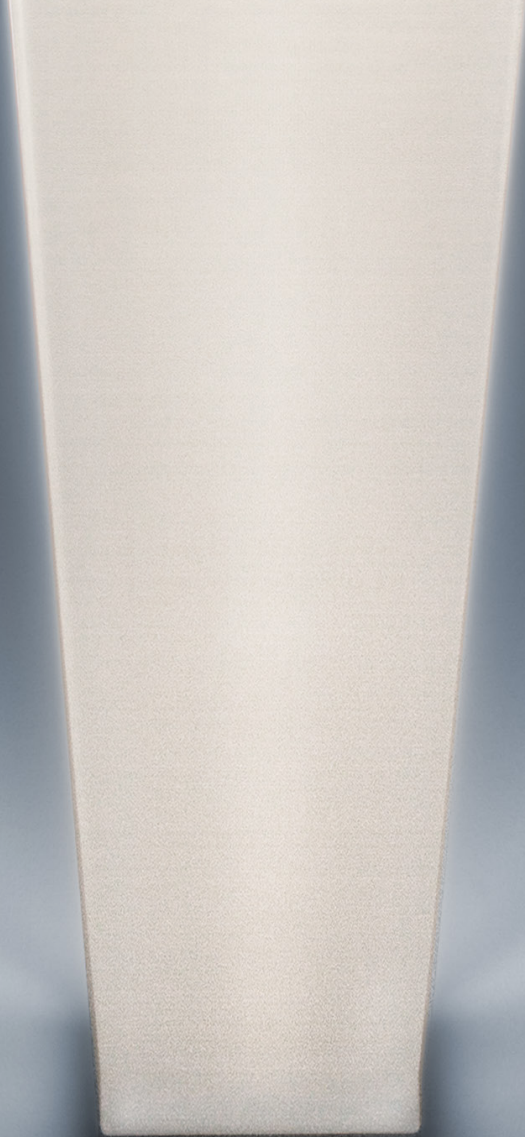


Konfiguruj online:

www.regiolux.de/pl/Konfigurator



SRT Vedara – przegląd systemu

Typ	SRGV/1200 Vedara	SRGV/1500 Vedara
		
Technika świetlna	Optyka mikropryzmatyczna	
Rozsył światła	bezpośrednie (75%) / pośrednie (25%) – szeroki rozsył światła	
Krzywa rozsyłu światła		
Kąt rozsyłu światła	100° (C0) / 90° (C90)	
Wysokość montażowa	2,5–5 m	
Kolor obudowy		
Profil nośnika urządzeń	Aluminiowy profil wyciskany	
Znak jakości		
UGR 4H/8H	19,1/16,4 (C0/C90)	
Przyłącze elektryczne	zmiennie	
Temperatura otoczenia	35°C	
Stopień ochrony	IP20	
Klasa IK odporności na uderzenia	IK05	
Długość modułu	/1200	/1500
Strumień świetlny [lm]	5000	6200
Barwa światła	940	
Skuteczność świetlna [lm/W]	144	
Trwałość LED	75 000 h L80/B10	
Zasilacze	DALI2	
Gwarancja	7 lat	
System sterowania oświetleniem <i>netlife</i>	możliwość łączenia ze wszystkimi modułami funkcyjnymi	
Oświetlenie awaryjne <i>safe</i>	możliwość łączenia ze wszystkimi modułami funkcyjnymi	
BTO (wykonanie na zamówienie)	inne barwy światła, kolor obudowy: srebrnoszary, ETM, Tunable White, oświetlenie awaryjne	

*ENEC w przygotowaniu

Oznaczenie typu	Numer artykułu
SRGV/1200 Vedara 5000 940 DALI vw ●	1910 5826 150
SRGV/1200 Vedara 5000 940 DALI sw ○	1910 5826 154
SRGV/1500 Vedara 6200 940 DALI vw ●	1910 5856 150
SRGV/1500 Vedara 6200 940 DALI sw ○	1910 5856 154

Indeks grafik

- 3 Grafika wygenerowana przez AI (wyłącznie w celach poglądowych, możliwe odchylenia).
- 5–11 Regiolux GmbH

Regiolux @ Social Media



Rodzaje montażu

Montaż natynkowy

Pasmo świetlne



Pojedyncza oprawa



zwieszakowy


pasmo świetlne




Pojedyncza oprawa




Wymiary

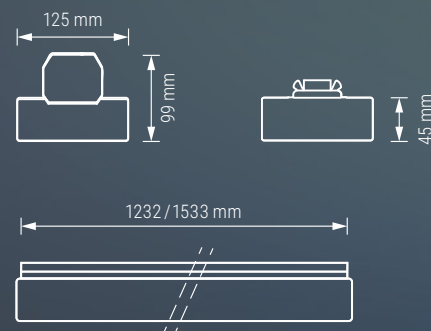

Dowiedz się więcej:



PDF



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de