

camu

Setzt Akzente!



REGIOLUX



Regiolux

Präzision im Licht, Qualität aus Erfahrung.

Seit 1952 entwickelt und produziert Regiolux als mittelständisches Familienunternehmen hochwertige Lichtlösungen Made in Germany. Unsere Leuchten stehen für Qualität, Effizienz und Verantwortung – von der Planung bis zur Realisierung. Die *camu* erfüllt technische Anforderungen an eine flexible Beleuchtungslösung. Engineered in Germany, made in Europe, eignet sie sich für verschiedene Verkaufs- und Präsentationsflächen.



Erfahren Sie hier mehr
über unser Know-how!



Mit unserem Rundum-Service unterstützen wir unsere Kunden in jeder Projektphase – von der Beratung und Lichtplanung über die Produktion bis hin zur Montage, Inbetriebnahme und Wartung. Dabei setzen wir auf langlebige und ressourcenschonende Lösungen: Die *camu* überzeugt durch ihre Kompatibilität und energieeffiziente Technik. Denn Licht ist mehr als nur Helligkeit – es schafft Atmosphäre, lenkt den Blick und setzt Räume und Flächen gezielt in Szene.



930
940

SDCM 2

L90
B10
50.000h

ETM
DALI 2



IP20



Optional erhältlich: ESG-Scheibe als Zubehör

Akzentleuchte *camu*








Die *camu*-Akzentleuchte wurde speziell für die Anforderungen moderner Beleuchtungskonzepte in Verkaufs- und Präsentationsflächen entwickelt. Sie entspricht aktuellen technischen Standards und ermöglicht eine gezielte Wareninszenierung. Die Kompatibilität mit 3-Phasen-Stromschiensystemen und die wechselbaren Reflektoren bieten flexible Einsatzmöglichkeiten, um Produkte optimal in Szene zu setzen.

Die hochwertige LED-Technologie mit CRI >90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe und präzise Lichtqualität. Eine Lichtausbeute von bis zu 157 lm/W trägt zu einem ressourcenschonenden und kosteneffizienten Betrieb bei.

Die MacAdam-2-Klassifizierung sorgt für gleichmäßige Lichtfarbe ohne sichtbare Farbabweichungen. Zusätzlich gewährleistet die hohe Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden (L90 B10) eine langlebige und wartungsarme Beleuchtungslösung.

Mit der integrierten DALI2- und optionalen Casambi-Steuerung lässt sich die Beleuchtung individuell anpassen – für eine effiziente Energienutzung und eine gezielte Warenpräsentation. Darüber hinaus erleichtert der werkzeuglose Einbau die Installation und erhöht die Flexibilität in der Anwendung.

Als praktische Lösung für kostenbewusste Beleuchtungsprojekte eignet sich die *camu* ideal für verschiedenste Verkaufs- und Präsentationsflächen.

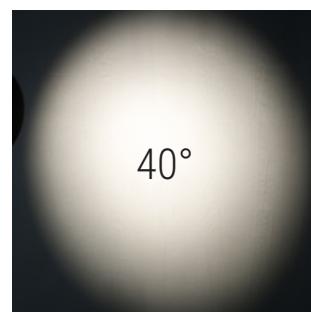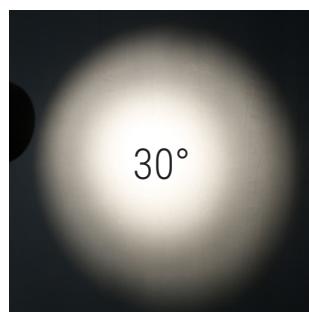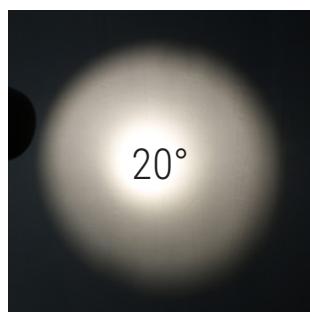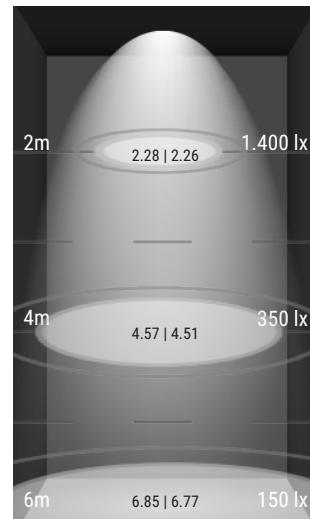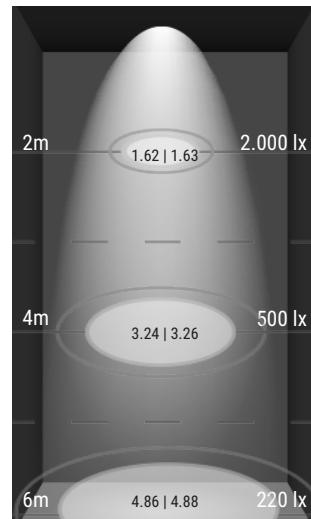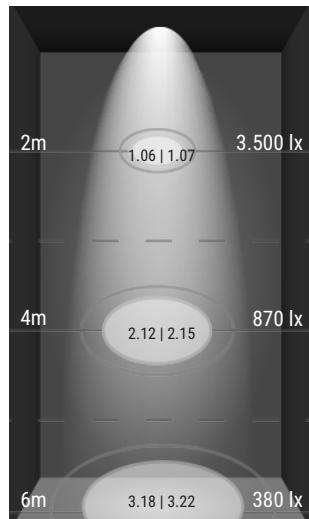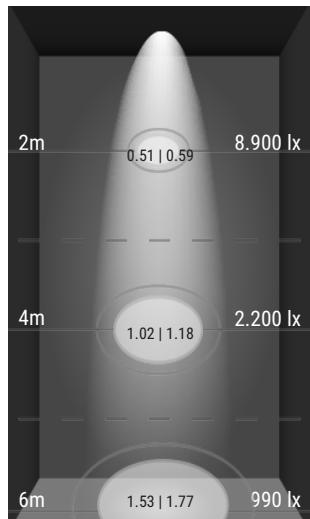

Die Stromschiene ermöglicht eine komfortable Integration von DALI- und ET-Komponenten in einem System. Durch die strukturierte Leitungsführung in einer einzigen Schiene lassen sich unterschiedliche Steuerungskonzepte effizient umsetzen.

Die *camu*-Akzentleuchte ist mit Stromschienen verschiedener Hersteller kompatibel und ermöglicht so eine unkomplizierte Nachrüstung bestehender Systeme. Diese Flexibilität trägt zu einer ressourcenschonenden Modernisierung bei.






Vielseitige Lösung für gezielte Warenpräsentation

Die *camu*-Akzentleuchte überzeugt durch hohe Effizienz, exzellente Farbwiedergabe und flexible Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Stromschienen.

- » Optimale Farbwiedergabe (CRI >90) für detailgetreue Präsentation
- » MacAdam 2 für hohe Farbkonsistenz
- » Lichtstrom von 1800lm bis zu 4.400lm für bedarfsgerechte Ausleuchtung
- » Lichtausbeute von bis zu 157lm/W für einen ressourcenschonenden und wirtschaftlichen Betrieb
- » Langlebige LED-Technologie mit 50.000h Lebensdauer (L90 B10)
- » Wahlweise mit den Farbtemperaturen 930/940 oder mit individuellen Optionen auf Anfrage
- » Flexible Lichtsteuerung mit DALI2, Casambi und ETM 10-stufig
- » Integration im SDT/SRT-Lichtbandsystem mit Funktionsmodul *SDGD/SRGD*
- » Optional sind die Gehäuse in allen RAL-Farben erhältlich.
- » 5 Jahre Garantie für langfristige Zuverlässigkeit



Präzise Akzentbeleuchtung auf Verkaufs- und Präsentationsflächen.

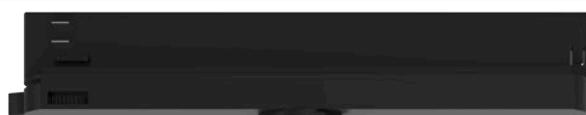

Thermisch getrennter In-Track-Treiber

350° Dreh- und 90° schwenkbares Gehäuse mit wechselbaren Reflektoren




Das Funktionsmodul SRGV bietet eine durchdachte Möglichkeit, die *camu*-Akzentleuchte in das SRT-Lichtbandsystem zu integrieren. Das Lichtband vereint somit Grundbeleuchtung mit gezielter Akzentuierung – ideal für eine abwechslungsreiche Lichtgestaltung auf Verkaufs- und Präsentationsflächen. Darüber hinaus ist das SDGD/SRGD-Funktionsmodul mit integrierter Stromschiene und *camu*-Strahler auch mit dem SDT-Lichtband kompatibel und erweitert so die Anwendungsvielfalt.

Die wahlweise Bestückung mit einem oder zwei *camu*-Strahlern ermöglicht eine flexible Anpassung an individuelle Beleuchtungskonzepte. Die hochwertige LED-Technologie mit Ra >90 sorgt für eine zuverlässige Farbwiedergabe, während wechselbare MIRO-SILVER-Reflektoren eine gezielte Lichtlenkung unterstützen.

Für exzellente Farbkonsistenz über die gesamte Beleuchtungsanlage sorgt die MacAdam-2-Klassifizierung. Die werkzeuglose Montage und variable Positionierung ermöglichen eine schnelle Installation und bedarfsgerechten Einsatz. Mit einer

Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden (L90 B10) ist das Funktionsmodul besonders wartungsarm und für den dauerhaften Einsatz ausgelegt. Treiber, LED-Einheit und Geräteträger sind bei Bedarf austauschbar, was zusätzliche Flexibilität im Projekt bietet.

Diese Eigenschaften machen den SRGV-Geräteträger mit *camu* zu einer wirtschaftlichen, langlebigen und vielseitig einsetzbaren Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte in Verkaufsräumen und auf Präsentationsflächen.

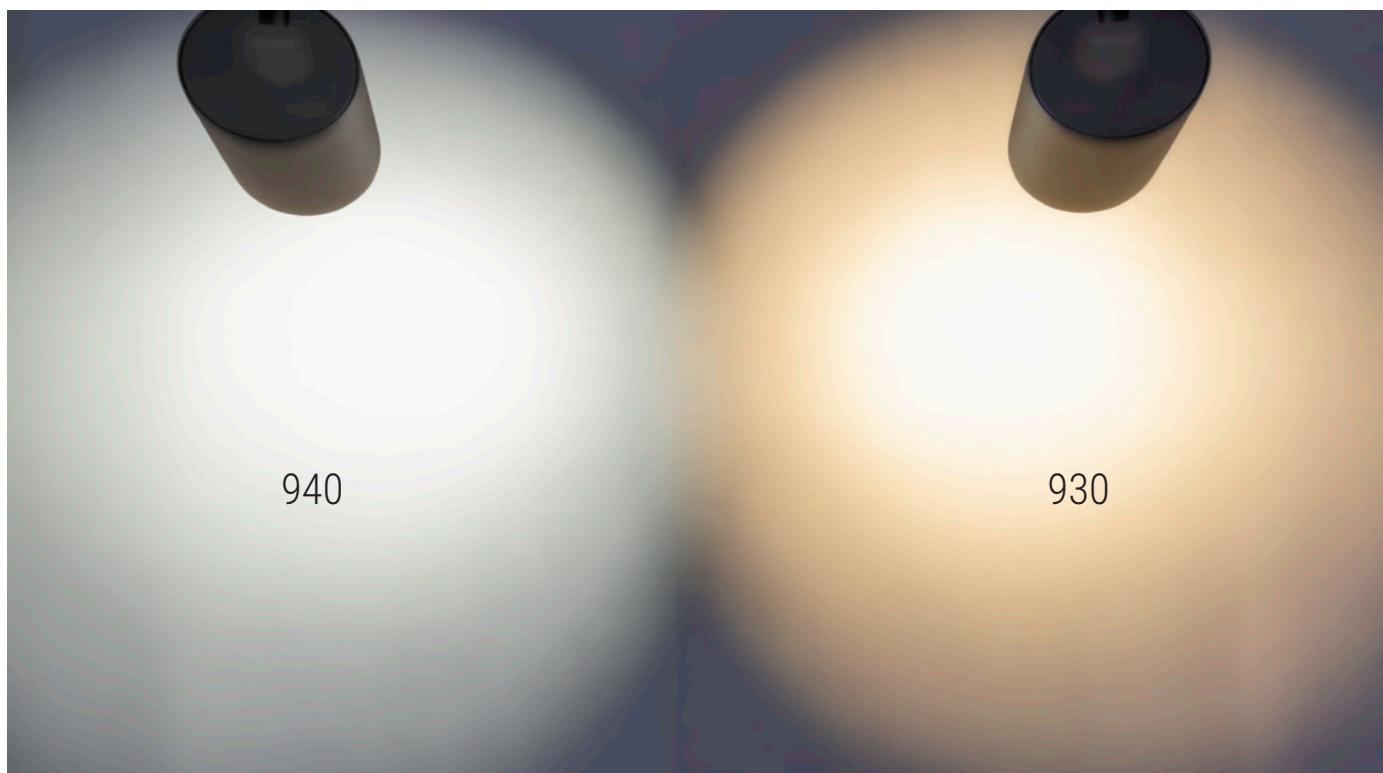

940

930

Wahlweise mit den Farbtemperaturen 930, 940 oder mit individuellen Optionen auf Anfrage.




Variable Positionierung der Geräteträger mit integrierter Dreh- und Schwenkfunktion





Präzise Akzentbeleuchtung auf Verkaufs- und Präsentationsflächen.



Der SRGV-Geräteträger integriert Akzentbeleuchtung in verschiedene Verkaufs- und Präsentationsflächen. Er kombiniert eine gleichmäßige Grundbeleuchtung mit gezielter Wareninszenierung und passt sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen an. Eine durchdachte Lösung für vielseitige Beleuchtungskonzepte.

Erfahren Sie hier
mehr über das
Lichtband:



Modul /0375


Geräteträger Funktionsmodul SRGV mit Strahler *camu*

Coming soon!

Flexibel integrieren, gezielt akzentuieren

- » Kombination aus Grund- und Akzentbeleuchtung für eine harmonische Lichtgestaltung
- » Modulares System – individueller Einsatz mit einem Modul /0375 oder zwei *camu*-Strahlern /0750
- » Werkzeuglose Integration in das SRT-Lichtbandsystem für eine Montage in wenigen Schritten
- » DALI2-Steuerung und DIP-Switch, zur individuellen Anpassung der Beleuchtung
- » MacAdam 2 für hohe Farbkonsistenz
- » Lichtstrom bis zu $2 \times 4.400 \text{ lm}$ für eine gezielte und wirkungsvolle Beleuchtung
- » Energieeffizienz bis zu 155 lm/W für einen ressourcenschonenden und wirtschaftlichen Betrieb
- » Hohe Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden (L90 B10) für eine zuverlässige und wartungsarme Beleuchtung
- » Austauschbarer Treiber und LED-Einheit für ressourcenschonende Wartung und verlängerte Systemnutzung
- » 5 Jahre Garantie für zuverlässige Planungssicherheit

camu MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend direkt tief-/breitstrahlend



Typ	Bestückung	∅ ^a	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH [mm]	Im/W	P _{Sys} [W]	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.
camu/95-40°	LED 4200-1800 930	40	vw RAL 9016	ETM	95 x 150 x 176	131-148	12-32	3781 1034 140	129,00
	LED 4200 930	40	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	95 x 150 x 176	131	32	3781 1036 640	169,00
				DALI flex10D ¹⁾	95 x 150 x 176	131	32	3781 1036 540	289,00
	LED 4200-1800 930	40	sw RAL 9005	ETM	95 x 150 x 176	131-148	12-32	3781 1034 144	129,00
	LED 4200 930	40	sw RAL 9005	DALI2 ¹⁾	95 x 150 x 176	131	32	3781 1036 644	169,00
				DALI flex10D ¹⁾	95 x 150 x 176	131	32	3781 1036 544	289,00
	LED 4400-1900 940	40	vw RAL 9016	ETM	95 x 150 x 176	139-155	12-32	3781 1044 140	129,00
	LED 4400 940	40	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	95 x 150 x 176	139	32	3781 1046 640	169,00
				DALI flex10D ¹⁾	95 x 150 x 176	139	32	3781 1046 540	289,00
	LED 4400-1900 940	40	sw RAL 9005	ETM	95 x 150 x 176	139-155	12-32	3781 1044 144	129,00
	LED 4400 940	40	sw RAL 9005	DALI2 ¹⁾	95 x 150 x 176	139	32	3781 1046 644	169,00
				DALI flex10D ¹⁾	95 x 150 x 176	139	32	3781 1046 544	289,00

¹⁾Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

²⁾Leuchten ausgestattet mit netlife Lichtmanagement

SRT Geräteträger Funktionsmodul SRGV camu, Abstrahlwinkel 40°

Coming soon!

Typ	Bestückung	∅ ^a	Betriebsgerät	Im/W	P _{Sys} [W]	Artikel-Nr.	vw	sw	
SRGV Modul/375	1xcamu/95	LED 3900-1800 930	40°	ETM	132-148	29,4-12,1	1910 560 42..	..20	..24
	1xcamu/95	LED 4100-1900 940	40°	ETM	141-155	29,4-12,1	1910 560 42..	..10	..14
	1xcamu/95	LED 4200 930	40°	DALI2 ¹⁾	131	31,8	1910 560 62..	..20	..24
	1xcamu/95	LED 4200 940	40°	DALI2 ¹⁾	139	31,8	1910 560 62..	..10	..14
SRGV Modul/750	2xcamu/95	LED 7800-3600 930	40°	ETM	132-148	58,9-24,2	1910 570 41..	..20	..24
	2xcamu/95	LED 8200-3800 940	40°	ETM	141-155	58,9-24,2	1910 570 41..	..10	..14
	2xcamu/95	LED 8400 930	40°	DALI2 ¹⁾	131	63,6	1910 570 61..	..20	..24
	2xcamu/95	LED 8400 940	40°	DALI2 ¹⁾	139	63,6	1910 570 61..	..10	..14

Weitere Informationen finden Sie bequem durch Eingabe der Typenbezeichnung in der Suche auf unserer Website.

Zubehör	Typ	Farbe	Material	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.
<i>Lichttechnik</i>					
Reflektor	camu/95 R 20°-REFLEKTOR	aeh	Al	3780 1010 120	12,90
	camu/95 R 30°-REFLEKTOR	aeh	Al	3780 1010 130	12,90
	camu/95 R 40°-REFLEKTOR	aeh	Al	3780 1010 140	12,90
	camu/95 R 60°-REFLEKTOR	aeh	Al	3780 1010 160	12,90
<i>Design</i>					
Dekorring	camu/95 RR	vw	PC	3780 1030 100	4,90
Glasscheibe klein	camu/95 GS		Glas (ESG)	3780 1020 100	3,90
<i>Zubehör netlife (nur für camu-Einzellichten)</i>					
LC-RX flex BT PBU 4		Bluetooth Tastenkoppler		8450 8109 100	298,60
LC-BEG PD4-CAS-GH		Sensor Licht/Bewegung für Deckenanbau		8450 8111 200	421,00
LC-BEG PD4-CAS-GH DALI2		Sensor Licht/Bewegung für Deckenanbau		8450 8111 201	439,60
LC-RX flex BT Sensor LW20 FM		Sensor Licht/Präsenz für Deckeneinbau		8450 8106 200	212,70
Casambi		Casambi App		9999 0007 100	
Tridonic 4remote BT		Tridonic 4remote BT App		9999 0008 100	

Sonderfarben nach RAL sind ab einer Bestellmenge von 10 Stück gegen Mehrpreis erhältlich. (Option nicht verfügbar bei SRT-Geräteträger)

Informationen zur Kompatibilität mit Stromschienensystemen anderer Hersteller finden Sie im Produktdatenblatt oder auf unserer Website.

Spezielle LED-Varianten für Lebensmittelbereiche sind auf Anfrage verfügbar.

PDF



REGIOLUX

Regilux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regilux.de
www.regilux.de