

cadira

Highbay

Krachtig en
efficiënt



REGIOLUX

cadira

Armatuur voor hallen en open ruimtes



Renovatie



www.regiolux.de/en/refurbishment-industry

Industrie en logistiek

Maximaal besparen met lichtmanagement

De NETLIFE lichtregeling met het concept van de drie oplossingsaanzetstukken is voor de DALI-inrichting van de armaturen toepasbaar. Voor vragen over ontwerp, projectplanning en inbedrijfstelling van lichtregelingen staan wij u graag met onze service terzijde.

Coming soon: cadira plus met geïntegreerde sensoren.

Highlights



- ✓ Renovatieprojecten lichttechnisch variabel en eenvoudig implementeren
- ✓ 1:1 renovatie middels vervanging voor HME/HIT/HIE-lampen
- ✓ New Highbay met nieuwe kwaliteitskenmerken
- ✓ German Engineering: hoge Ta en levensduur
- ✓ Economisch een sterk alternatief
- ✓ Nieuw design – lichtgewicht in montage

Optimaal vervangen/omwisselen

	Conventionele lampen		
LED	HME	HIT	HIE
LED 14000	400W	250W	250W
LED 24000		400W	400W

LED-verlichtingstechniek



cadira-CDH 60	cadira-CDH 90	cadira-CDH 120
diepstralend	diep-/breedstralend	breedstralend
 60° UGR ≤ 24	 90° UGR ≤ 25	 120° UGR ≤ 30

Montageopties

De plafondbevestigingsbeugel (toebehoren) is verstelbaar op 30°, 60°, 90°. De geïnstalleerde oogbout is geschikt voor een betrouwbare eenpuntophanging.

Refractorversie

Beperkt verblinding en is bescherming tegelijkertijd



CDH 300	Uitrusting	Ta [C]	Voorschakelapparaat	DxH	Artikelnr.	lm/W	P _{sys} [W]	kg
cadira-CDH/300-060 IP 65	LED 11000 840	-30° – 50°	ET	280 x 185	3736 2014 164	138	80	3,0
		-30° – 50°	DALI ¹⁾	280 x 185	3736 2016 164	138	80	3,0
cadira-CDH/300-090 IP 65	LED 11400 840	-30° – 50°	ET	280 x 185	3736 2014 194	142	80	3,0
		-30° – 50°	DALI ¹⁾	280 x 185	3736 2016 194	142	80	3,0
cadira-CDH/300-120 IP 65	LED 12000 840	-30° – 50°	ET	280 x 185	3736 2014 124	149	80	3,0
		-30° – 50°	DALI ¹⁾	280 x 185	3736 2016 124	149	80	3,0

CDH 400	Uitrusting	Ta [C]	Voorschakelapparaat	DxH	Artikelnr.	lm/W	P _{sys} [W]	kg
cadira-CDH/400-060 IP 65	LED 23000 840	-30° – 50°	ET	370 x 210	3737 2024 164	154	149	5,4
		-30° – 50°	DALI ¹⁾	370 x 210	3737 2026 164	154	149	5,4
cadira-CDH/400-090 IP 65	LED 23800 840	-30° – 50°	ET	370 x 210	3737 2024 194	159	149	5,4
		-30° – 50°	DALI ¹⁾	370 x 210	3737 2026 194	159	149	5,4
cadira-CDH/400-120 IP 65	LED 23200 840	-30° – 50°	ET	370 x 210	3737 2024 124	155	149	5,4
		-30° – 50°	DALI ¹⁾	370 x 210	3737 2026 124	155	149	5,4

cadira toebehoren	Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnr.	kg
Kettingophanging	KK	me	St	Ketting l=30m, voor pendellampen	9282 9300 100	4,1
Refractor	CDH-R 400	tz	PC	Refractor voor cadira	3737 9000 100	0,6
Montagebeugel	CGH-AB 300	sw	St	Bevestigingsbeugel 30°, 60°, 90° verstelbaar	3736 2000 100	0,7
	CGH-AB 400	sw	St	Bevestigingsbeugel 30°, 60°, 90° verstelbaar	3737 2000 100	0,7


¹⁾ Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things): 

Toepassingsgebieden


Logistiek



Industrie

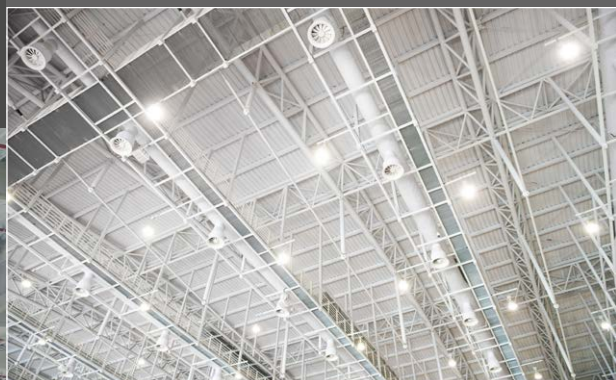

Werkplaatsen

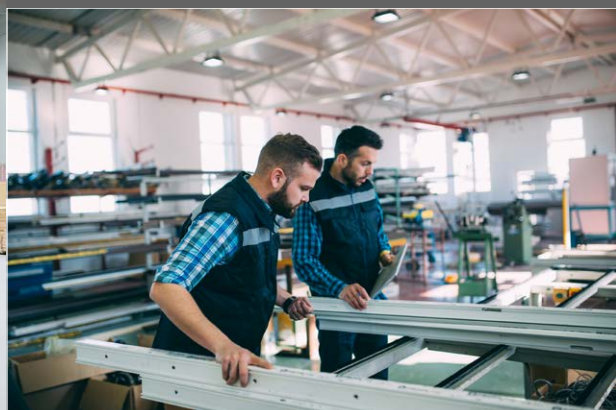

Handel



Index afbeeldingen

- | | |
|---|--|
| 1 | hxdbzxy@shutterstock.de |
| 4 | Matusciac.Alexandru@shutterstock.de |
| | hxdbzxy@shutterstock.de |
| | romul.014@shutterstock.de |
| | Borkin.Vadim@shutterstock.de |



PDF



Regiolux @ Social Media



REGIOLUX

Regiolux Nederland B.V.
Vijzelmolenlaan 1
NL-3447 GX Woerden
T +31 348 416170
info@regiolux.nl
www.regiolux.nl