

cadira

Highbay

Lekka i mocna



REGIOLUX

cadira

Oprawy halowe i powierzchniowe



Remont



www.regiolux.de/en/refurbishment-industry



Przemysł i logistyka

Maksymalna oszczędność dzięki sterowaniu światłem

Sterowanie światłem NETLIFE z formułą trzech metod rozwiązania może współpracować z wyposażeniem DALI opraw. W razie pytań dotyczących wymiarowania, projektowania i uruchamiania systemów sterowania światłem nasz serwis jest do dyspozycji.

Już wkrótce: cadira plus z wbudowanymi czujnikami.

Najważniejsze informacje



- ✓ Elastyczna i prosta realizacja projektów modernizacji techniki świetlnej
- ✓ Zamiennik 1:1 do modernizacji lamp HME/HIT/HIE
- ✓ New Highbay z nowymi cechami jakościowymi
- ✓ German Engineering: wysoka wartość Ta i długa żywotność
- ✓ Opłacalna alternatywa
- ✓ Nowa konstrukcja – łatwy montaż

Optymalny produkt do zamiany / wymiany

	Konwencjonalne lampy		
LED	HME	HIT	HIE
LED 14000	400W	250W	250W
LED 24000		400W	400W

Technika świetlna LED







cadira-CDH 60	cadira-CDH 90	cadira-CDH 120
wąskostrumieniowy	wąsko-/szerokostrumieniowy	szerokostrumieniowy
 60° UGR ≤ 24	 90° UGR ≤ 25	 120° UGR ≤ 30

Opcje montażowe

Wieszak nastropowy z programu wyposażenia dodatkowego z możliwością ustawienia pod kątem 30°, 60°, 90°. Zamontowana śruba oczkowa nadaje się do niezawodnego zawieszenia jednopunktowego.

Wersja refraktora

Ogranicza oślnienie i jednocześnie stanowi ochronę



CDH 300	Wyposażenie	Ta [C]	Zasilacz	DxH	Nr artykułu	lm/W	P _{sys} [W]	kg
cadira-CDH/300-060 IP 65	LED 11000 840	-30°–50°	ED	280 x 185	3736 2014 164	138	80	3,0
		-30°–50°	DALI ¹⁾	280 x 185	3736 2016 164	138	80	3,0
cadira-CDH/300-090 IP 65	LED 11400 840	-30°–50°	ED	280 x 185	3736 2014 194	142	80	3,0
		-30°–50°	DALI ¹⁾	280 x 185	3736 2016 194	142	80	3,0
cadira-CDH/300-120 IP 65	LED 12000 840	-30°–50°	ED	280 x 185	3736 2014 124	149	80	3,0
		-30°–50°	DALI ¹⁾	280 x 185	3736 2016 124	149	80	3,0

CDH 400	Wyposażenie	Ta [C]	Zasilacz	DxH	Nr artykułu	lm/W	P _{sys} [W]	kg
cadira-CDH/400-060 IP 65	LED 23000 840	-30°–50°	ED	370 x 210	3737 2024 164	154	149	5,4
		-30°–50°	DALI ¹⁾	370 x 210	3737 2026 164	154	149	5,4
cadira-CDH/400-090 IP 65	LED 23800 840	-30°–50°	ED	370 x 210	3737 2024 194	159	149	5,4
		-30°–50°	DALI ¹⁾	370 x 210	3737 2026 194	159	149	5,4
cadira-CDH/400-120 IP 65	LED 23200 840	-30°–50°	ED	370 x 210	3737 2024 124	155	149	5,4
		-30°–50°	DALI ¹⁾	370 x 210	3737 2026 124	155	149	5,4

Akcesoria cadira	Typ	Kolor	Materiał	Szczegóły	Nr artykułu	kg
Łańcuch zawieszenia	KK	metal.	St	Łańcuch l=30 m, do opraw zwieszakowych	9282 9300 100	4,1
Refraktor	CDH-R 400	tz	PC	Refraktor do cadira	3737 9000 100	0,6
Uchwyt montażowy	CGH-AB 300	czarny	St	Wieszak nastropowy z możliwością ustawienia pod kątem 30°, 60°, 90°	3736 2000 100	0,7
	CGH-AB 400	czarny	St	Wieszak nastropowy z możliwością ustawienia pod kątem 30°, 60°, 90°	3737 2000 100	0,7


¹⁾Oprawy przystosowane do komunikacji IoT (Internet of Things): 

Obszary zastosowania


Logistyka



Przemysł

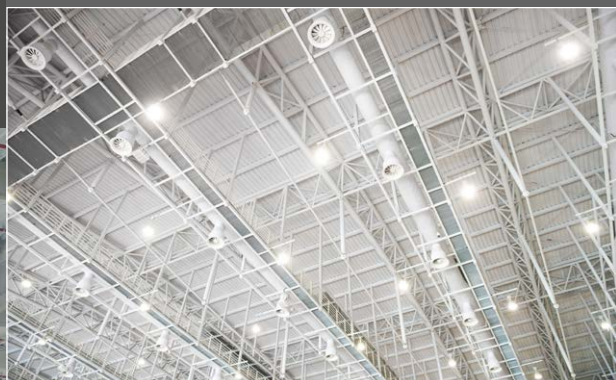

Warsztaty

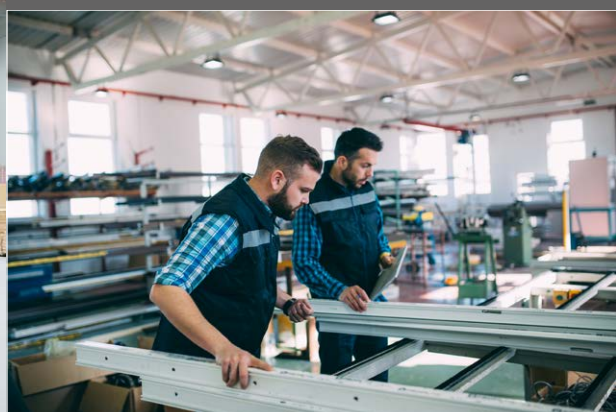

Handel i usługi



Indeks obrazów

- | | |
|---|--|
| 1 | hxdbzxy@shutterstock.de |
| 4 | Matusciac.Alexandru@shutterstock.de |
| | hxdbzxy@shutterstock.de |
| | romul.014@shutterstock.de |
| | Borkin.Vadim@shutterstock.de |



PDF



Regiolux @ Social Media



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de