

cake II

LED Highbay

Nieuwe installaties
en renovaties
succesvol
omzetten



REGIOLUX



 80%
Besparing op pl.

65
IP

08
IK



-30°
+50°
Ta

162
lm/W

L80
B10
50.000h

cake II

Halverlichting voor industrie, logistiek, fabrieken, werkplaatsen, e.v.m.

PC individuele lenzen geïntegreerd

Stralingshoek  90°
120°

Behuizing met krachtig thermomanagement

Toebehoren:
plafondopbouwbeugels
van 0-40° verstelbaar

Ringbout M14 voor eenpunts-ophanging

Te openen driverbox

ET + DALI NFC-driver: armatuurlichtstroom kan in het productieproces elektronisch worden geparametreerd volgens de eisen van de klant

Optimaal vervangen/uitwisselen

cake II	Conventionele lampen		
LED	HME	HIT	HIE
LED 14000	400W	250W	250W
LED 24000		400W	400W

Efficiëntiewinst

	LED vervangt	HME 400W	cake II 14000	HIE 400W	cake II 24000
		22000 lm bruto	14000 lm netto	34000 lm bruto	24000 lm netto
	Lichtstroom	440 W	87 W	480 W	150 W
	Systeemvermogen	100%	20%	100%	31%
	Relatieve stroomkosten				
	Besparing				

80%

69%

cake II

IP65

Montage:

- Pendel eenpunts-ophanging
- Plafond-opbouw

Behuizing:

- Behuizing van spuitgietaaluminium, grijze poedercoating

Lichttechniek CKH 120 direct breedstralend:

- LED-lensoptiek; kunststof PC
- Stralingshoek 120°

Lichttechniek CKH 090 direct diep-/breedstralend:

- LED-lensoptiek; kunststof PC
- Stralingshoek 90°

Lamp:

- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80/4000K

Schakeling:


- 1 voorschakelapparaat
- NFC-driver DALI, ET
- 230V 50Hz

Overig:

- Elektrische aansluiting via aansluitkabel 1,5m
- Ringbout M14 (dikte 14mm)
- Vrijhangende armaturen zwaarder dan 5kg moeten via 2 onafhankelijke ophanginrichtingen worden geborgd (volgens VDE 0100-718.559.4.1)

Toebehoren montage:

Apart te bestellen




cake II 120



Maten

cake II-CKH ET/DALI

DxH: 425x195

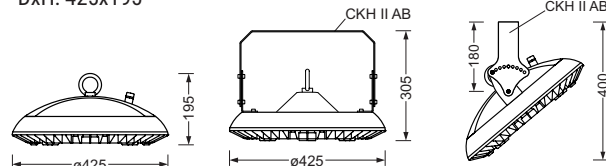

cake II	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	T _a _{max} [C]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr.	
LED-lensoptiek direct breedstralend 120°									
cake II-CKH 120 IP 65	LED 14000 840	157	87	-30 – +50°	ga	ET	425 x 195	3714 2114 105	8,78
						DALI ¹⁾	425 x 195	3714 2116 605	8,78
	LED 24000 840	155	150	-30 – +45°	ga	ET	425 x 195	3714 2124 105	8,78
						DALI ¹⁾	425 x 195	3714 2126 605	8,78
LED-lensoptiek direct diep-/breedstralend 90°									
cake II-CKH 090 IP 65	LED 14000 840	162	87	-30 – +50°	ga	ET	425 x 195	3714 9114 105	8,78
						DALI ¹⁾	425 x 195	3714 9116 605	8,78
	LED 24000 840	160	150	-30 – +45°	ga	ET	425 x 195	3714 9124 105	8,78
						DALI ¹⁾	425 x 195	3714 9126 605	8,78

¹⁾ Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things):

Toebehoren montage	Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnr.		
Ophangketting	CKH-AS	me	St	Ketting-karabijnhaak voor CKH	3713 9241 100	0,14	1
	KK	me	St	Knoopketting/schakelketting; kleur behuizing metallic; l=30m, voor pendelarmaturen	9282 9300 100	4,60	1
Plafondbevestiging	CKH II-AB 0-40°	ga	St	Plafondopbouwbeugels van 0-40° verstelbaar	3714 9000 100	1,40	1

cake II

Onze nieuwe highbay-generatie met uitstekende specificaties voor uw productiviteits- en veiligheidsvereisten.

Als u een combinatie zoekt van efficiëntie, duurzaamheid en helderheid is de cake II echt iets voor u.

9999 3341 621 1.A. 01/21 MA/xxx Wijzigingen voortzetten

Index afbeeldingen

Pagina	1	bildraum west Wiebke Wollner, Weiden DE · Riedl-Holzbau, Waldthurn DE
	4	A.S.U.Photo ·shutterstock.com

REGIOLUX @ SOCIAL MEDIA



Regiolux vcard



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de