

cake II

LED Highbay

Skuteczna
realizacja no-
wych instalacji
i modernizacji



REGIOLUX



80%
OSZCZĘDNOŚCI

65
IP

08
IK

D

-30°
+50°
Ta

162
lm/W

L80
B10
50 000 h

cake II

Oświetlenie hali dla przemysłu,
logistyki, handlu, warsztatów itp.

Wbudowana pojedyncza soczewka PC

Kąt świecenia 90°
120°

Korpus z efektywnym odprowadzaniem ciepła

Śruba oczkowa M14 do
podwieszenia jednopunktowego

Akcesoria: wieszak nastropowy
z możliwością regulacji w za-
kresie 0–40°



Otwierana skrzynka sterownika

Sterownik NFC ET + DALI: strumień świetlny oprawy parametryzowany jest zgodnie z życzeniem klienta w ramach procesu produkcji

Optymalny produkt zastępczy / wymiana

cake II	Konwencjonalne lampy		
LED	HME	HIT	HIE
LED 14000	400 W	250 W	250 W
LED 24000		400 W	400 W

Wzrost efektywności

	LED zastępuje	HME 400W	cake II 14000	HIE 400W	cake II 24000
		22000 lm brutto	14000 lm netto	34000 lm brutto	24000 lm netto
	Strumień świetlny	22000 lm brutto	14000 lm netto	34000 lm brutto	24000 lm netto
	Moc systemowa	440 W	87 W	480 W	150 W
	Względne oszczędności na kosztach prądu	100%	20%	100%	31%
				Oszczędność	

80%

69%

Montaż:

- Zwieszak do podwieszenia jednopunktowego
- Nastropowy

Korpus:

- Korpus z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, malowany proszkowo na szaro

Technika świetlna CKH 120 rozsył bezpośredni szerokostrumieniowy:

- Optyka soczewkowa LED, tworzywo sztuczne PC
- Kąt świecenia 120°

Technika świetlna CKH 090 rozsył bezpośredni wąsko-/szerokostrumieniowy:

- Optyka soczewkowa LED, tworzywo sztuczne PC
- Kąt świecenia 90°

Źródło światła:

- LED 50 000 h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 4000 K

Układ:


- 1 zasilacz
- Sterownik NFC DALI, ET
- 230 V 50 Hz

Pozostałe właściwości:

- Przyłącze elektryczne poprzez przewód połączeniowy 1,5 m
- Śruba oczkowa M14 (grubość 14 mm)
- Wolnowiszące oprawy o masie powyżej 5 kg muszą być przymocowane na 2 niezależnych od siebie konstrukcjach (zgodnie z normą VDE 0100-718.559.4.1)

Akcesoria montażowe:

należy zamawiać osobno




cake II 120



Wymiary

cake II-CKH ET/DALI

Śr. x wys.: 425x195

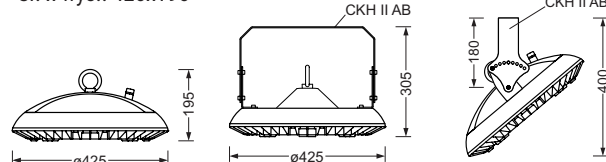

cake II	Wyposażenie	lm/W	P _{Sys} [W]	T _a max [C]	Kolor	Statecznik	śr. x wys.	Nr artykułu	
Optyka soczewkowa LED z rozsyłem bezpośrednim szerokostrumieniowym 120°									
cake II-CKH 120 IP 65	LED 14000 840	157	87	-30 – +50°	ga	ET	425 x 195	3714 2114 105	8,78
						DALI ¹⁾	425 x 195	3714 2116 605	8,78
	LED 24000 840	155	150	-30 – +45°	ga	ET	425 x 195	3714 2124 105	8,78
						DALI ¹⁾	425 x 195	3714 2126 605	8,78
Optyka soczewkowa LED z rozsyłem bezpośrednim wąsko-/szerokostrumieniowym 90°									
cake II-CKH 090 IP 65	LED 14000 840	162	87	-30 – +50°	ga	ET	425 x 195	3714 9114 105	8,78
						DALI ¹⁾	425 x 195	3714 9116 605	8,78
	LED 24000 840	160	150	-30 – +45°	ga	ET	425 x 195	3714 9124 105	8,78
						DALI ¹⁾	425 x 195	3714 9126 605	8,78

¹⁾ Oprawy zgodne do komunikacji IoT (Internet of Things):

Akcesoria montażowe	Typ	Kolor	Materiał	Szczegóły	Nr artykułu		
Łańcuch zawieszenia	CKH-AS	me	St	Karabińczyk do CKH	3713 9241 100	0,14	1
	KK	me	St	Łańcuch węzłowy/ogniowy; metaliczny kolor obudowy; l=30m, do opraw zwieszakowych	9282 9300 100	4,60	1
Mocowanie do sufitu	CKH II-AB 0–40°	ga	St	Wieszak nastropowy z możliwością regulacji w zakresie 0–40°	3714 9000 100	1,40	1

cake II

Nasza nowa generacja Highbay o rewelacyjnych parametrach spełniających wysokie wymagania dotyczące wydajności pracy i bezpieczeństwa.

cake II sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których efektywność liczy się na równi z trwałością i jasnością.

9999 3341 621 1.A. 01/21 MA/xxxZastrzeżenie się może wroszt z...

Indeks obrazów

Strona	1	bildraum west Wiebke Wollner, Weiden DE · Riedl-Holzbau, Waldthurn DE
	4	A.S.U.Photo ·shutterstock.com

REGIOLUX @ SOCIAL MEDIA



Regiolux vcard



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de