

opara

S'installe facilement.
S'intègre intelligemment.




REGIOLUX

La solution intelligente

Facilité d'installation, flexibilité des fonctions et rentabilité dans un luminaire aux multiples facettes.

Boîtier métallique disponible sur demande dans d'autres couleurs RAL.

Accessoires en option également pour le montage suspendu





Les exigences imposées à un éclairage varient en fonction du projet concerné. Opara propose une solution système homogène et évolutive qui facilite la planification, l'installation et l'utilisation sur la durée.

Lumière & système

- » Éclairage homogène pour un grand confort visuel
- » Composante directe et indirecte douce pour un effet apaisant dans la pièce
- » Flux lumineux variable de 1500 à 5100 lm
- » Grande efficacité, jusqu'à 148 lm/W
- » Température de couleur réglable (CCT2) de 3000 K ou 4000 K
- » Aspect homogène de la lumière
- » PE multi & DALI2 pour des types de commande flexibles
- » Éclairage de sécurité intégré
- » Longévité élevée 100 000 h L80/B10
- » Garantie 5 ans
- » Capteurs/Commande intégrés

Installation et application

- » Montage mural et au plafond pour une souplesse d'application, avec accessoires pour montage suspendu en option
- » Modèles ronds et carrés
- » Éléments entièrement remplaçables
- » Adapté aux exigences des zones IP54
- » Boîtier métallique robuste avec barrière de protection contre les insectes
- » Adapté en série au câblage de liaison pour 3 ou 5 câbles NYM de 2,5 mm²
- » Écart au plafond augmenté pour un bon guidage des câbles



Un luminaire. De nombreuses possibilités.

Une solution intelligente en quelques étapes

Configuration flexible, fonctions évolutives et adaptabilité à long terme.

1. TYPE DE LOCAL



Cages d'escaliers & garages



Couloirs & locaux annexes



Vestiaires & sanitaires



Salles communes, de permanence & foyers



Salles de soins



Ateliers & entrepôts



Entrées & aires d'attente



2. FORME




rond Ø 350 mm



rond Ø 450 mm



carré 400 mm

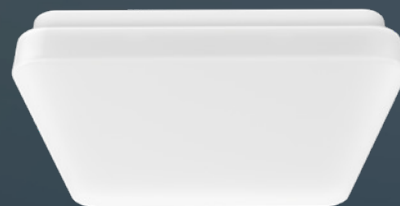

S'installe facilement.
S'intègre intelligemment.

3. LUMIÈRE

PE multi



DALI2



4. FONCTIONS

Capteurs netlife



Capteur DALI2 HF/Bluetooth



Capteur PE multi HF


Éclairage de sécurité



Batterie individuelle : B3, B3S
Batterie centrale : alimentation centrale

✓ S'installe facilement ✓ S'intègre intelligemment ✓ Éléments faciles à remplacer ✓ Conforme aux normes

Diffuseur opalin à rayonnement direct/indirect



UGR 21-23 IP 54



100000 h L80/B10 (Tq 35 °C), 50000 h L90/B10 (Tq 35 °C)

Type	Équipement	Couleur	Ballast	L x l x H/D x H [mm]	P _{sys} [W]	lm/W	Référence
opara/350	LED 2600-1500 830/840	vw RAL 9016	PE multi	350 x 76	12-20	135-127	2191 2034 180
	LED 2600 830/840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	350 x 76	20-20	132-127	2191 2036 680
			DALI easy25 ²⁾	350 x 76	20-20	132-127	2191 2436 680
	LED 2600-1500 830/840	vw RAL 9016	PE multi easy67 ²⁾	350 x 76	12-20	135-127	2191 2234 180
			PE multi BC ES ⁵⁾	350 x 76	12-20	135-127	2191 2534 180
opara/450	LED 5100-3000 830/840	vw RAL 9016	PE multi	450 x 76	22-39	139-125	2191 4034 180
			PE multi ES-B3 ³⁾	450 x 76	22-39	139-125	2191 4334 180
			ETM NL-B3S ⁴⁾	450 x 76	22-39	139-125	2191 4134 180
	LED 5100 830/840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	450 x 76	39-39	129-125	2191 4036 680
			DALI easy25 ²⁾	450 x 76	39-39	129-125	2191 4436 680
	LED 5100-3000 830/840	vw RAL 9016	ETM easy67 ²⁾	450 x 76	22-39	139-125	2191 4234 180
			PE multi BC ES ⁵⁾	450 x 76	22-39	139-125	2191 4534 180
opara- PC/350 ⁶⁾	LED 2800-1600 830/840	vw RAL 9016	PE multi	350 x 76	12-20	141-133	2191 2034 190
	LED 2800 830/840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	350 x 76	20-20	133-138	2191 2036 690
			DALI easy25 ²⁾	350 x 76	20-20	133-138	2191 2436 690
	LED 2800-1600 830/840	vw RAL 9016	PE multi easy67 ²⁾	350 x 76	12-20	141-133	2191 2234 190
opara- PC/450 ⁶⁾	LED 5400-3200 830/840	vw RAL 9016	PE multi	450 x 76	22-39	148-133	2191 4034 190
			PE multi ES-B3 ³⁾	450 x 76	22-39	148-133	2191 4334 190
	LED 5400 830/840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	450 x 76	39-39	133-137	2191 4036 690
			DALI easy25 ²⁾	450 x 76	39-39	133-137	2191 4436 690
	LED 5400-3200 830/840	vw RAL 9016	PE multi easy67 ²⁾	450 x 76	22-39	148-133	2191 4234 190

¹⁾Luminaires adaptés à l'IdO (Internet des objets) :

²⁾Luminaires équipés du système de gestion de l'éclairage netlife (voir détails dans la partie Light Control) :


³⁾Luminaires à module d'éclairage de secours, batterie individuelle 3 h :

⁴⁾Luminaires à module d'éclairage de secours, batterie individuelle 3 h à test automatique intégré :

⁵⁾Luminaires pour batterie centrale

⁶⁾Modèles de luminaires disponibles à partir du **4^{ème} trimestre 2026**.

Diffuseur opalin à rayonnement direct/indirect



UGR 20-22 IP 54



100000 h L80/B10, 50000 h L90/B10 (Ta 35 °C)

Type	Équipement	Couleur	Ballast	L x l x H/D x H [mm]	P _{sys} [W]	lm/W	Référence
opara/Q/400 ⁶⁾	LED 5100-3000 830/840	vw RAL 9016	PE multi	400 x 400 x 76	22-39	140-127	2191 5034 180
			ETM NL-B3 ⁴⁾	400 x 400 x 76	22-39	140-127	2191 5334 180
			ETM NL-B3S ³⁾	400 x 400 x 76	22-39	140-127	2191 5134 180
	LED 5100 830/840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	400 x 400 x 76	39-39	131-127	2191 5036 680
			DALI easy25 ²⁾	400 x 400 x 76	39-39	131-127	2191 5436 680
	LED 5100-3000 830/840	vw RAL 9016	PE multi easy67	400 x 400 x 76	22-39	140-127	2191 5234 180
			PE multi BC ES ⁵⁾	400 x 400 x 76	22-39	140-127	2191 5534 180

¹⁾Luminaires adaptés à l'IdO (Internet des objets) :

²⁾Luminaires équipés du système de gestion de l'éclairage netlife (voir détails dans la partie Light Control) :

³⁾Luminaires à module d'éclairage de secours, batterie individuelle 3 h :


⁴⁾Luminaires à module d'éclairage de secours, batterie individuelle 3 h à test automatique intégré :

⁵⁾Luminaires pour batterie centrale


⁶⁾Modèles de luminaires disponibles à partir du **4^{ème} trimestre 2026**.

Accessoires	Détails	Référence	
<i>easy25</i>			
LC-RX flex BT PB 2W	Bouton-poussoir mural Bluetooth à 2 canaux	8450 8107 100	1
LC-RX flex BT PB 4W	Bouton-poussoir mural Bluetooth à 4 canaux	8450 8108 100	1
Koolmesh	Application Koolmesh	9999 0004 100	
LC-RX flex BT5 TOUCH PANEL	Écran tactile Bluetooth 5.0	8450 4025 200	1
OPARA-SAE SUSPENSION 5 x 0,75 WS	Suspension par câbles pour montage suspendu, 3 m	2191 9000 100	1


Pièces de rechange	Couleur	Matériau	Détails	Référence	
Vasque OPARA Q / 400	tz	PMMA	Vasque L/I = 400 mm pour OPARA Q LED	2191 9400 180	1
Vasque OPARA R / 350	tz	PMMA	Vasque D = 350 mm pour OPARA R/350	2191 9350 180	1
Vasque OPARA R / 450	tz	PMMA	Vasque D = 450 mm pour OPARA R/450	2191 9450 180	1
Vasque opara R PC / 350	tz	PC	Vasque D = 350 mm pour OPARA R/350 PC	2191 9350 190	1
Vasque opara R PC / 450	tz	PC	Vasque D = 450 mm pour OPARA R/450 PC	2191 9450 190	1




2191_Q_350



2191_Q_450



2191_KE_350



2191_KE_450

Commande netlife

	Solution pour DALI	Solution pour PE multi
Fonctions	netlife easy25	netlife easy67
Esclave – nombre maxi. de luminaires	15	5
Détection de mouvements	●	●
Commande par lumière naturelle		●
Réglage en fonction de la lumière naturelle	●	
Fonction corridor	●	
Lumière dirigée	●	
Gradation manuelle	●	
Réglage de la durée/Délai d'activation	●	●
Valeur seuil de luminosité réglable	●	●
Mise en service par application/radio	●	
Mise en service par DIP		●



Éclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité intégré permet une orientation en toute sécurité et une évacuation correcte en cas de panne de secteur. La batterie individuelle, à test automatique en option, ou le module de commutation pour systèmes à alimentation centrale sont discrètement intégrés au luminaire.




Index des illustrations

- 1, 2 Regiolux GmbH
 5, 8 Image générée par IA (à titre d'illustration ; le produit réel peut différer).



Regiolux sur les réseaux sociaux



REGIOLUX

Regiolux GmbH
 Hellinger Straße 3
 D 97486 Königsberg
 T +49 9525 89 0
 info@regiolux.de
 www.regiolux.de