

LED Geräteträger variabel Funktionsmodul Strahler spotty - facettiert hochglänzend - direkt tiefstrahlend

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene; Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss, Gehäuse pulverbeschichtet, 350° drehbar und 90° schwenkbar. Geräteträger in der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels facettiert hochglänzend aus MIRO-SILVER Aluminium, Sicherheitsglasscheibe klar. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit frei positionierbaren Phasen. Wechselreflektor 20°/50° als Zubehör lieferbar. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.


KENNDATEN

Produktstatus	Auslaufartikel - Verfügbarkeit prüfen
Bestellnummer	19105504054
GTIN (EAN)	4020863388820
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung (siehe Zertifikat)/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Garantiezeit	5 Jahre




ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (2 Stück)
Systemleistung	69W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	F e

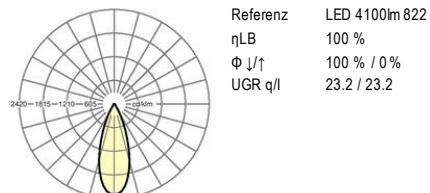


LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 2200K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	4114lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	60lm/W
UGR q/l	23.2 / 23.2



MECHANIK

Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005
Abmessungen (LxBxH)	765mm x 55mm x 201mm
Gewicht (netto)	2.5kg
Schwenk-und Drehbereich (x/y/z)	+ 90° / 0° / 335°
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System

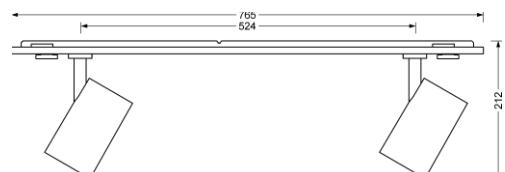

Abmessungen	
L	765 mm
B	55 mm
H	201 mm
	Länge Breite Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19105504054>