SRGV/0375 1xcamu /95 40° LED 4100-2200 940 • vw RAL 9016 • ETM • 19105604210

REGIOLUX

LED Geräteträger variabel Funktionsmodul Strahler camu - MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend - Wide–Beam

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene; Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss, Gehäuse pulverbeschichtet, 330° drehbar und 90°schwenkbar. Geräteträger in der Tragschiene variabel positionierbar Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung Wide–Beam mittels MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend aus Aluminium. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet 65° < 3000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit frei positionierbaren Phasen. Sicherheitsglasscheibe klar, Wechselreflektoren 20°, 30° und 60° als Zubehör lieferbar Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage. Weitere Informationen zu den Treiber-Schaltstufen sind im Internet auf der Produktdetailseite oder im Produktdatenblatt unter den Punkt Betriebsdaten dargestellt.

KENNDATEN

Bestellnummer	19105604210
EAN-Nummer	4020863543540
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², F, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 24-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	29W-12W
Netzspannung	230V/50Hz



Referenz	LED 40grad/29W 4100lm 940
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	17.8 / 18.3
BAP	65° < 3000cd/m²

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	2SDCM
Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (gerundet)	2200lm/14W/40°, 2400lm/16W/40°, 2700lm/18W/40°, 3000lm/21W/40°, 3300lm/23W/40°, 3600lm/25W/40°, 3900lm/27W/40°, 4100lm/29W/40°, 2200lm/14W/30°, 2400lm/16W/30°, 2700lm/18W/30°, 3000lm/21W/30°, 3300lm/23W/30°, 3600lm/25W/30°, 3900lm/27W/30°, 4100lm/29W/30°, 2200lm/14W/60°, 2500lm/16W/60°, 2800lm/18W/60°, 3100lm/21W/60°, 3300lm/23W/60°, 3600lm/25W/60°, 3900lm/27W/60°, 4200lm/29W/60° (Standardeinstellung 3007lm)
LED-Lebensdauer	50000h L90/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	141lm/W-153lm/W
Ausstrahlungswinkel	40° (C0)
UGR q/l	17.8 / 18.3 (40grad/29W)



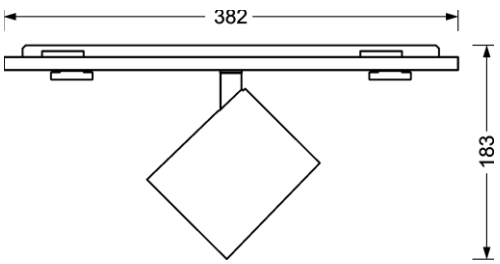

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	382mm x 55mm x 190mm
Gewicht (netto)	0.97kg
Schwenk-und Drehbereich (x/y/z)	+ 90° / 0° / 330°
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System

Maße

L	382 mm	Länge
B	55 mm	Breite
H	190 mm	Höhe