

Wannen-/Anbauleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Leuchtenkörper Stahlblech, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand und Federverschlüssen, Leitungseinführungen auf der Gehäuseoberseite. Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler, glatter Oberfläche, eckenstabil aus einem Stück gezogen, UV-beständig; Elektrischer Anschluss und Anschluss für Notlicht über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit Notlicht Batterie 3h; Leuchtenstatus über sichtbare Status-LED in der Leuchte. Schlitzscheiben und Distanzstücke liegen zum optimalen Deckenausgleich bei.

KENNDATEN

Bestellnummer	21705314180
EAN-Nummer	4020863325115
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02 (10°C bis 25°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber Notlicht 3h (2 Stück)
Systemleistung	36W
Netzspannung	230V/50Hz
Leitungsschutzschalter/Anzahl	9 Stück/B10, 16 Stück/B16, 15 Stück/C10, 27 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	4619lm
Leuchtenlichtstrom-Notlichtbetrieb	231lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10
Leuchten Lichtausbeute	127lm/W
UGR q/l	22.0 / 19.2

MECHANIK



Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1510mm x 120mm x 90mm
Gewicht (netto)	4.393kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	30mm/0mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Wandanbau IP44

Maße

L	1510 mm	Länge
B	120 mm	Breite
H	90 mm	Höhe
A1	1100 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	410 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	30 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/21705314180>

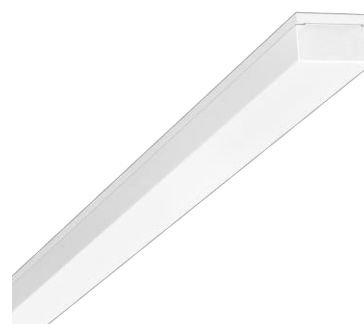

Referenz	LED 4600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	77 % / 23 %
UGR q/l	22.0 / 19.2

