Wandleuchte - Diffusor geeist - direkt strahlend/indirekt zur Wandaufhellung - mit homogenem Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung

Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 42mm; Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenvorderseite hin abgerundet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt strahlend/indirekt zur Wandaufhellung mittels Diffusor geeist, aus PMMA, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung, mit Micro-Lochung für leichte Wandaufhellung. LED Treiber Design integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Wandbefestigungsbügel für einfache Clipmontage sind im Lieferumfang enthalten.



KENNDATEN

Bestellnummer	43601034115
EAN-Nummer	4020863310913
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	13W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	50 Stück/B10, 80 Stück/B16, 50 Stück/C10, 80 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

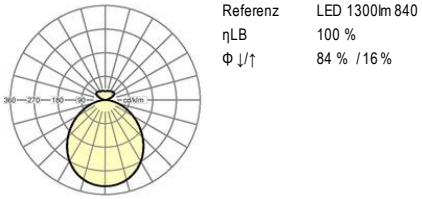

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	1306lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	104lm/W



MECHANIK

Gehäusefarbe	aluminium natur eloxiert
Abmessungen (LxBxH)	355mm x 330mm x 42mm
Gewicht (netto)	2.4kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm
Montageart	Wandanbau, Deckenanbau-Einzelmontage

Maße

L	355 mm	Länge
B	330 mm	Breite
H	42 mm	Höhe
W	330 mm	Wandabstand
A1	265 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
MH	1650 mm	Standardmontagehöhe
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK
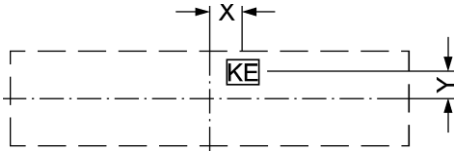
https://www.regiolux.de/de/article/43601034115