


LED Feuchtraumleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend

Decken-Wand und Pendelmontage; Gehäuse aus Polycarbonat, unverlierbare Wannenbefestigungsclipse aus Stahlfederblech, stirmseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Abhängesicherung zur Montagehilfe; Gehäusefarbe hellgrau. Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Polycarbonat, tiefgezogene Wanne, mit opal-prismatischer, glatter Oberfläche. Multilumen-Treiber mit 3 einstellbaren Lichtleistungen integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Durchgangsverdrahtet, 5-polig; Mit einem Farbtemperaturschalter (CCT3) einstellbare Lichtfarben 830/865 optional 845* (*SDCM6), Lichtfarbe 865 voreingestellt. 2 varierbare Befestigungsclips und Abhängebügel zur Leuchtenmontage im Lieferumfang enthalten. Schwenkbefestigungsbügel SBB separat zu bestellen. Angefaste Leitungseinführungen zum Aufbohren auf der Leuchtenoberseite. Weitere Informationen zu den Treiber-Schaltstufen sind im Internet auf der Produktdetailseite oder im Produktdatenblatt unter dem Punkt Betriebsdaten dargestellt.

KENNDATEN


Bestellnummer	50132804115
GTIN (EAN)	4020863497324
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)




Referenz LED 4600lm/865/36W
 η_{LB} 100 %
 $\Phi_{\downarrow/\uparrow}$ 95 % / 5 %
UGR q/l 24.7 / 23.3

ELEKTROTECHNIK

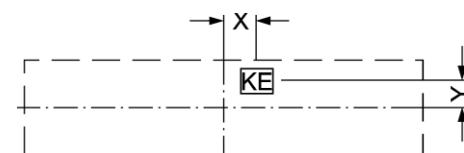
Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 3-Stufen (1 Stück)
Verdrahtung	5x 1.5mm ² , durchgangsverdrahtet, Steckkontakt für 5x 1.5mm ²
Systemleistung	36W-25W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	31 Stück/B10, 50 Stück/B16, 52 Stück/C10, 85 Stück/C16

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K+6500K
Farborttoleranz (MacAdam)	4SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
LED-Lebensdauer	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Leuchten Lichtausbeute	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Austrahlungswinkel	115° (C0)/105° (C90)
UGR q/l	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen (LxBxH)	1240mm x 85mm x 78mm
Gewicht (netto)	1.71kg
Kabeleinführung KE	stirmseitig und rückseitig weitere Leitungseinführungen ausbrechbar
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Schwenkmontage-Decken-/Wandanbau, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Deckenanbau-Tragschienen-Montage

**Abmessungen**

L	1240 mm	Länge
B	85 mm	Breite
H	78 mm	Höhe
A1	850 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage

DEEP-LINK

Allgemeine Garantiebedingungen: <https://www.regiolux.de/de/Service/Garantie> / General warranty conditions: <https://www.regiolux.de/en/Service/Warranty>
Regiolux GmbH - www.regiolux.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 12/25