

**Einbauleuchte - MIRO® Micro-Parabolraster seidenmatt - direkt strahlend**

Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband; weiß beschichtet ähnlich RAL 9016; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels MIRO® Micro-Parabolraster seidenmatt aus Aluminium, reflexionsverstärktem, mit Niederquerschnitts-Lamellen, mit Lichtreflexionsgrad 97%, selbststrahlend, bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend. 65° < 1500 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.6. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten und Universalbefestigungsbügel UBD für ausgeschnittene Decken bzw. WSPHL für Paneeldecken, bitte separat bestellen.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	60524026660
EAN-Nummer	4020863309719
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, γ 65° < 1500 cd/m², F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garanzzeit	5 Jahre

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	71W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	13 Stück/B10, 24 Stück/B16, 25 Stück/C10, 40 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

**LICHTTECHNIK**



Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom	8375lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	118lm/W
UGR q/l	20.6 / 19.9

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1476mm x 136mm x 76mm
Tiefe	72mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD], Paneeldecken [PD] (Modul 150)
Deckenausschnitt (LxB/D)	L(+L+L...)+10mm x 122mm
Einbautiefe	155mm [AD]
Gewicht (netto)	4.5kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage, Deckeneinbau-Lichtbandmontage

**Maße**

L	1476 mm	Länge
B	136 mm	Breite
H	76 mm	Höhe
T	72 mm	Tiefe
DA(L/LB)	L(+L+L...)+10	Schnittmaß Länge (Lichtband)
DA(B)	122 mm	Schnittmaß Breite
DS min	10 mm	Deckenstärke minimal
DS max	50 mm	Deckenstärke maximal
Ei(AD)	155 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
Ei(PD)	170 mm	Deckenabstand minimal (Paneeldecke)
MBPD1	150 mm	Modulmaß Breite (Paneeldecke)

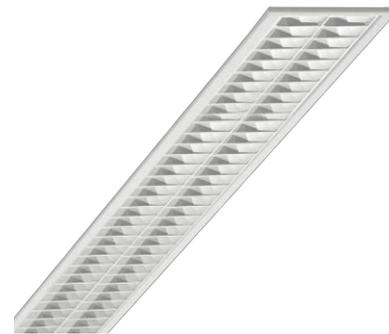

Referenz	LED 8400lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.6 / 19.9
BAP	65° < 1500cd/m²

