

Einbauleuchte - Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken; weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse, Micro-Einzelraster weis. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet 65° < 3000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungs-Bügel UBD ist für ausgeschnittene Decken im Lieferumfang enthalten. Schwarz auf Anfrage möglich.

KENNDATEN

Bestellnummer	60622034160
EAN-Nummer	4020863469123
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, γ 65° < 3000 cd/m², F, F-Dach, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	22W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	20 Stück/B10, 33 Stück/B16, 32 Stück/C10, 51 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK



Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	3228lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	147lm/W
UGR q/l	18.7 / 18.6

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	1150mm x 71mm x 70mm
Tiefe	63mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt (LxB/D)	1130mm x 55mm
Einbautiefe	100mm [AD]; 155mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	2.5kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage

Maße

L	1150 mm	Länge
B	71 mm	Breite
H	70 mm	Höhe
T	63 mm	Tiefe
DA(L)	1130 mm	Schnittmaß Länge
DA(B)	55 mm	Schnittmaß Breite
Ei(min)	155 mm	Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene)
Ei(AD)	100 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der Y-Achse (quer)

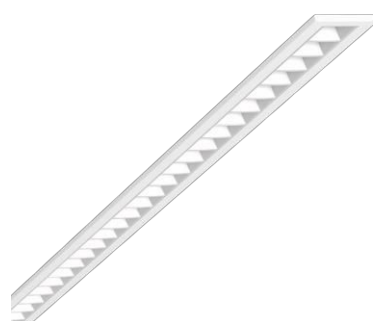

Referenz	LED 3200lm 830
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR q/l	18.7 / 18.6
BAP	65° < 3000cd/m²

**DEEP-LINK**

Allgemeine Garantiebedingungen: <https://www.regiolux.de/de/Service/Garantie> / General warranty conditions: <https://www.regiolux.de/en/Service/Warranty>
<https://www.regiolux.de/de/article/60622034160> - www.regiolux.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 03/25