

**Wandleuchte - Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse - direkt/indirekt strahlend**

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign; Stirnseiten Aludruckguss schwarz; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse, Micro-Einzelraster schwarz, homogener Indirektanteil mit opaler Scheibe aus PMMA. 65° < 100 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Schwarz auf Anfrage möglich.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	60642034175
EAN-Nummer	4020863419951
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, $\gamma$ 65° < 100 cd/m², F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garanzzeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	23W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	14 Stück/B10, 23 Stück/B16, 23 Stück/C10, 38 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	3336lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	143lm/W

**MECHANIK**



Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1131mm x 76mm x 69mm
Gewicht (netto)	3kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm
Montageart	Wandanbau

**Maße**

L	1131 mm	Länge
B	76 mm	Breite
H	69 mm	Höhe
A1	1000 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtermitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtermitte auf der Y-Achse (quer)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/60642034175>

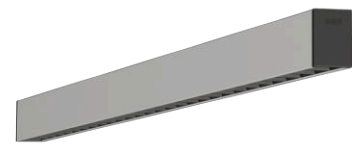

Referenz LED 3300lm 830  
 ηLB 100 %  
 Φ ↓/↑ 59 % / 41 %

