


**Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend**

Gehäuse aus Stahlblech im Alurahmen weiß gepulvert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor micro-prismatisch aus PMMA, vergilbungsfreier Scheibe und Einzellinsen. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumt blendet 65° < 3000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Inklusive Multilumen-Treiber mit 8 einstellbaren Lichtleistungen; Flicker < 5%; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Mit einem Farbtemperaturschalter (CCT2) zum Umschalten der Lichtfarbe 830/840, Lichtfarbe 840 voreingestellt. Deckentraverse ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Betriebsdaten können der Bedienungsanleitung entnommen werden.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	60818034150
EAN-Nummer	4020863495153
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse II, $\gamma$ 65° < 3000 cd/m², F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK05 (-10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta -10°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

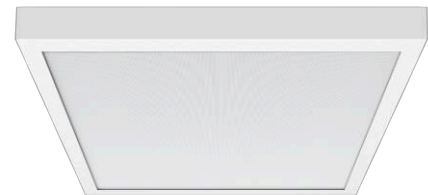


**ELEKTROTECHNIK**



Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 8-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	40W-26W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	17 Stück/B10, 27 Stück/B16, 28 Stück/C10, 45 Stück/C16

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K+4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom/Schalts tufen	5500lm/840/40W, 5300lm/840/38W, 5000lm/840/36W, 4800lm/840/34W, 4500lm/840/32W, 4200lm/840/30W, 4000lm/840/28W, 3700lm/840/26W, 5100lm/830/40W, 4900lm/830/38W, 4600lm/830/36W, 4400lm/830/34W, 4200lm/830/32W, 3900lm/830/30W, 3700lm/830/28W, 3500lm/830/26W
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	144lm/W-126lm/W
UGR q/l	19.2 / 19.3 (840LF/40W)



Referenz	LED 5500lm/840/40W
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	100 % / 0 %
UGR q/l	19.2 / 19.3
BAP	65° < 3000cd/m²

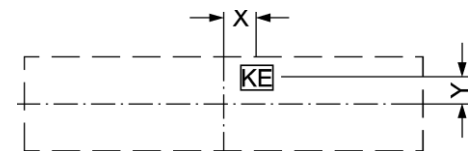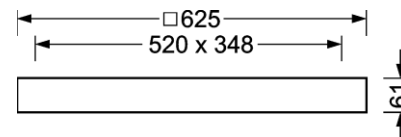

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	625mm x 625mm x 61mm
Gewicht (netto)	3.75kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/100mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

**Maße**

L	625 mm	Länge
B	625 mm	Breite
H	61 mm	Höhe
A1	520 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	348 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	100 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

**DEEP-LINK**