rebus-RSAD T8 2x36W • vw RAL 9016 • EVG • 61042364170

REGIOLUX

Anbauleuchte - Parabolraster hochglänzend - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse mit eingeschweißten Stirnseiten, Kanten abgefast; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Aluminium-Parabolraster hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, beidseitig abklappbar; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

KENNDATEN

Bestellnummer	61042364170
EAN-Nummer	4020863121427
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE

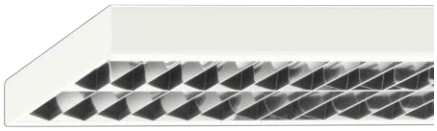

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	72 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

LICHTTECHNIK

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T8 2x36W G13
UGR q/l	14.9 / 16.1 (36W)



Bestückung	T8 2x36W
ηLB	67 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	14.9 / 16.1
BAP	65° < 1000cd/m²

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1248 x 312 x 90 mm
Gewicht (netto)	5.607 kg
Kabeleinführung KE X/Y	40 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage



Maße

L	1248 mm	Länge
B	312 mm	Breite
H	90 mm	Höhe
A1	1000 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	248 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	40 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)



DEEP-LINK
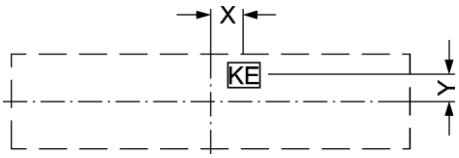
https://www.regiolux.de/de/article/61042364170