

**Anbauleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend**

Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit Umschaltkonverter für Notlichtbetrieb auf Anfrage.

**KENNDATEN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer              | 62000014180   |
| EAN-Nummer                 | 4020863287178   |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190  |
| Prüfzeichen                | IP 54, Schutzklasse I, F, HACCP<br>DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene<br>Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK03  |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C   |
| Garantiezeit               | 5 Jahre   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude<br>(gültig nur für Deutschland)                        |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber (1 Stück)                          |
| Systemleistung                     | 31W   |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz   |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 24 Stück/B10, 38 Stück/B16, 40 Stück/C10, 63<br>Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C   |

**LICHTTECHNIK**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestückung               | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM   |
| Bemessungslichtstrom     | 4802lm  |
| LED-Lebensdauer          | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                        |
| Leuchten Lichtausbeute   | 154lm/W   |
| UGR q/l                  | 21.3 / 21.2                                     |

**MECHANIK**



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Gehäusefarbe             | verkehrsweiß RAL 9016     |
| Abmessungen (LxBxH/DxH)  | 665mm x 654mm x 90mm      |
| Gewicht (netto)          | 7.9kg                     |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/15mm                  |
| Montageart               | Deckenanbau-Einzelmontage |

**Maße**

|    |        |   |
|----|--------|---|
| L  | 665 mm | Länge   |
| B  | 654 mm | Breite  |
| H  | 90 mm  | Höhe  |
| A1 | 400 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage                                 |
| A4 | 400 mm | Befestigungsabstand (Breite)                                      |
| X  | 0 mm   | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y  | 15 mm  | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/62000014180>

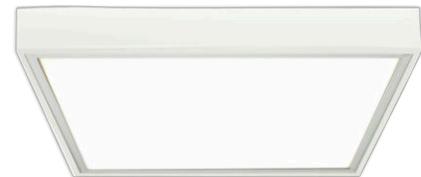

Referenz LED 4800lm 840  
ηLB 100 %  
Φ ↓/↑ 100 % / 0 %  
UGR q/l 21.3 / 21.2

